

翁源县新江镇龙颈背家庭农场建设项目

# 环境影响报告书

(公示稿)

建设单位：翁源县新江镇龙颈背家庭农场

环评单位：韶关智铭达环保科技有限公司

二〇二一年九月

## 目 录

<b>1 概述</b> .....	<b>1</b>
1.1 项目由来.....	1
1.2 环境影响评价工作程序.....	4
1.3 产业政策及规划相符性分析.....	5
1.4 关注的主要环境问题.....	24
1.5 环境影响评价的主要结论.....	24
<b>2 总则</b> .....	<b>25</b>
2.1 评价目的.....	25
2.2 评价原则.....	25
2.3 编制依据.....	25
2.4 环境功能区划.....	30
2.5 评价标准.....	34
2.6 环境影响因素识别.....	39
2.7 评价因子.....	39
2.8 评价等级.....	40
2.9 评价范围.....	46
2.10 环境保护目标.....	47
<b>3 建设项目工程分析</b> .....	<b>50</b>
3.1 项目概况.....	50
3.2 项目组成及主要建设内容.....	56
3.3 工艺流程.....	59
3.4 污染源分析.....	61
3.5 项目运营期拟采取的环保措施及治理效果.....	76
3.6 项目循环经济与清洁生产.....	78
<b>4 环境现状调查与评价</b> .....	<b>83</b>
4.1 自然环境概况.....	83
4.2 社会环境概况.....	86
4.3 本项目周边污染源调查.....	88
4.4 地表水环境质量现状调查与评价.....	89
4.5 地下水环境质量现状调查与评价.....	89
4.6 环境空气环境质量现状调查与评价.....	89
4.7 声环境质量现状调查与评价.....	89
4.8 生态环境质量现状调查与评价.....	89
<b>5 施工期环境影响预测与评价</b> .....	<b>90</b>
5.1 施工期大气环境影响.....	90
5.2 施工期水环境影响.....	93
5.3 施工期固体废物环境影响.....	94
5.4 施工期噪声环境影响.....	96
5.5 施工期生态环境影响.....	99
5.6 装修期间污染因素及防治措施.....	105
<b>6 营运期环境影响预测与评价</b> .....	<b>107</b>
6.1 营运期大气环境影响分析.....	107
6.2 营运期水环境影响分析.....	114
6.3 营运期噪声环境影响分析.....	117
6.4 营运期固体废物环境影响分析.....	121
6.5 营运期土壤环境影响分析.....	123

6.6 营运期生态环境影响分析.....	123
6.7 营运期环境风险分析.....	125
<b>7 环境保护措施及其可行性论证.....</b>	<b>131</b>
7.1 水污染防治措施及其可行性分析.....	131
7.2 大气污染防治措施及其可行性分析.....	134
7.3 噪声污染防治措施及其可行性分析.....	137
7.4 固体废物污染防治措施及其可行性分析.....	137
7.5 土壤防治措施.....	138
7.6 生态环境防护措施.....	139
<b>8 环境影响经济损益分析.....</b>	<b>140</b>
8.1 环保投资.....	140
8.2 经济效益.....	140
8.3 社会效益.....	141
<b>9 环境管理与监测计划.....</b>	<b>143</b>
9.1 环境管理.....	143
9.2 环境监测计划.....	146
9.3 环境保护措施“三同时”竣工验收清单.....	149
9.4 竣工环境保护验收监测计划.....	149
<b>10 环境影响评价结论.....</b>	<b>152</b>
10.1 项目概况.....	152
10.2 环境质量现状评价结论.....	152
10.3 施工期环境影响评价结论.....	153
10.4 运营期环境影响评价结论.....	153
10.5 环境保护防治措施.....	155
10.6 公众参与与采纳情况.....	158
10.7 综合结论.....	158

# 1 概述

## 1.1 项目由来

生猪生产是农业的重要组成部分，猪肉是大多数城乡居民的主要副食品。抓好生猪生产，保持合理的价格水平，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重要意义。国家在农业发展规划中也提出：要大力发展畜牧业生产，特别是发展农区畜牧业，尤其是要稳定优质商品猪生产。近年来，“瘦肉精”事件偶有发生，猪肉安全成为各级部门重点关注的问题，预示着生猪养殖乃至运输屠宰等各方面仍存在监管漏洞，不法分子尤其是散养户受利益驱使，违规添加禁药；又如在一些中小城市，私宰肉依然存在，病死猪流入市场，一旦监管不到位，将严重影响人们的身体健康，扰乱社会秩序。随着我国经济快速发展和社会进步，人们生活水平有了很大提高，膳食结构也随之发生巨大变化，猪肉已成为大多数城乡居民的主要副食品。为抓好生猪生产，保证猪肉食品的安全、保持猪肉合理的价格水平和市场供应，今后生猪产业的重点是要全面落实对生猪生产的各项扶持政策，加强监管力度，从投入品的源头保障猪肉食品安全，加快生猪产业的可持续、健康发展。

《广东省生猪生产发展总体规划和区域布局（2008-2020年）》指出，争取在2020年全省标准化规模养殖比例达到90%以上，废弃物资源利用率90%以上，2012年生猪出栏达到4574万头，2020年生猪出栏达到5245万头，猪肉自给率达到85%，保障全省猪肉供应和安全。规划在建设布局中提出发展北部生猪产业带：以韶关、清远为主要发展区域，重点发展瘦肉型猪，适度饲养本地猪和土杂猪，除满足本地市场需求外，重点面向珠三角和港澳市场。北部生猪产业带规划2020年上市生猪700万头，以发展中、小型生猪养殖场为主。

《韶关市生猪和家禽发展规划和区域布局（2008-2020年）》提出：到2020年，全市年出栏生猪和家禽分别达到500万头和1亿只，规模养殖出栏的生猪和家禽占出栏总量的70%以上，畜牧业产值占农业总产值比重达45%以上，规模化养殖比例达到90%以上，积极推进养殖方式转变，大力推行标准化和生态养殖模式，大力推广“猪（禽）—沼—果（菜、鱼）”等生态养殖模式。建设单位将利用其生态环境及地理优势等有利条件，发展特色养猪业。

《广东省人民政府办公厅关于加快推进生猪家禽产业转型升级的意见》（粤府办【2019】25号）提出：各地级以上市生猪出栏量不得低于《广东省生猪生产发展总体规划和区域布局（2018—2020年）》规定的目标任务，2021年起不得低于2020年的目标任务。

为建设高标准化的现代化养殖场，翁源县新江镇龙颈背家庭农场投资1200万元人民币在韶关市翁源县新江镇阳河村阳辉组龙颈下建设——“翁源县新江镇龙颈背家庭农场建设项目（以下简称‘本项目’）”。

翁源县新江镇龙颈背家庭农场建设项目拟规划占地面积30000m<sup>2</sup>，投资额为1200万元，本项目建成后，年出栏生猪9600头。

建设项目地理位置图详见图1-1。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）有关法律法规的规定，本项目属于“二、畜牧业 03——牲畜饲养 031，年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖”类别，按要求应编制环境影响报告书。2021年6月，受翁源县新江镇龙颈背家庭农场委托，韶关智铭达环保科技有限公司承担了本项目的环评工作。评价单位在详细了解项目的内容、并对拟定场址进行现场踏勘、调查，以及在实测有关的环境质量指标的基础上，编制了《翁源县新江镇龙颈背家庭农场建设项目环境影响报告书》，为建设项目污染防治和环境管理提供科学依据。

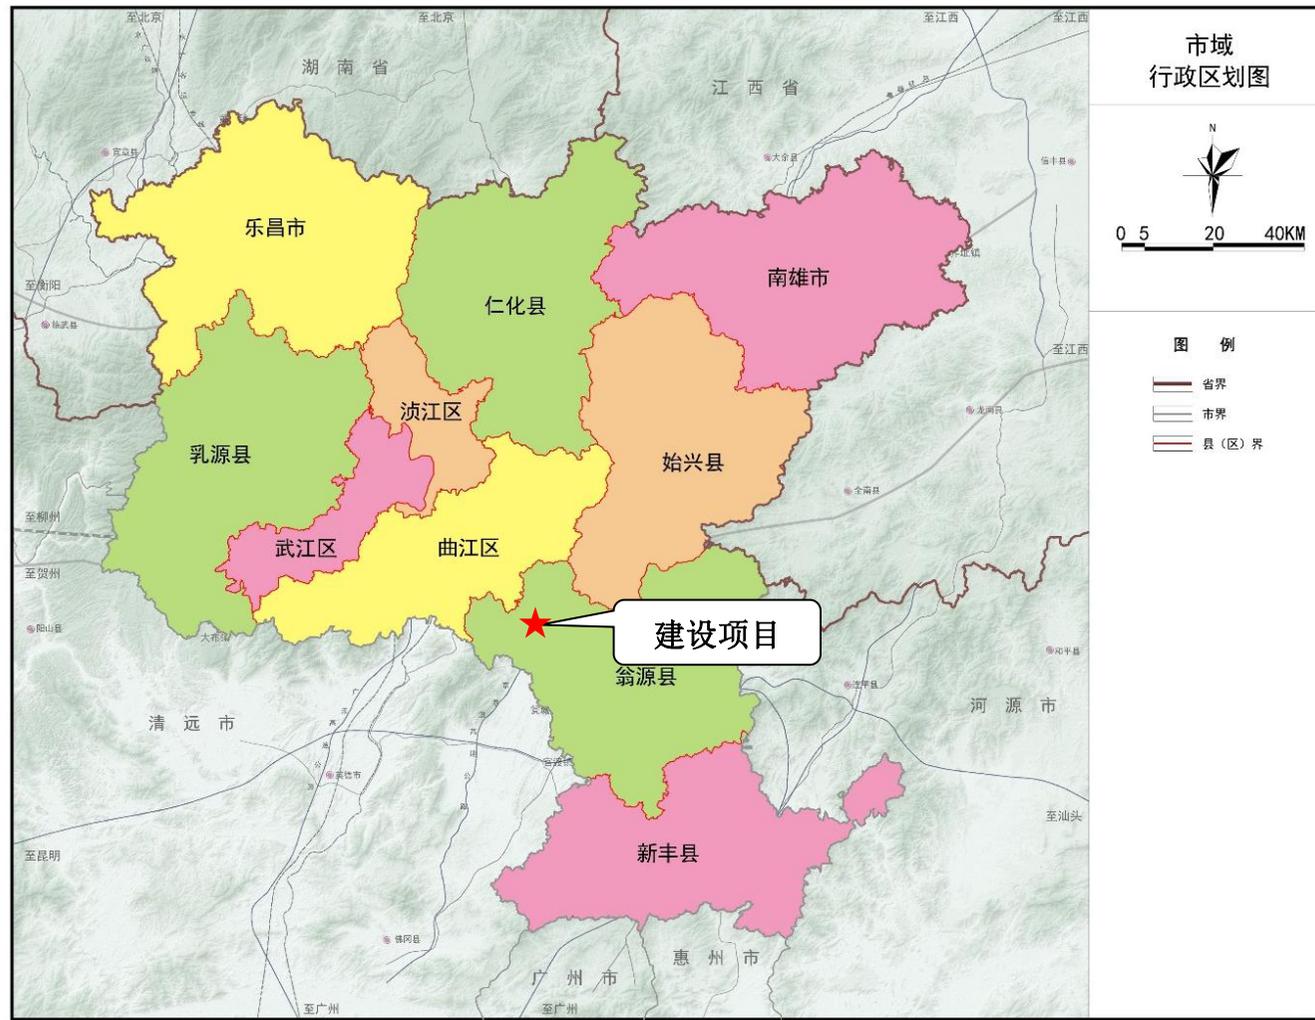


图 1-1 建设项目地理位置图

## 1.2 环境影响评价工作程序

环境影响评价工作一般分为三个阶段：调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。具体流程见图 1-2。

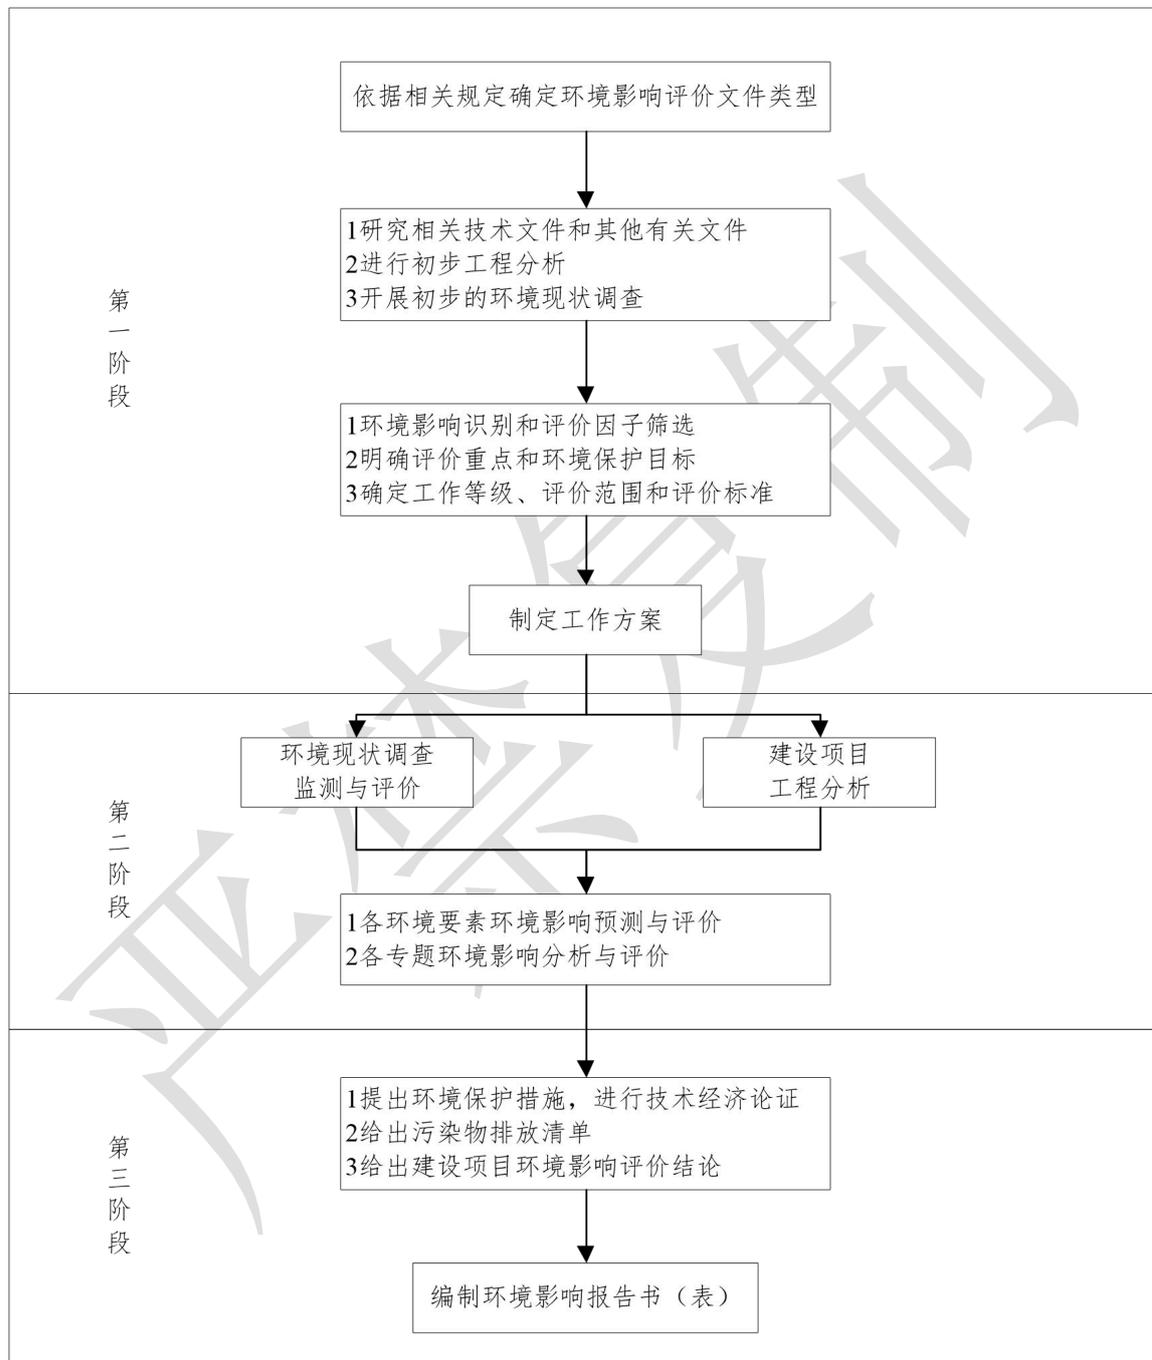


图 1-2 建设项目环境影响评价工作程序图

## 1.3 产业政策及规划相符性分析

### 1.3.1 与产业政策相符性分析

自 2008 年以来，国家出台了一系列关于养猪业的惠农政策，为整个行业带来了勃勃生机。“十二五”期间，中央财政支持畜牧业产业技术体系经费由每年 2.39 亿元增加到 3.19 亿元，增加 33.6%。从 2011 年起，农业部将在部分种禽畜场实施疫病净化措施，从源头上加强疫病防控。

为调动地方发展生猪产业的积极性，进一步促进生猪生产、流通，引导产销有效衔接，保障猪肉市场供应安全，财政部 2012 年 1 月出台《生猪调出大县奖励资金管理办法》，对生猪生产大县在资金方面予以一定的奖励，将生猪调出大县奖励范围由 421 个县增加至 500 个县，加强养殖场基础设施改造升级，加大关键技术推广应用力度，进一步提高生猪标准化规模养殖水平。2011 年继续实施生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目，推进对生猪标准化规模小区建设，进一步加大了畜牧良种补贴力度，补贴资金较 2010 年增加 2 亿元，达 11.9 亿元。

2012 年中央一号文件《中共中央国务院关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》中提出，要大力发展设施农业、畜牧水产养殖等机械装备，探索农业全程机械化生产模式；抓紧完善鲜活农产品市场调控办法，健全生猪市场价格调控预案，探索建立主要农产品价格稳定机制；稳定发展生猪生产，扶持畜牧生产大县标准化养殖和原良种场建设，推进生猪和奶牛规模化养殖小区建设；健全主产区利益补偿机制，加大生猪调出大县奖励力度。

为促进广东生猪产业科学发展、和谐发展，继 2008 年出台《广东省生猪生产发展总体规划和区域布局（2008-2020 年）》后，各地市相继出台了生猪养殖管理办法。广东省发改委、省农业厅 2012 年下发《关于申报 2012 年生猪标准化规模养殖场建设项目投资计划的通知》文件，目的要提高广东省生猪标准化规模饲养水平，促进广东省生猪生产的稳定发展。

韶关市人民政府 2011 年出台了《关于促进全市生猪生产和价格稳定的工作方案》，指出要扶持生猪标准化规模养殖，并要求韶关各地积极支持生猪标准化规模养殖场（小区）建设，提高规模化养殖比重，改善饲养、防疫条件，提升产品质量，确保本地区生猪生产能力不下降。推行生猪养殖良种化、养殖设施化、

生产规范化、防疫制度化、粪污无害化生产。大力支持生猪良种场建设，提高良种猪供种能力。

国家和广东省的生猪产业政策为未来生猪业的可持续发展提供了良好的政策环境。项目的建设借助当前积极扶持的产业政策，对带动广东省生猪养殖业升级转型稳步发展，提高种猪品质，保障生猪有效供给发挥重要作用。

本项目为生猪养殖，猪只的饲养过程中不使用任何抗生素或化学抗菌药物，包括有机砷制剂；不使用高铜、国家禁止的药物，包括瘦肉精、莱克多巴胺和镇定剂等，改用益生菌，根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于鼓励类“一、农林业”第4项“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”项目，对照《市场准入负面清单(2020年版)》，本项目不属于负面清单的内容，无禁止或许可事项。

综上，本项目的建设符合国家及地方相关产业政策要求。

### 1.3.2 与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》相符性分析

根据《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》(环办环评[2018]31号)：优化项目选址，合理布置养殖场区；加强粪污减量控制，促进粪污资源化利用；加强粪污治理措施，做好污染防治；落实环评信息公开要求，发展公众参与的监督作用；强化事中事后监管，形成长效管理机制。

本项目选址于韶关市翁源县新江镇阳河村阳辉组龙颈下，不属于禁止养殖区域，在平面布置的过程中为了减少恶臭影响，恶臭产生源均远离环境保护目标，设置100m的卫生防护距离以减轻对环境保护目标的不利影响；建设项目采用“漏缝地板+干清粪”工艺，猪粪通过漏缝地板直接掉入下方的粪槽，然后通过污水管流至集污池，与生活污水、猪尿及冲洗废水等在集污池暂存，集污池粪污水经固液分离后干份作为有机肥基料外售，液体部分抽送至沼气池制成沼液，沼液进入曝气池停留一段时间后，用于周边桉树灌溉，不外排；病死猪采用安全填埋并处理；在报告编制阶段均按照《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令部令第4号)进行了第一次、第二次、登报公示；建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施，建成后开展自主竣工环境保护验收。

综上所述，本项目所采取的措施符合《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》中的要求。

### 1.3.3 与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令 第 643 号，2014 年 1 月 1 日）符合性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》(H/T81-2001) 选址要求，禁止在下列区域内建设畜食养殖场：

- ①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；
- ②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中区；
- ③县级人民政府依法划定的禁养区域；
- ④国家和地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域；
- ⑤新建、改建、扩建的畜禽养殖场在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界和禁建区域边界的最小距离不得小于 500m。

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院令 第 643 号，2014 年 1 月 1 日) 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：

- ①饮用水水源保护区，风景名胜区；
- ②自然保护区的核心区和缓冲区；
- ③城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；
- ④法律、法规规定的其他禁止养殖区域。

项目位于韶关市翁源县新江镇阳河村阳辉组龙颈下，场界 500m 范围内无城镇集中居民点，远离生活饮用水水源保护区和自然保护区、风景名胜区。选址周边为林地，不属于城市和城镇居民区，也不属于禁养区域和其它需要特殊保护的区域，距离 S251 省道约 1.1km，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)、《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院令 第 643 号，2014 年 1 月 1 日)要求。

### 1.3.4 与《关于印发广东省促进生猪生产保障市场供应十条措施的通知》相符性分析

根据《关于印发广东省促进生猪生产保障市场供应十条措施的通知》（粤农农函[2019]1354号）：实行生猪生产红线制度，各地级以上市生猪出栏量不得低于《广东省生猪生产发展总体规划和区域布局（2018-2020年）》（粤农农[2019]185号）规定的目标任务，将最低生猪出栏量纳入“菜篮子”市长负责制考核。

省级在中央财政农业发展资金中对具有种畜禽生产经营许可证的种猪场（含地方猪保种场）和年出栏5000头以上（当前存栏能繁母猪250头以上或存栏生猪2500头以上）的规模猪场给予短期贷款贴息支持，贷款贴息比例不超过2%，重点支持企业购买饲料和购买母猪、仔猪，具体办法由省农业农村厅会同省财政厅另行制定。

坚持自主选育为主、国外引进为辅，持续推进“育、引、繁、推”一体化，提高生猪良种繁育水平。

坚持源头减量、过程控制、末端利用的治理途径，整县推进畜禽养殖废弃物资源化利用。大力推广节水、节粮、节能等清洁养殖工艺，推广“三改两分一利用”（改水冲粪为干清粪、改无限用水为控制用水、改明沟排污为暗沟排污，干湿分离、雨污分离和资源化利用）模式，推广粪便全量收集利用、水肥一体化等技术，扶持养殖场和第三方组织建设粪便收集运输处理和资源化利用设施设备，支持在田间林地配套建设管网和储粪（液）池，扩大有机肥替代化肥试点范围，实施有机肥替代化肥行动，促进种养结合、农牧循环。到2020年，全省生猪养殖粪污综合利用率达到75%，生猪规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%。

翁源县新江镇龙颈背家庭农场响应国家政策，选址韶关市翁源县新江镇阳河村阳辉组龙颈下建设生猪养殖项目，预计总共年存栏生猪4800头，年出栏生猪9600头。项目运营过程中产生的三废均从源头控制，采用干清粪、粪污和污泥制作有机肥基料外售等措施资源化利用产生的三废。

本项目的建设符合《关于印发广东省促进生猪生产保障市场供应十条措施的通知》（粤农农函[2019]1354号），因此，本项目建设是必要的。

### 1.3.5 与《翁源县畜禽养殖禁养区划定方案》相符性

畜禽养殖禁养区主要包括以下区域：

- (1) 翁源县龙仙河饮用水水源地一级保护区、二级保护区；
- (2) 翁源县贵东水饮用水水源地一级保护区、二级保护区；
- (3) 翁源县官渡镇六户山饮用水水源地一级保护区、二级保护区；
- (4) 翁源县翁城镇黄塘村河背山闷子泉饮用水水源地一级保护区；
- (5) 翁源县新江镇凉桥村饮用水水源地一级保护区；
- (6) 翁源县周陂镇五指山水库饮用水水源地一级保护区；
- (7) 翁源县江尾镇联益村高桥坑饮用水水源地一级保护区；
- (8) 广东翁源青云山省级自然保护区的核心区和缓冲区；
- (9) 广东韶关翁源半溪市级自然保护区的核心区和缓冲区；
- (10) 翁源县城市居民区和文化教育科学研究区范围；

(11) 江尾镇、坝仔镇、周陂镇、官渡镇、翁城镇、新江镇、铁龙镇城镇居民区和文化教育科学研究区范围。

项目位于韶关市翁源县新江镇阳河村阳辉组龙颈下，距离镇区约 4km，不在饮用水源保护区、国家和省级风景名胜区、自然保护区、文物历史自然遗迹保护区及基本农田保护区范围内；与横石水最近距离 1000m，因此，项目选址不在《翁源县畜禽养殖禁养区划定方案》规定的禁养区。

本项目选址符合要求，详见图 1-3。

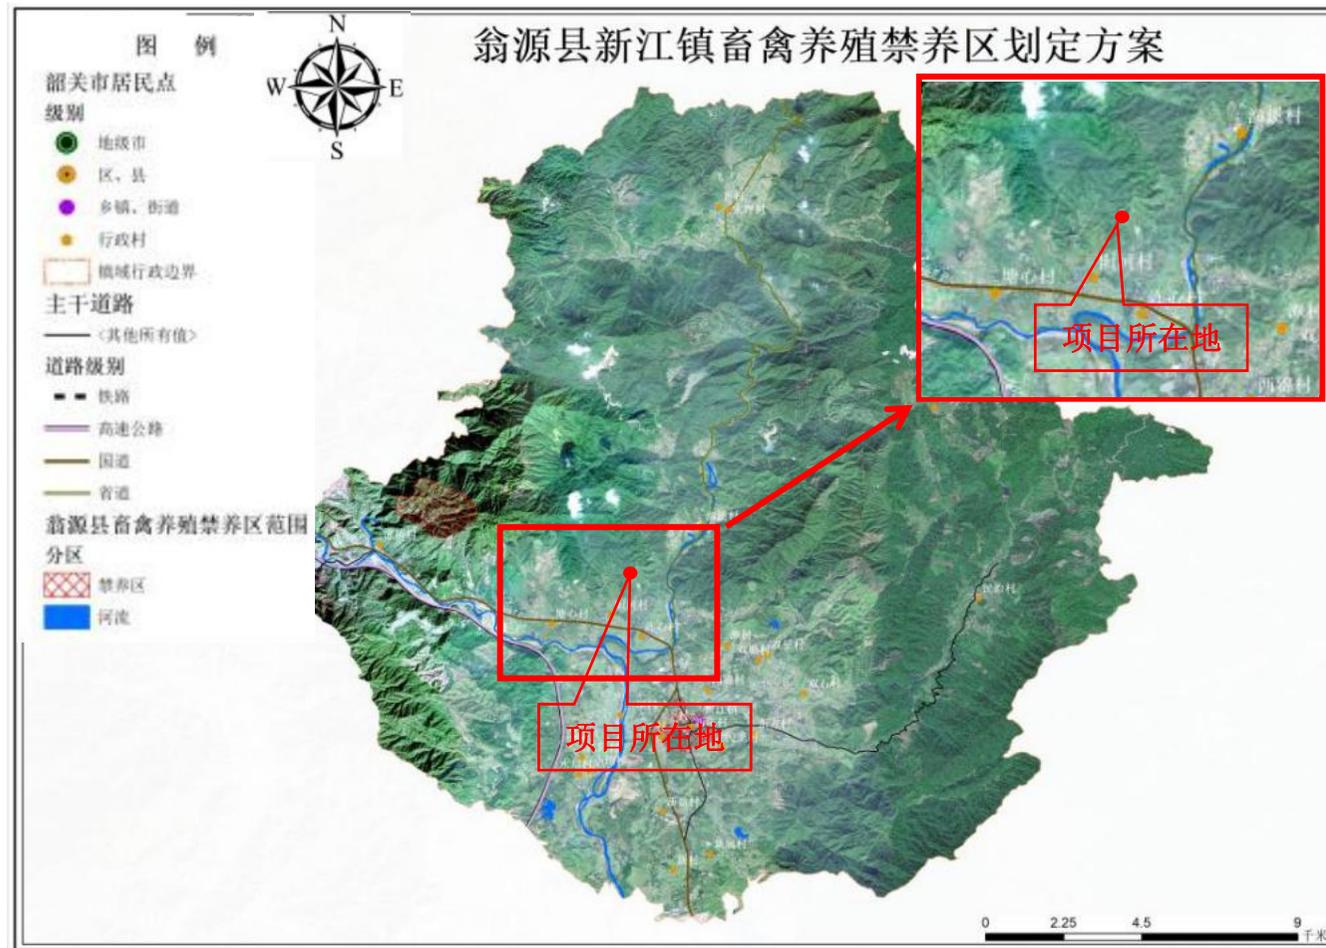


图 1-3 项目与翁源县新江镇禁养区划定方案位置关系图

### 1.3.6 与《广东省环境保护厅关于印发广东省环境保护“十三五”规划的通知》相符性分析

根据《广东省环境保护厅关于印发广东省环境保护“十三五”规划的通知》：进一步规范畜禽养殖禁养区划定工作，2017年底前依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户，珠三角地区提前一年完成。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场(小区)要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。推行规模化畜禽养殖场(小区)标准化改造和建设，鼓励和支持中小型养殖场和散养户采取就地或附近消纳污染物生态养殖模式，推动养殖专业户实施粪便收集和资源化利用，推动建设一批畜禽粪污原地收储、转运、固体粪便集中堆肥等设施 and 有机肥加工厂。到2020年，规模化养殖场、养殖小区配套建设废弃物处理设施比例达到75%以上。强化农业面源污染治理，严控水产养殖面积和投饵数量，推进生态养殖。

本项目为生猪规模养殖项目，项目采用“漏缝地板+干清粪”工艺，猪粪通过漏缝地板直接掉入下方的粪槽，然后通过污水管流至集污池，与生活污水、猪尿及冲洗废水等在集污池暂存，集污池粪污水经固液分离后干份作为有机肥基料外售，液体部分抽送至沼气池制成沼液，沼液进入曝气池停留一段时间后，用于周边桉树灌溉，不外排；病死猪采用安全填埋井处理。项目的粪污综合利用率较高。综上所述，本项目的建设符合《广东省环境保护“十三五”规划》的要求是相符的。

### 1.3.7 与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号）相符性分析

根据《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号）要求，为全面贯彻《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，现就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，编制生态环境准入清单（以下称“三线一单”），实施生态环境分区管控。

#### （1）“一核一带一区”区域管控要求相符性分析

本项目位于北部生态发展区，主要要求是坚持生态优先，强化生态系统保护与修复，筑牢北部生态屏障。

#### ①区域布局管控要求

大力强化生态保护和建设，严格控制开发强度。重点加强南岭山地保护，推进广东南岭国家公园建设，保护生态系统完整性与生物多样性，构建和巩固北部生态屏障。引导工业项目科学布局，新建项目原则上入园管理，推动现有工业项目集中进园。推动绿色钢铁、有色金属、建筑材料等先进材料产业集群向规模化、绿色化、高端化转型发展，打造特色优势产业集群，积极推动中高时延大数据中心项目布局落地。科学布局现代农业产业平台，打造现代农业与食品产业集群。严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。

### ②能源资源利用要求

进一步优化调整能源结构，鼓励使用天然气及可再生能源。县级及以上城市建成区，禁止新建每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉。原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江、韩江流域等重要控制断面生态流量保障目标。推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用，提高矿产资源开发项目准入门槛，严格执行开采总量指标管控，加快淘汰落后采选工艺，提高资源产出率。

### ③污染物排放管控要求

在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代。北江流域严格实行重点重金属污染物减量替代。加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强养殖污染防治，推动养殖尾水达标排放或资源化利用。加快推进钢铁、陶瓷、水泥等重点行业提标改造（或“煤改气”改造）。加快矿山改造升级，逐步达到绿色矿山建设要求，凡口铅锌矿及其周边、大宝山矿及其周边等区域严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。

### ④环境风险防控要求

强化流域上游生态保护与水源涵养功能，建立完善突发环境事件应急管理体系，保障饮用水安全。加快落实受污染农用地的安全利用与严格管控措施，防范农产品重金属含量超标风险。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。

本项目为生猪养殖项目，不涉及重金属排放总量指标，符合区域布局管控要求；项目不设锅炉，符合能源利用要求；项目不涉及氮氧化物、挥发性有机物排放，无废水外排，符合污染物排放管控要求；项目将采取一系列风险防范措施，制定并落实企业突发环境事件应急预案，建立体系完备的风险管控体系，符合环境风险管控要求。

## (2) 环境管控单元总体管控要求相符性分析

环境管控单元分为优先保护、重点管控和一般管控单元三类，根据下图可知，本项目所在位置属于优先管控单元，优先管控要求为：以维护生态系统功能为主，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，严守生态环境底线，确保生态环境功能不降低。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动；除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的8类有限人为活动。一般生态空间内，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展列入《广东省豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录》中的项目建设，以及生态旅游、畜禽养殖、公益性探矿、城市基础设施建设、村庄建设等人为活动。

单元内饮用水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全。一级保护区内禁止建设与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区内禁止新改扩建排放污染物的建设项目；准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。

单元内环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建大气污染物排放工业项目。

本项目为生猪规模养殖项目，项目采用“漏缝地板+干清粪”工艺，猪粪通过漏缝地板直接掉入下方的粪槽，然后通过污水管流至集污池，与生活污水、猪尿及冲洗废水等在集污池暂存，集污池粪污水经固液分离后干份作为有机肥基料外售，液体部分抽送至沼气池制成沼液，沼液进入曝气池停留一段时间后，用于周边桉树灌溉，无废水外排。根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》的相关产业政策，本项目属于第一类鼓励类“一、农林业”第4项“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，且项目已在翁源县发展和改革局办理项目登记备案（见附件五），项目运营期期间消耗的饲料和添加剂等均为常见的原辅材料，可以从周边市场获得稳定供应，因此项目符合优先保护单元要求。

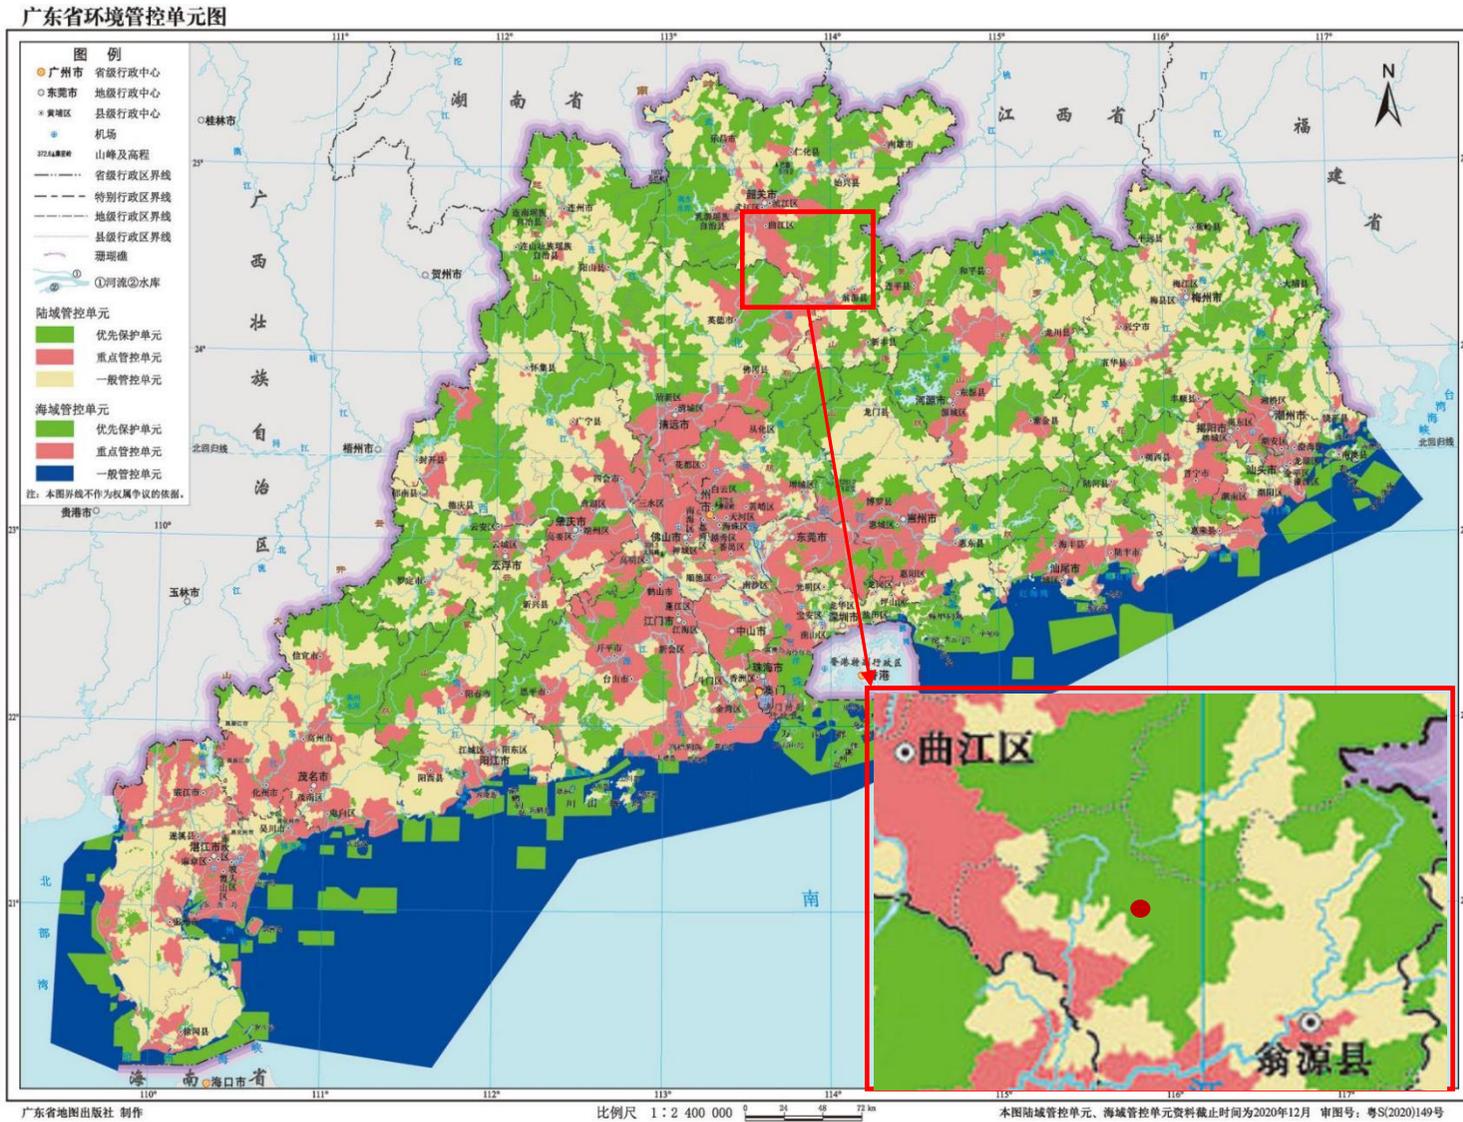


图 1-4 广东省环境管控单元图

### (3) 环境质量底线

根据现状调查结果，项目所在区域地表水、环境空气等均满足其相应的功能区划要求，根据环境影响预测结果，不会导致项目所在区域环境质量超标，满足相应的功能区划要求，因此，本项目符合环境质量底线的要求。

### (4) 资源利用上线相符性分析

本项目运行过程中仅消耗少量的电能及水资源，不属于高耗能项目，运营期间消耗的饲料和添加剂等均为常见的原辅材料，可以从周边市场获得稳定供应。因此，从资源利用上线角度分析，本项目规模和布局具有合理性，从资源利用上限角度分析，本项目具有合理性。

### (5) 生态环境准入清单相符性分析

本项目为生猪养殖场，不在《市场准入负面清单（2020年版）》中，因此项目符合生态环境准入清单。

综上所述，本项目建设符合国家和地方的相关产业政策，符合相关规划和设计要求，选址合理合法。

## 1.3.8 与《韶关市人民政府<关于印发韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（韶府[2021]10号）相符性分析

### (1) 环境管控单元相符性分析

根据《韶关市人民政府<关于印发韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（韶府[2021]10号），韶关市环境管控单元分为优先保护、重点管控和一般管控单元三类，管控要求如下：

#### ① 优先保护单元

以维护生态系统功能为主，包括生态红线、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域，涵盖以南岭、南水水库、丹霞山、车八岭等重要自然保护地为主的生物多样性保护极重要区域，与全市生态安全格局基本吻合。该区域依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。

#### ② 重点管控单元

涉及水、大气等要素重点管控的区域，主要包括工业集聚、人口集中和环境质量超标区域等，该区域应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

### ③一般管控单元

涉及优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，该区域应落实生态环境保护基本要求。

根据图 1-5 可知，本项目所在位置属于翁源县龙仙、官渡、翁城、江尾、新江、铁龙镇优先保护单元，环境管控单元编码为 ZH44022910002，本项目为生猪规模养殖项目，项目采用“漏缝地板+干清粪”工艺，猪粪通过漏缝地板直接掉入下方的粪槽，然后通过污水管流至集污池，与生活污水、猪尿及冲洗废水等在集污池暂存，集污池粪污水经固液分离后干份作为有机肥基料外售，液体部分抽送至沼气池制成沼液，沼液进入曝气池停留一段时间后，用于周边桉树灌溉，无废水外排。建成后将落实生态环境保护基本要求，符合优先管控单元要求。

### (2) 生态环境准入清单相符性分析

根据《韶关市生态环境准入负面清单》，翁源县龙仙、官渡、翁城、江尾、新江、铁龙镇优先保护单元（ZH44022910002）区域布局管控要求如下：

**【生态/禁止类】**生态保护红线内，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。

**【生态/限制类】**单元内一般生态空间，加强生态保护与恢复，恢复与重建水源涵养区森林、湿地等生态系统，提高生态系统的水源涵养能力。原则上禁止在 25 度以上的陡坡地开垦种植农作物，禁止在崩塌、滑坡危险区、泥石流易发区从事采石、取土、采砂等可能造成水土流失的活动。禁止从事非法猎捕、毒杀、采伐、采集野生动植物等活动，禁止破坏野生动物栖息地。一般生态空间内的人工商品林，允许依法进行抚育采伐、择伐和树种更新等经营活动。一般生态空间内可进行已纳入市级及以上矿产资源开发利用规划采矿权与探矿权的新设、延续，新设和延续的矿山应满足绿色矿山的相关要求。一般生态空间的风电项目须符合省级及以上的开发利用规划，光伏发电项目应满足土地使用的相关要求。

【大气/限制类】大气环境功能弱扩散重点管控区内，限制引入大气污染物排放较大的建设项目。

【水/限制类】严格执行畜禽养殖禁养区管理要求，畜禽养殖禁养区内严禁建设规模化畜禽养殖场和规模化畜禽养殖小区，禁养区外的养殖场应配套污染防治设施。

【水/限制类】新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目应通过实施“区域削减”，实现增产减污。铜镍钴工业废水中总锌、总镍、总砷、总汞、总钴执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467-2010）特别排放限值，铁矿采选工业废水中总锰、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总镍执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）特别排放限值。

【矿产/限制类】严格控制矿产资源开采及冶炼过程中产生环境污染和生态破坏。严禁在基本农田保护区、居民集中区等环境敏感地区审批新增有镉、汞、砷、铅、铬5种重金属排放的矿产资源开发利用项目。

【产业/鼓励引导类】大力发展“一镇一业、一村一品”，做优做强花卉、蚕桑、蔬菜、水果、中草药（南药）等特色产业，进一步延伸研发、加工、销售等产业链条，大力支持现代农业产业园提档升级。大力发展林下种植业、采集业和森林康养、森林旅游业，有效推进林业经济发展。深入落实“林长制”，着力抓好碳汇造林工程，建设构建森林生态绿色屏障。

本项目为生猪规模养殖项目，不属于生态禁止类和限制类，本项目不在翁源县新江镇畜禽养殖禁养区，项目排放的大气污染物为  $H_2S$  和  $NH_3$ ，排放量较小，且项目无废水外排，综上所述，本项目符合生态环境准入清单相关要求。

### （3）环境质量底线

根据现状调查结果，项目所在区域地表水、地下水、土壤、环境空气等均满足其相应的功能区划要求，根据环境影响预测结果，不会导致项目所在区域环境质量超标，满足相应的功能区划要求，因此，本项目符合环境质量底线的要求。

### （4）资源利用上线相符性分析

本项目运行过程中仅消耗少量的电能及水资源，不属于高耗能项目，产生的废水经处理后用作桉树浇灌，不外排；从资源利用上限角度分析，本项目具有合理性。

综上所述，本项目建设与《韶关市人民政府<关于印发韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（韶府[2021]10号）相符。



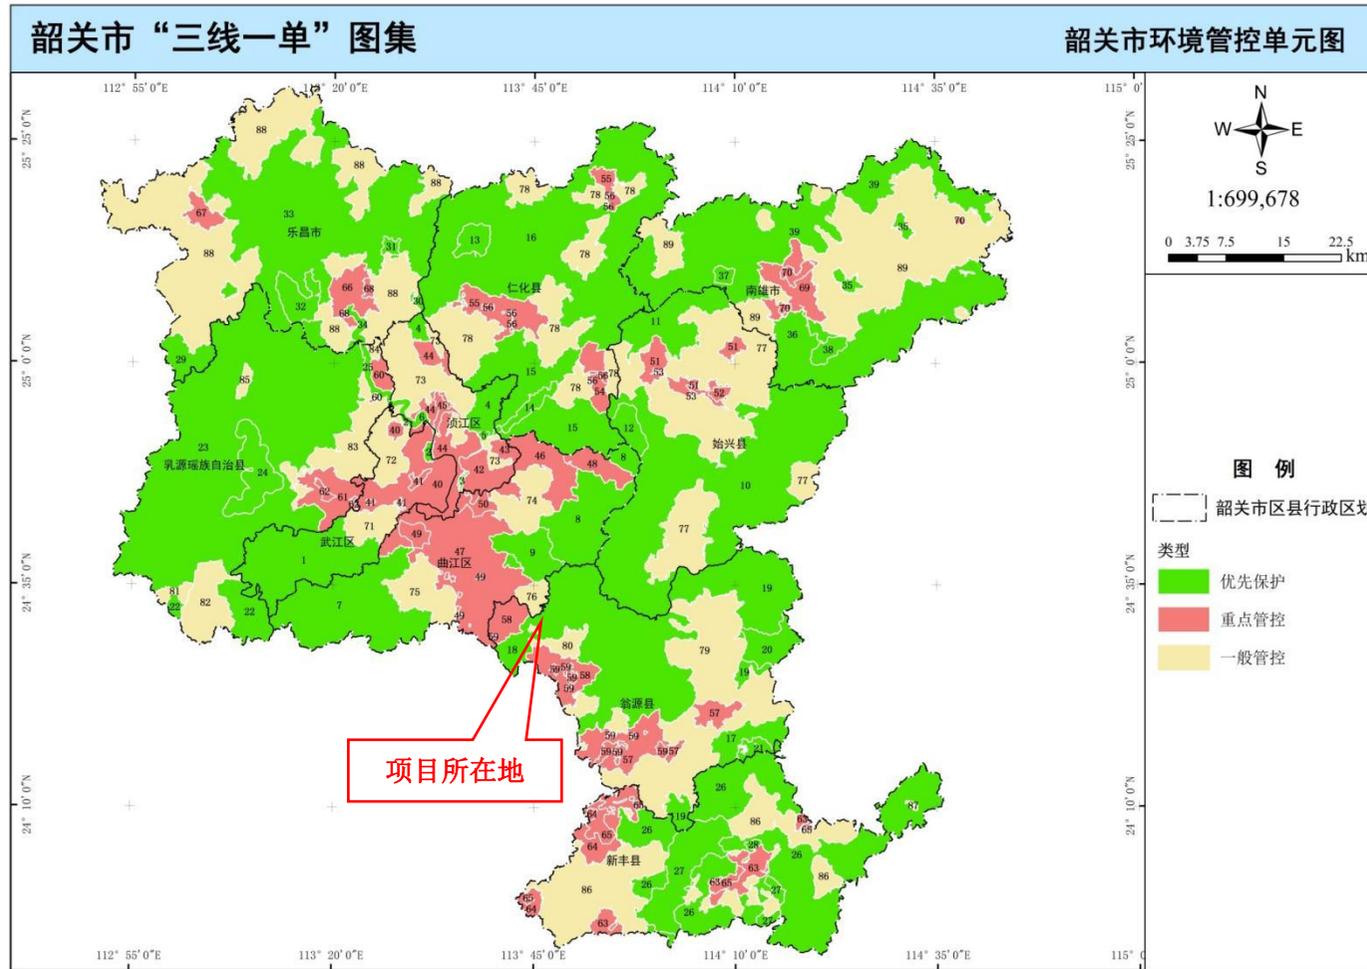


图 1-5 韶关市“三线一单”示意图

### 1.3.9 选址合理合法性分析

项目选址不在饮用水水源保护区、国家和省级风景名胜区、自然保护区、文物历史自然遗迹保护区及基本农田保护区范围内，项目不在《翁源县畜禽养殖禁养区》(翁府【2020】51号)规定的禁养区内。

项目位于韶关市翁源县新江镇阳河村阳辉组龙颈下，项目周边500m内无城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域；选址远离生活饮用水水源保护区和自然保护区、风景名胜区。选址周边为林地，不属于城市和城镇居民区，项目周边500m范围内无生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场；综合分析，项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)、《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院第643号)、《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》(环办环评[2018]31号)要求。

根据《韶关市城市总体规划》(2015-2035)可看出，项目不在镇区总体规划范围内。根据翁源县自然资源局出具的选址意见(见附件四)，本项目所在区域不占用生态公益林、基本农田，翁源县自然资源局同意本项目用地，所以本项目建设不违反土地利用原则。

综上所述，项目选址合理。

### 1.3.10 与广东省人民政府办公厅《关于印发广东省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》符合性分析

根据《关于印发广东省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》(粤办函[2017]735号)：统筹资源环境承载能力、畜产品供给保障能力和养殖废弃物资源化利用能力，坚持保供给与保环境并重，以畜牧大县和规模养殖场为重点，通过源头减量、过程控制、末端利用，整县推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快畜牧业转型升级和绿色发展，构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局。严格落实畜禽规模养殖环评制度；完善畜禽养殖污染监管制度；落实规模养殖场主体责任；加快畜牧业转型升级；加强科技创新示范；推动种养循环发展。

本项目为生猪规模养殖项目，项目采用“漏缝地板+干清粪”工艺，猪粪通过漏缝地板直接掉入下方的粪槽，然后通过污水管流至集污池，与生活污水、猪尿及冲洗废水等在集污池暂存，集污池粪污水经固液分离后干份作为有机肥基料

外售，液体部分抽送至沼气池制成沼液，沼液进入曝气池停留一段时间后，用于周边桉树灌溉，不外排；病死猪采用安全填埋井处理。本项目采用的废水、废气、废渣处理工艺属于成熟并且国家部门推荐的工艺，产生的三废均得到了资源化利用同时建设单位作为环保措施主体单位，承诺待项目运营后落实各项环保生态保护措施。

可见，本项目采取的环保措施符合《关于印发广东省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》的要求。

### **1.3.11 与农业部办公厅《关于印发畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）的通知》符合性分析**

根据农业部办公厅关于印发《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的通知（农办牧[2018]2号）：畜禽规模养殖场粪污资源化利用应坚持农牧结合、种养平衡、按照资源化、减量化、无害化的原则，对源头减量、过程控制和末端利用各环节进行全过程管理，提高粪污综合利用率和设施装备配套率。畜禽规模养殖场宜采用干清粪工艺，应及时对粪污进行收集、贮存、粪污暂存池（场）应满足防渗、防雨、防溢流等要求。畜禽规模养殖场应建设雨污分流设施，污水宜采用暗沟或管道输送，本项目已建设雨污分流设施，污水采用管道输送。

本项目为生猪规模养殖项目，项目采用“漏缝地板+干清粪”工艺，猪粪通过漏缝地板直接掉入下方的粪槽，然后通过污水管流至集污池，与生活污水、猪尿及冲洗废水等在集污池暂存，集污池粪污水经固液分离后干份作为有机肥基料外售，液体部分抽送至沼气池制成沼液，沼液进入曝气池停留一段时间后，用于周边桉树灌溉，不外排；病死猪采用安全填埋井处理；本项目配套的环保措施符合《关于印发畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）的通知》的要求。

### **1.3.12 与生态环境部、农业农村部《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》符合性分析**

根据生态环境部、农业农村部《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤[2019]55号）：受非洲猪瘟疫情冲击，

当前我国生猪存栏量下降，产能下滑，稳产保供形势严峻。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照全国稳定生猪保障市场供应电视电话会议精神，进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理，促进生猪生产发展，现将有关要求通知如下。依法科学划定禁养区；开展禁养区划定情况排查；立即整改违反法律法规规定超划禁养区情形；加强禁养区整改调整政策支持。

建设单位响应国家号召选址于韶关市翁源县新江镇阳河村阳辉组龙颈下新建养殖项目，预计年存栏生猪4800头，年出栏生猪9600头，项目选址不属于禁养区范围，项目投产后在保证猪只存栏量的同时规范三废处理处置。

可见，本项目与生态环境部、农业农村部《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》是相符的。

### **1.3.13 与农业农村部印发《关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》（农牧发[2019]42号）（2019年12月18日）的符合性分析**

根据农业农村部印发《关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》（农牧发[2019]42号）：为优化动物防疫条件审查工作，促进生猪等畜禽养殖业健康发展，暂停执行关于兴办动物饲养场、养殖小区、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所的选址距离规定。

故本项目选址符合农业农村部印发《关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》中的相关要求。

### **1.3.14 与《广东省农业农村厅关于动物防疫条件审查场所选址风险评估暂行办法》的相符性分析**

根据《广东省农业农村厅关于动物防疫条件审查场所选址风险评估暂行办法》暂停执行关于兴办动物饲养场、养殖小区、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所的选址距离规定，要求《动物防疫条件合格证》发证机关根据相关场所周边的自然屏障、防护措施、饲养环境等情况实施选址风险评估。

本项目选址符合《广东省农业农村厅关于动物防疫条件审查场所选址风险评估暂行办法》中的相关要求。

### 1.3.15 与《韶关市水污染防治攻坚战2019年实施方案》的相符性分析

根据韶关市人民政府办公室《关于印发韶关市水污染防治攻坚战2019年实施方案的通知》（韶府办[2019]21号）：加强沿江沿河畜禽养殖污染清理整治；加强畜禽粪污资源化利用；严格畜禽养殖环境监管。

各县（市、区）政府要着力抓好全市主要江河干流及支流两岸1000米范围内的畜禽养殖清理整治，实施河流沿岸畜禽养殖区域限批，对未取得设施农业用地备案（涉及林地还应取得林地用地审批）及相关手续的生猪养殖场（户），限期关闭或搬迁，对已取得用地和相关手续的生猪养殖场户应提高粪污资源化利用要求，推广异位发酵床等新型治理模式，严禁粪污鱼塘利用方式。

本项目位于韶关市翁源县新江镇阳河村阳辉组龙颈下，距离附近水域为横石水1000m，采用干清粪工艺清理畜禽粪便；粪污水经固液分离后干份作为有机肥基料外售，液体部分抽送至沼气池制成沼液，沼液进入曝气池停留一段时间后，用于周边桉树灌溉，不外排；产生的恶臭采用除臭剂处理；病死猪通过安全填埋井填埋；项目建成后将按规范自主验收，自主验收合格后方可正常运营。

可见，本项目符合韶关市人民政府办公室《关于印发韶关市水污染防治攻坚战2019年实施方案的通知》的相关要求。

### 1.3.16 与《韶关市城市总体规划（2015-2035）》符合性分析

项目选址韶关市翁源县新江镇阳河村阳辉组龙颈下，根据《韶关市城市总体规划（2015-2035）》可知，项目不在镇区总体规划范围内，项目建设与《韶关市城市总体规划（2015-2035）》相符。

### 1.3.17 土地利用合理性分析

根据《关于促进规划化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发[2007]220号）：“(二)在当前土地利用总体规划尚未修编的情况下，县级国土资源管理部门对于规模化养殖用地实行一事一议，依照现行土地利用规划，做好用地论证等工作，提供用地保障。(三)规模化畜禽养殖用地的规划布局和选址，应坚持鼓励利用废弃地和荒山荒坡等未利用土地、尽可能不占或少占耕地的原则，禁止占用基本农田。各地在土地整理和新农村建设中，可以充分考虑规模化畜禽养殖的需要，预留用地空间，提供用地条件。任何地方不得以新农村建设或整治环境为由禁止

或限制规模化畜禽养殖。根据翁源县自然资源局的选址意见（见附件四），本项目不涉及占用生态公益林、基本农田。

综上所述，本项目建设不占用自然保护区林地、水源林和生态公益林等，不违反土地利用原则，项目对用地范围内林地采取就地保护的措施。

#### 1.4 关注的主要环境问题

本项目评价的主要问题为运营期环境染及其影响，具体如下：

（1）本项目属于畜禽养殖类建设项目，生产过程中产生高浓度的有机废水，因此污废水的收集、处理、排放及对地表水、地下水环境的影响为本项目的重点。

（2）养殖场运营期会产生恶臭气体，因此恶臭气体对大气环境的影响及降低恶臭气体影响的措施也是本次评价重点关注的问题。

（3）运营期养猪场将产生大量的猪粪便等固体废弃物，因此固体废物的收集、无害化处理及综合利用也是本次环评关注的问题。

#### 1.5 环境影响评价的主要结论

翁源县新江镇龙颈背家庭农场建设项目符合国家和广东省相关产业政策，项目选址不在《翁源县畜禽养殖禁养区划定方案》规定的禁养区内，选址合理；项目建设与韶关市“三线一单”相关要求是符合的；项目建设造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；项目总体布局合理，并具有明显的社会、经济及环境综合效益。项目建成投入使用后，其产生的“三废”在采取相应治理措施后，可满足相应的污染物排放标准。建设单位保证在建设中认真执行环保“三同时”，落实本报告提出的各项污染防治措施，可将对环境的影响降至最低，从环境保护的角度来看，本项目的建设可行。

## 2 总则

### 2.1 评价目的

通过对区域现状环境质量、自然生态等的调查，在环境现状评价的基础上，对项目及区域的主要环境影响因子进行分析、预测、评价，确定项目对区域大气、水、声等环境影响的程度及范围，分析可能存在的环境风险。同时，从环保角度提出工程拟采取的污染治理措施并论证环保措施的可行性；分析污染物总量控制要求；为环境保护部门提供可靠的决策依据，为项目顺利建设和运行提供有效的污染防治措施，为建设单位环境管理提供科学依据，达到保护好该区域环境的目的。

### 2.2 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

(1) 了解建设项目的概况，深入进行工程分析，查清主要原料消耗、能耗和水耗等，特别是其中有毒有害物质的使用和流失情况、查清生产工艺流程及污染物排放和回收处理情况，并对其处理效率可靠性、合理性进行分析；

(2) 通过工程分析筛选项目的主要污染因素和主要污染因子，为环境影响预测提供真实可靠的污染源强参数；

(3) 通过现场实地调查，资料收集等技术手段，对评价区域内环境质量现状（包括大气、水体、噪声等）进行评价，查清工程建设区域内的环境质量状况；

(4) 针对主要污染因素和因子，选择适宜的计算模式进行环境影响预测，了解其污染影响范围和程度；

(5) 按照“总量控制”、“清洁生产”、“达标排放”的环保规定和要求，进行综合分析，并提出可行的环境保护对策措施；

(6) 对工程的建设在环境方面是否可行做出明确的结论，为环境保护主管部门的决策提供科学依据。

### 2.3 编制依据

#### 2.3.1 国家相关法律法规

(1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订并施行);
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日);
- (4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日修订并施行);
- (5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日修订,2020年9月1日起施行);
- (6) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修订并施行);
- (7) 《中华人民共和国土壤污染防治法》(2018年8月31日审议通过,2019年1月1日起施行);
- (8) 《中华人民共和国环境保护税法》(2018年10月26日修订);
- (9) 《中华人民共和国水法(2016年修订)》(2016年7月2日);
- (10) 《中华人民共和国土地管理法》(2019年8月26日审议通过,2020年1月1日起施行);
- (11) 《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年7月1日);
- (12) 《清洁生产审核办法》(发改委、环保部2016年令第38号);
- (13) 《中华人民共和国节约能源法(2018年修订)》(2018年10月26日);
- (14) 《中华人民共和国安全生产法》(2014年12月1日);
- (15) 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17);
- (16) 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号);
- (17) 《建设项目环境保护管理条例》(国务院2017年令第682号);
- (18) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年1月1日);
- (19) 《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》(环境保护部2009年令第5号);
- (20) 《关于发布<生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录(2019年本)>的公告》(环境部公告2019年第8号);
- (21) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号);
- (22) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号);
- (23) 《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号,2019年1

月 1 日起施行)；

(24) 《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)>的通知》(环办[2013]103 号)；

(25) 《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》(环发[2010]113 号)；

(26) 《国家突发环境事件应急预案》(国办函[2014]119 号)；

(27) 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4 号)；

(28) 《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部 2015 年令第 34 号)；

(29) 《突发环境事件信息报告办法》(环境保护部 2011 年令第 17 号)；

(30) 《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》(国发[2010]33 号文)；

(31) 《国家危险废物名录(2021 年)》；

(32) 《危险化学品目录》(2015 版)；

(33) 《危险废物污染防治技术政策》(环发[2001]199 号)；

(34) 《危险废物转移联单管理办法》(原国家环境保护总局 1999 年令第 5 号)；

(35) 《危险化学品安全管理条例》(国务院令 第 645 号, 2013 年 11 月 7 日施行)；

(36) 《关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37 号文)；

(37) 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气[2017]121 号)；

(38) 《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019 年版)；

(39) 环保部 农业部关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知(环水体[2016]144 号)；

(40) 《农业部关于印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知农医发〔2017〕25 号》；

(41) 《国家突发重大动物疫情应急预案》；

(42) 《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》(农牧发[2010]6 号)；

(43) 《畜禽养殖污染防治管理办法》(国环[2001]第 9 号, 实施时间: 2002

年5月8日)；

(44) 《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》(国土资发[2007]220号)；

(45) 《重大动物疫情应急条例》(2017年10月7日,国务院令第687号修订)；

(46) 《关于印发<病死及死因不明动物处置办法(实行)>的通知》,农医发[2005]25号；

(47) 《关于印发<畜禽养殖场(小区)环境守法导则>的通知》(环办[2011]89号)；

(48) 《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院令第643号,2014年1月1日起施行)；

(49) 《饲料和饲料添加剂管理条例》(2017年3月1日修订)；

(50) 《畜禽场环境质量及卫生控制规范》(NY/T 1167-2006)；

(51) 《农业农村部关于印发<加快生猪生产恢复发展三年行动方案>的通知》(农牧发[2019]30号)；

(52) 《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》(环办环评函[2019]872号)；

(53) 《国家林业和草原局办公室关于生猪养殖使用林地有关问题的通知》(国家林业和草原局办公室,办资字[2019]163号)。

### 2.3.2 地方相关法律法规

(1) 《产业结构调整指导目录(2019)》；

(2) 《生猪调出大县奖励资金管理办法》(财建[2012]24号)；

(3) 《中共中央国务院关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》(2012年1月印发)；

(4) 《关于促进全市生猪生产和价格稳定的工作方案》(韶府[2011]67号)；

(5) 《广东省农业现代化“十三五”规划》(粤农[2017]28号)；

(6) 《韶关市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(韶府[2016]50号)；

- (7) 《韶关市城市总体规划（2015—2035年）》；
- (8) 《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号）；
- (9) 《广东省环境保护“十三五”规划》（粤环[2016]91号）；
- (10) 《韶关市“十三五”环境保护与生态建设规划》（2017年3月）；
- (11) 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）；
- (12) 《印发关于促进全市生猪生产和价格稳定工作方案的通知》（韶府[2011]67号）；
- (13) 广东省人民政府关于印发《部分乡镇集中式饮用水源保护区划分方案的通知》（粤府函[2015]17号）；
- (14) 广东省环保厅、农业厅关于转发《畜禽养殖禁养区划定技术指南的通知》（粤环函[2017]436号）；
- (15) 《广东省规模化畜禽养殖场（小区）主要污染物减排技术指南》。

### 2.3.3 技术标准

- (1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；
- (2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；
- (3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；
- (4) 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；
- (5) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)；
- (6) 《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）
- (7) 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；
- (8) 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；
- (9) 《广东省用水定额》（DB44/T1461-2021）；
- (10) 《水土保持综合治理规范》（GB/T16453-2008）；
- (11) 《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008）；
- (12) 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）(2001年12月19日发布，2002年04月01日实施)；
- (13) 《家畜家禽防疫条例实施细则》（1992年4月8日农业部令第10号修订发布）；

- (14) 《畜禽场环境质量评价准则》（GB/T19525.2-2004）；
- (15) 《畜禽场环境质量标准》（NY/388-1999）；
- (16) 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）；
- (17) 《标准化规模养猪场建设规范》（NY/T1568-2007）；
- (18) 《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）；
- (19) 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）；

## 2.4 环境功能区划

### 2.4.1 地表水环境功能区划

本项目附近水体为横石水（始兴黄茅嶂-英德市龙口）河段，根据《关于同意实施<广东省地表水环境功能区划>的批复》（粤府函[2011]29号），横石水（始兴黄茅嶂-英德市龙口）河段为 III 类水体，故本项目横石水执行 III 类水质标准。所在区域地表水功能区划图见图 2-1。

### 2.4.2 地下水功能区划

根据广东省政府以《关于同意广东省地下水功能区划的复函》（粤办函[2009]459号）批准的《广东省地下水功能区划》，本项目位于“北江韶关始兴地下水水源涵养区”（H054402002T04），涵养区水质目标为：维持较高的地下水水位，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的 III 类标准，详见图 2-2。

### 2.4.3 环境空气功能区划

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）大气环境功能区划，本项目位于环境空气功能区二类区。

### 2.4.4 声环境功能区划

本项目位于韶关市翁源县新江镇阳河村阳辉组龙颈下，属于乡村区域，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类功能区。

### 2.4.5 生态环境功能区划

韶关市建设四个二级结构性生态控制区和以北江一级生态廊道和交通干线构成的“一江、二横、三纵”绿色通道网络，以及点、线、面结合的三级生态控制体系。

本项目不在北江一级生态廊道、二级结构性生态控制区内，不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区。

#### 2.4.6 土壤环境功能

本项目所在地及周边主要为林地，土壤参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。



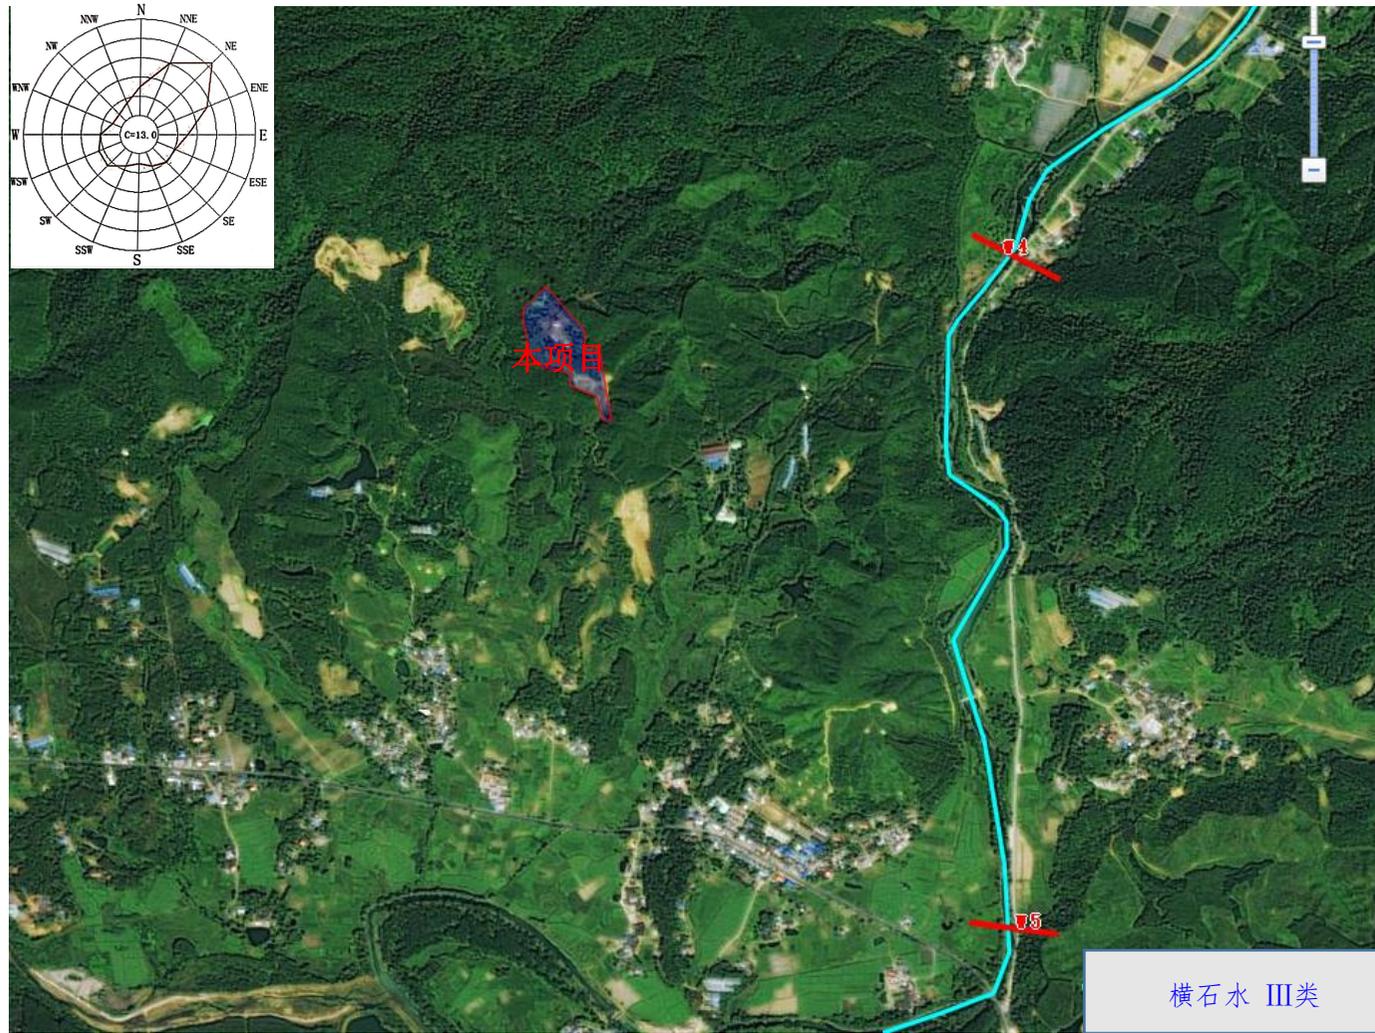


图 2-1 项目所在区域地表水功能区划图

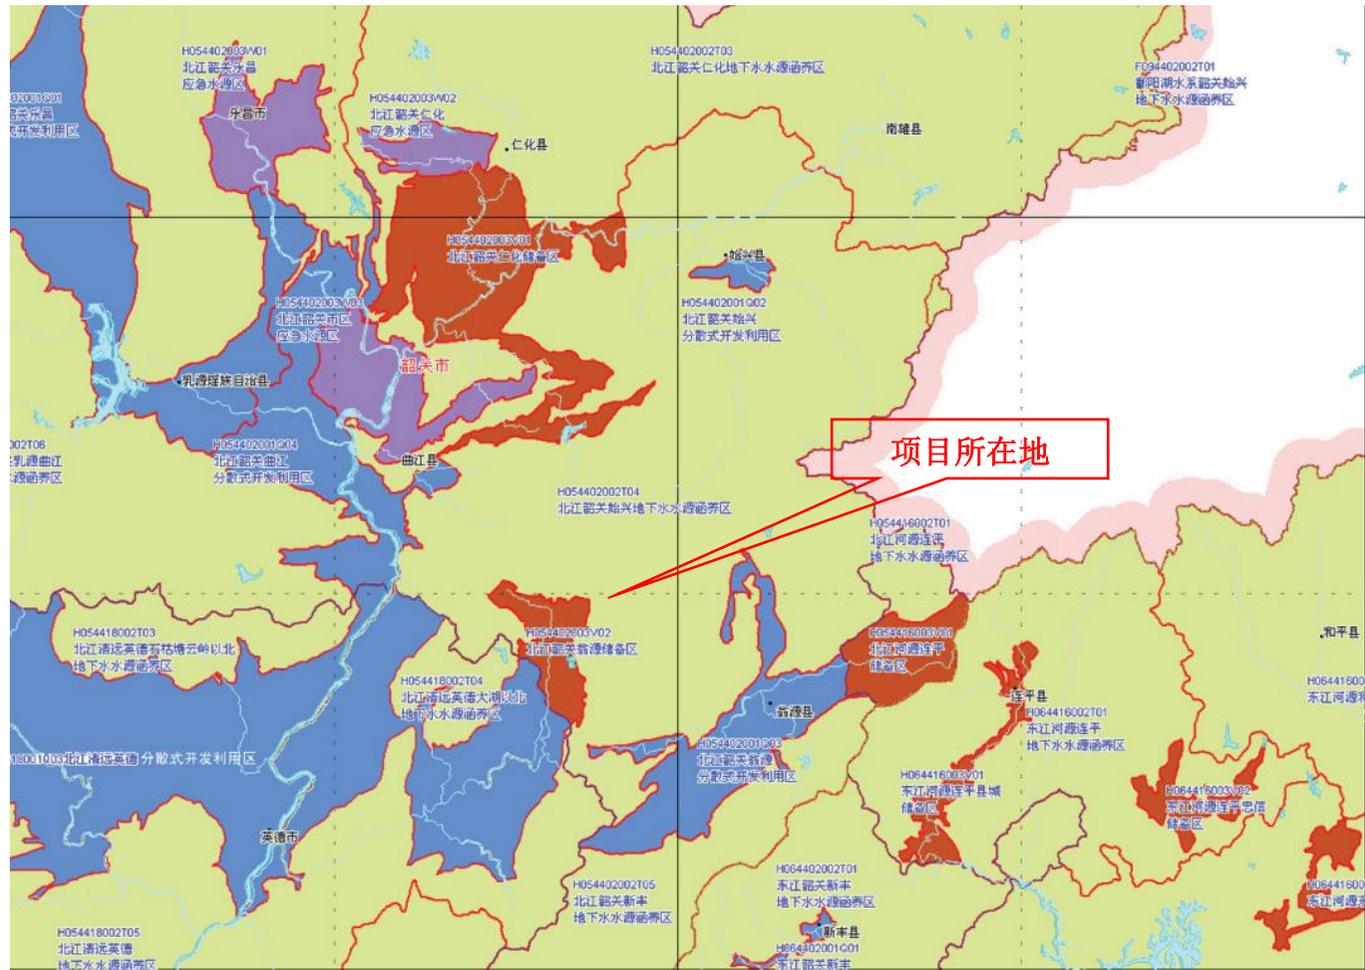


图 2-2 地下水功能区划示意图

## 2.4.7 本项目所在地环境功能区划属性

表 2-1 本项目所在地环境功能属性表

序号	功能区类别	功能区分类及执行标准
1	地表水环境功能区	横石水的水质目标为 III 类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。
2	地下水功能区	位于“北江韶关始兴地下水水源涵养区”。地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准。
3	环境空气功能区	位于环境空气功能区二类区。执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中其他污染物空气质量浓度参考限值。
4	声环境功能区	位于 1 类声环境功能区。执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准。
5	是否基本农田保护区	否
6	是否自然保护区、风景名胜 胜区	否
7	是否水库库区	否
8	是否污水处理厂集水范围	否
9	是否管道煤气管网区	否
10	是否必须预拌混凝土范围	否
11	是否环境敏感区	否

## 2.5 评价标准

## 2.5.1 环境质量标准

## (1) 环境空气

本项目环境空气质量常规指标执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；特征指标 H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub> 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中其他污染物空气质量浓度参考限值，恶臭（臭气浓度）参照执行《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值，详见表 2-2。

表 2-2 环境空气执行标准（单位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）

污染物名称	1小时平均值	日均值	年均值	选用标准
SO <sub>2</sub>	500	150	60	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及2018年修改 单的二级标准
NO <sub>2</sub>	200	80	40	
NO <sub>x</sub>	250	100	50	
PM <sub>10</sub>	/	150	70	
PM <sub>2.5</sub>	/	75	35	
CO	10000	4000	/	
O <sub>3</sub>	200	160(8小时)	/	
恶臭(无量纲)	/	50	/	《畜禽养殖产地环境评价规范》 (HJ568-2010)
硫化氢	10			《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018) 附录 D
氨	200	/	/	

## (2) 地表水

本项目附近水体为横石水，水质目标为 III 类，执行《地表水环境质量标准》(GB3828-2002) III 类标准。详见表 2-3。

表 2-3 地表水执行标准（单位： $\text{mg}/\text{L}$ ）

序号	指标	III 类标准
1	水温 ( $^{\circ}\text{C}$ )	人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升 $\leq 1$ ，周平均最大温降 $\leq 2$
2	pH	6~9
3	溶解氧	$\geq 5$
4	化学需氧量	$\leq 20$
5	高锰酸盐指数	$\leq 6$
6	五日生化需氧量	$\leq 4$
7	氨氮	$\leq 1.0$
8	总磷	$\leq 0.2$
9	石油类	$\leq 0.05$
10	阴离子表面活性剂	$\leq 0.2$
11	粪大肠菌群 (个/L)	$\leq 10000$
12	悬浮物*	$\leq 100$

备注：\*参考执行《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021) 中旱地作物水质要求。

## (3) 地下水

本项目位于“北江韶关始兴地下水水源涵养区”(H054402000T04)，地下水水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III 类标准，详见表 2-4。

表 2-4 地下水执行标准

序号	项目	(GB/T14848-2017) III 类标准
1	pH	6.5≤pH≤8.5
2	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计, mg/L)	≤450
3	硫酸盐 (mg/L)	≤250
4	氯化物 (mg/L)	≤250
5	挥发性酚类 (以苯酚计, mg/L)	≤0.002
6	阴离子表面活性剂 (mg/L)	≤0.3
7	亚硝酸盐	≤1.0
8	耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计, mg/L)	≤3.0
9	NH <sub>3</sub> -N (mg/L)	≤0.50
10	硝酸盐	≤20
11	溶解性总固体	≤1000
12	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	≤3.0

## (4) 土壤

本项目场区及周边地区的土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），详见表 2-5。

表 2-5 农用地土壤污染风险筛选值（单位：mg/kg）

序号	项目 <sup>①②</sup>		风险筛选值			
			pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5<pH≤7.5	pH>7.5
1	镉	水田	0.3	0.4	0.6	0.8
		其他	0.3	0.3	0.3	0.6
2	汞	水田	0.5	0.5	0.6	1.0
		其他	1.3	1.8	2.4	3.4
3	砷	水田	30	30	25	20
		其他	40	40	30	25
4	铅	水田	80	100	140	240
		其他	70	90	120	170
4	铬	水田	250	250	300	350
		其他	150	150	200	250
6	铜	水田	150	150	200	200
		其他	50	50	100	100
7	镍		60	70	100	190
8	锌		200	200	250	300

注：①重金属和类金属砷均按元素总量计；②对于水旱轮作地采用其中较严格的风险筛查值。

## (5) 环境噪声

本项目场区及周边地区的声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）

1类标准，详见表 2-6。

表 2-6 环境噪声执行标准（单位：dB(A)）

区域	时段		执行标准
	昼间	夜间	
场区及周边地区	55	45	(GB3096-2008) 1类标准

### 2.5.2 污染物排放标准

#### (1) 大气污染物

猪舍、集污池、沼气池、曝气池、安全填埋井产生的 NH<sub>3</sub>、H<sub>2</sub>S 浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级新改扩建标准限值；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；备用柴油发电机尾气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

本项目大气污染物排放执行标准汇总详见表 2-7。

表 2-7 大气污染物排放执行标准汇总

污染源	污染物	速率限值 (kg/h)	浓度限值 (mg/m <sup>3</sup> )	执行标准
猪舍、集污池、 沼气池、曝气 池、安全填埋井	NH <sub>3</sub>	—	1.5	(GB14554-93)
	H <sub>2</sub> S	—	0.06	厂界二级新改扩建标准限值
	臭气浓度	—	60 (无量纲)	(DB44/613-2009) 集约化畜禽 养殖业恶臭污染物排放标准
备用柴油发电 机	颗粒物	0.42	120	广东省《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001) 第二时段二级标准
	NO <sub>x</sub>	0.64	120	
	CO	42	1000	
	HC	8.4	120	
食堂	油烟	—	2.0	《饮食业油烟排放标准(试行)》 (GB18483-2001)

#### (2) 水污染物

本项目员工生活污水经化粪池处理后，与生产废水一并排入场内自建的沼气池发酵制成沼液，沼液进入曝气池停留一段时间，出水达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度（其他地区标准值）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物水质标准值较严者要求后用作桉树浇灌，不外排。

表 2-8 水污染物灌溉执行标准汇总 （单位：mg/L）

序号	控制项目		执行标准		
			DB44/613-2009 集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度（其他地区标准值）	GB5084-2021 旱地作物标准值	本项目执行
1	pH（无量纲）	—	—	5.5~8.5	5.5~8.5
2	水温（℃）	≤	—	35	35
3	BOD <sub>5</sub>	≤	150	100	100
4	COD	≤	400	200	200
5	SS	≤	200	100	100
6	NH <sub>3</sub> -N	≤	80	—	80
7	TP	≤	8.0	—	8.0
8	LAS	≤	—	8	8
9	粪大肠菌群数（个/100mL）	≤	1000	40000MPN/L	1000
10	蛔虫卵（个/L）	≤	2	2	2
11	悬浮物	≤	—	100	100

### （3） 噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。本项目噪声执行标准汇总详见表 2-9。

表 2-9 噪声执行标准汇总（单位：dB(A)）

时段	昼间	夜间
施工期	70	55
运营期	55	45

### （4） 固体废物

根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）要求，畜禽养殖业必须设置废渣的固定储存设施和场所，储存场所要有防止粪液渗漏、溢流措施；用于直接还田的畜禽粪便，必须进行无害化处理；禁止直接将废渣倾倒入地表水体或其他环境中。畜禽粪便还田时，不能超过当地的最大农田负荷量，避免造成面源污染和地下水污染。经无害化处理后的废渣，应符合表 2-10 的规定。

表 2-10 畜禽养殖业废渣无害化环境标准

控制项目	指标
蛔虫卵	死亡率≥95%
粪大肠菌群数	≤10 <sup>5</sup> 个/公斤

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），对没有充足土地消纳利用粪肥的大中型畜禽养殖场和养殖小区，应建立集中处理畜禽粪便的有机肥厂或处理（置）机制。

本项目为生猪规模养殖项目，项目采用“漏缝地板+干清粪”工艺，猪粪通过漏缝地板直接掉入下方的粪槽，然后通过污水管流至集污池，与生活污水、猪尿及冲洗废水等在集污池暂存，集污池粪污水经固液分离后干份作为有机肥基料外售，液体部分抽送至沼气池制成沼液，沼液进入曝气池停留一段时间后，用于周边桉树灌溉，不外排。

## 2.6 环境影响因素识别

根据本项目所在地的区域环境现状、本项目特征进行环境影响识别，影响识别结果详见表 2-11。

表 2-11 环境影响因素识别表

工程行为	自然环境				农 作 物	社会环境				人文资源			
	大气 环境	水 环境	土壤 环境	声 环境		土地 利用	工业 发展	农业 发展	基础 设施	自然 风景	环境 美学	公众 健康	生活 水平
大气污染物	-2L↓				-1L↓		-1L↑	-1L↑	-1L↓	-1L↓	-1L↓	-1L↑	
水污染物		-1S↑	-2L↓		-1S↑	-1S↑		-1S↑				-1S↓	
固体废物			-1S↓			-1S↑				-1S↑			
噪声				-2L↑								-1L↓	
资源利用							+2L↑	+2L↑					
产品销售							+3L↓						+2L↓
施工活动	-1S			-1S	-1S	-1L↓			+2L		-1S↑		

注：“+”有利影响，“-”不利影响；“L”长期影响，“S”短期影响；“↑”可逆影响，“↓”不可逆影响；“1”轻微影响，“2”中度影响，“3”严重影响

由上表可见，大气污染物、水污染物、固体废物和噪声是本项目生产运营期间对环境最不利的因素，其中以水污染物和大气污染物为主，其次是固体废物和噪声。

## 2.7 评价因子

根据本项目所在地的区域污染特征和本项目污染排放特征，确定本项目的评

价因子如表 2-12 所示。

表 2-12 评价因子筛选表

评价项目		评价因子
地表水	现状评价	水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、总磷、粪大肠菌群、石油类
	预测评价	/
地下水	现状评价	pH、总硬度、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、溶解性总固体、氨氮、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、总大肠菌群、碳酸根、重碳酸根、钾、钙、钠、镁
	预测评价	定性分析
环境空气	现状评价	SO <sub>2</sub> 、NO <sub>2</sub> 、PM <sub>2.5</sub> 、PM <sub>10</sub> 、CO、O <sub>3</sub> 、NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S、臭气浓度
	预测评价	NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S
声环境	现状评价	等效连续 A 声级
	预测评价	等效连续 A 声级
土壤环境	现状评价	pH、铅、镉、铬、铜、锌、镍、汞、砷
生态环境	现状评价	土地利用、地表植被、水土流失
	预测评价	定性分析

## 2.8 评价等级

### 2.8.1 地表水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则（地表水环境）》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价工作等级依据建设项目的污水排放量、污水水质的复杂程度、受纳水域的规模以及水质的要求确定。

本项目员工生活污水经化粪池处理后，与生产废水一并排入场内自建的沼气池发酵制成沼液，沼液进入曝气池停留一段时间，出水达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度（其他地区标准值）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物水质标准值较严者要求后用作桉树浇灌，不外排。

根据《环境影响评价技术导则（地表水环境）》（HJ2.3-2018）中的地表水环境影响评价分级判据，确定本项目的地表水环境影响评价工作等级为三级 B。

具体评价等级原则见下表。

表 2-13 水污染影响型建设项目评价等级判定表

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量 Q/ (m <sup>3</sup> /d) ; 水污染物当量数 W/ (无量纲)
一级	直接排放	Q≥20000 或 W≥600000
二级	直接排放	其他
三级 A	直接排放	Q<200 且 W<6000
三级 B	间接排放	—

注 1: 水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值 (见附录 A), 计算排放污染物的污染物当量数, 应区分第一类水污染物和其他类水污染物, 统计第一类污染物当量数总和, 然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序, 取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注 2: 废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计, 没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定, 应统计含热量大的冷却水的排放量, 可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注 3: 厂区存在堆积物 (露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场)、降尘污染的, 应将初期雨污水纳入废水排放量, 相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注 4: 建设项目直接排放第一类污染物的, 其评价等级为一级; 建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的, 评价等级不低于二级。

注 5: 直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时, 评价等级不低于二级。

注 6: 建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求, 且评价范围有水温敏感目标时, 评价等级为一级。

注 7: 建设项目利用海水作为调节温度介质, 排水量≥500 万 m<sup>3</sup>/d, 评价等级为一级; 排水量<500 万 m<sup>3</sup>/d, 评价等级为二级。

注 8: 仅涉及清净下水排放的, 如其排水水质满足受纳水体水环境质量标准要求的, 评价等级为三级 A。

注 9: 依托现有排放口, 且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目, 评价等级参照间接排放, 定为三级 B。

注 10: 建设项目生产工艺中有废水产生, 但作为回水利用, 不排放到外环境的, 按三级 B 评价。

## 2.8.2 大气环境影响评价工作等级

### (1) 确定依据

本项目排放的主要大气污染物有 H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub> 等, 按《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 中的规定, 需利用估算模式分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率  $P_i$  (第 i 个污染物) 及第 i 个污染物的地面浓度达标准限值

10%时所对应的最远距离  $D_{10\%}$ 。其中  $P_i$  定义为:

$$P_i = \frac{C_i}{C_{0i}} \times 100\%$$

式中：

$P_i$ —第  $i$  个污染物的最大地面浓度占标率，%；

$C_i$ —采用估算模式计算出的第  $i$  个污染物的最大地面浓度， $\text{mg}/\text{m}^3$ ；

$C_{oi}$ —第  $i$  个污染物的环境空气质量标准， $\text{mg}/\text{m}^3$ 。

$C_{oi}$  一般选用 GB 3095 中 1h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用 5.2 确定的各评价因子 1h 平均质量浓度限值。对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

评价工作等级按表 2-14 的分级判据进行划分，如污染物  $i$  大于 1，取  $P_i$  值最大者 ( $P_{\max}$ ) 和其对应的  $D_{10\%}$ 。

表 2-14 评价工作等级分级判据

评价工作等级	评价工作分级依据
一级	$P_{\max} \geq 10\%$
二级	$1\% \leq P_{\max} < 10\%$
三级	$P_{\max} < 1$

同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。

## (2) 估算模式选取参数

表 2-15 估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数（城市选项村）	——
最高环境温度/°C		39.5
最低环境温度/°C		-1.4
土地利用类型		针叶林
年平均风速 m/s		2.3
区域湿度条件		潮湿
是否考虑地形	考虑地形	是
	地形数据分辨率/m	——

是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	否
	岸线距离/m	——
	岸线方向/°	——

表 2-16 评价因子和评价标准表

评价因子	平均时段	标准值 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	标准来源
NH <sub>3</sub>	1 小时平均	200	《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D
H <sub>2</sub> S	1 小时平均	10	

项目污染物排放源强及有关参数见下表：

表 2-17 面源参数表

污染源	污染物	面源尺寸	面源初始排放高度	年排放小时数	排放工况	评价因子源强
猪舍、集污池、沼气池、曝气池	NH <sub>3</sub>	120m×60m	3m	8760h	正常排放	0.007kg/h
	H <sub>2</sub> S					0.00058kg/h

### (3) 评价等级确定

表2-18 主要污染源估算模型计算结果表

污染源	污染因子	预测结果		
		预测质量浓度/ $\mu\text{g}/\text{m}^3$	占标率/%	评价等级
猪舍、集污池、沼气池、曝气池	NH <sub>3</sub>	8.4397	4.2199	二级
	H <sub>2</sub> S	0.6993	6.9929	二级

根据预测模式的计算结果，本项目排放源最大地面空气质量浓度占标率  $P_{\max}=8.4397\%<10\%$ 。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 的评价等级确定原则，本项目大气环境影响评价等级定为二级。

### 2.8.3 地下水环境影响评价工作等级

本项目属于“农、林、牧、渔、海洋——畜禽养殖场、养殖小区”类项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，本项目的地下水环境影响评价项目类别为 III 类；本项目所在地位于“北江韶关始兴地下水水源涵养区”，涵养区水质目标为：维持较高的地下水水位，地下水环境敏感程度为“不敏感”。按地下水评价工作等级划分要求（表 2-19），本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

表 2-19 地下水评价工作等级分级表

环境敏感程度\项目类别	I类项目	II类项目	III类项目
敏感	一	一	二
较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

#### 2.8.4 声环境影响评价工作等级

根据前文分析，本项目所在区域执行《声环境质量标准》中的1类标准。养猪场运营期主要噪声源是猪只发出的嚎叫声、发电机噪声、风机噪声以及运输车辆噪声。本项目通过场内合理布局，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声，并对高噪声设备采取隔声、减震等措施进厂处理，在办公区、生产区、道路两侧、场四周等设置绿化隔离带等，建成后周边噪声等级变化不大，而且本项目位于乡村地区，距离村民居住点较远，预计受影响的居民较少。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）评价等级划分的相关规定，本项目声环境影响评价工作等级为二级。

#### 2.8.5 土壤环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为“农林牧渔业一年出栏生猪5000头及以上的畜禽养殖场或养殖小区”，属于III类建设项目，占地30000m<sup>2</sup>，规模属于小型（<5hm<sup>2</sup>），土地性质为林地，土壤环境不属于敏感区域，因此本项目不开展土壤环境影响评价工作。

表 2-20 污染影响型工作等级划分表

	I类			II类			III类		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感	一级	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级
较敏感	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-
不敏感	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-	-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

#### 2.8.6 生态影响评价工作等级

本项目规划占地面积30000m<sup>2</sup>，小于2km<sup>2</sup>。场区内无珍稀濒危物种，不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，生态环境破坏可通过绿化、植树得到有效的

补偿和优化。根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）评价等级划分的相关要求（表2-21），本项目生态影响评价工作等级为三级。

表 2-21 生态影响评价工作等级划分表

影响区域生态敏感性	工程占地（含水域）范围		
	面积≥20km <sup>2</sup> 或长度≥100km	面积2~20km <sup>2</sup> 或长度50~100km	面积≤2km <sup>2</sup> 或长度≤50km
特殊生态敏感区	一级	一级	一级
重要生态敏感区	一级	二级	三级
一般区域	二级	三级	三级

### 2.8.7 环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表 2-22 风险评价工作级别判定表

环境风险潜势	IV、IV <sup>+</sup>	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 <sup>a</sup>

a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。

#### 危险单元存储量重大危险源识别

##### 危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q。

②当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中：q<sub>1</sub>, q<sub>2</sub>, ..., q<sub>n</sub>——每种风险物质的存在量，t；

Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub>, ..., Q<sub>n</sub>——每种风险物质的临界量，t。

当  $Q < 1$ ，该项目环境风险潜势为 I；

当  $Q \geq 1$ ，将 Q 值划分为：(1)  $1 \leq Q < 10$ ；(2)  $10 \leq Q < 100$ ，(3)  $Q \geq 100$ 。

本项目所涉及的危险物质为柴油和沼气，柴油最大储存量为 0.4t/a；沼气产生量约为 20110m<sup>3</sup>/a，具有危险性的成分为 CH<sub>4</sub> 和 H<sub>2</sub>S，其中 CH<sub>4</sub> 产生量为 14077m<sup>3</sup>/a，H<sub>2</sub>S（未脱硫前）产生量为 309.69m<sup>3</sup>/a。本项目沼气池容积为 4800m<sup>3</sup>，则 CH<sub>4</sub> 最大储存量为 3.44t（CH<sub>4</sub> 密度为 0.716kg/m<sup>3</sup>），H<sub>2</sub>S 最大储存量为 0.48t（H<sub>2</sub>S 密度为 1.54kg/m<sup>3</sup>）。本项目危险单元所涉及的危险物质及其临界量见表 2-23：

表 2-23 本项目危险物质及其临界量比值

危险单元	危险物质	实际最大储存量 q, (t)	临界量 Q, (t)	q/Q	Σq/Q
柴油桶	柴油	0.4	2500	0.00016	0.53616
沼气池	CH <sub>4</sub>	3.44	10	0.344	
	H <sub>2</sub> S	0.48	2.5	0.192	

综上所述，企业环境风险物质数量与临界量比  $Q=0.53616 < 1$ ，本项目环境风险潜势为 I。根据评价工作级别判定表的划分，故本次环境风险评价等级确定为简单分析。

## 2.9 评价范围

### 2.9.1 地表水环境评价范围

本项目所在地主要地表水为横石水，本项目员工生活污水经化粪池处理后，与生产废水一并排入场内自建的沼气池发酵制成沼液，沼液进入曝气池停留一段时间，出水达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度（其他地区标准值）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物水质标准值较严者要求后用作桉树浇灌，不外排。

根据《环境影响评价技术导则（地表水环境）》（HJ2.3-2018）要求，本项目水环境评价范围需符合以下要求：

- (1) 满足依托污水处理系统环境可行性分析的要求；
- (2) 本项目附近的距离项目最近的河段横石水上游 500m 至下游 1500m 处；项目地表水环境影响评价范围见图 2-3。

## 2.9.2 地下水环境影响评价范围

本项目地下水环境影响评价工作等级为三级，按《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）有关规定，地下水环境评价范围为以本项目所在区域同一地下水文单元，以地表水和山脊线为边界所围成的区域，面积为 3.1km<sup>2</sup>。详见图 2-3。

## 2.9.3 大气环境评价范围

评价范围以项目厂址的中心区域为中心，常年主导风向为轴的边长为 5km 正方形区域。

## 2.9.4 声环境影响评价范围

本项目声环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）及本项目场区周边实际情况，本项目声环境影响评价范围为场区外 200m 包络线范围内的区域。详见图 2-3。

## 2.9.5 生态环境评价范围

本项目生态影响评价工作等级为三级，建设和运营期间对地表状况的改变主要发生在场区内部，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）并结合项目实际情况，本项目生态环境评价范围为场区边界外 200m 包络线范围内的区域。详见图 2-4。

## 2.9.6 土壤环境影响评价范围

本项目不开展土壤环境影响评价工作。

## 2.9.7 环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）有关规定，本项目危险物质为柴油和沼气，环境风险潜势为 I，环境风险评价等级确定为简单分析，可能的风险事故为事故废水外排，地表水风险评价范围为 W4-W5（距离项目最近点横石水上游 500m 至下游 1500m）之间的河道。详见图 2-3。

## 2.10 环境保护目标

### 2.10.1 污染控制目标

(1) 确保污水全部资源化利用，保护周边地表水体。

(2) 确保地下水不受本项目污水、固体废物渗漏废液的影响，做好污水处理系统等构筑物的土工膜防渗。

(3) 确保大气污染物达标排放，并有效控制恶臭污染物、 $\text{NH}_3$ 、 $\text{H}_2\text{S}$  等的排放，保护评价区内的环境空气质量达到该区的环境空气功能区划要求。

(4) 控制噪声的排放，确保评价范围内声环境质量达到相应声环境功能区的要求。

(5) 积极推行清洁生产的原则，各项清洁生产技术经济指标达到国内先进水平。

(6) 控制各污染源所排放的主要污染物，实行总量控制。

(7) 推行循环经济和生态农业的原则，做到固废的无害化和综合利用。

本项目位于韶关市翁源县新江镇阳河村阳辉组龙颈下，周边主要环境保护敏感点有群一、和一、和二。敏感点具体情况详见表 2-24，分布图详见图 2-3。

表 2-24 本项目周边主要环境保护敏感点一览表

序号	敏感点	与本项目边界距离(m)	方位	坐标/m		人口规模(人)	影响因素	保护目标及等级
				X	Y			
1#	群一	1510	WS	1100	960	200	废气	大气环境二级
2#	和一	870	WS	400	710	150		
3#	和二	1040	WS	460	960	150		
4#	和三	1160	WS	410	1040	150		
5#	和四	1200	WS	440	960	50		
6#	阳辉	1000	S	0	1000	50		
7#	连心村	1100	WS	1070	185	500		
8#	横石水	1000	E	--	--	/	废水	地表水 III 类

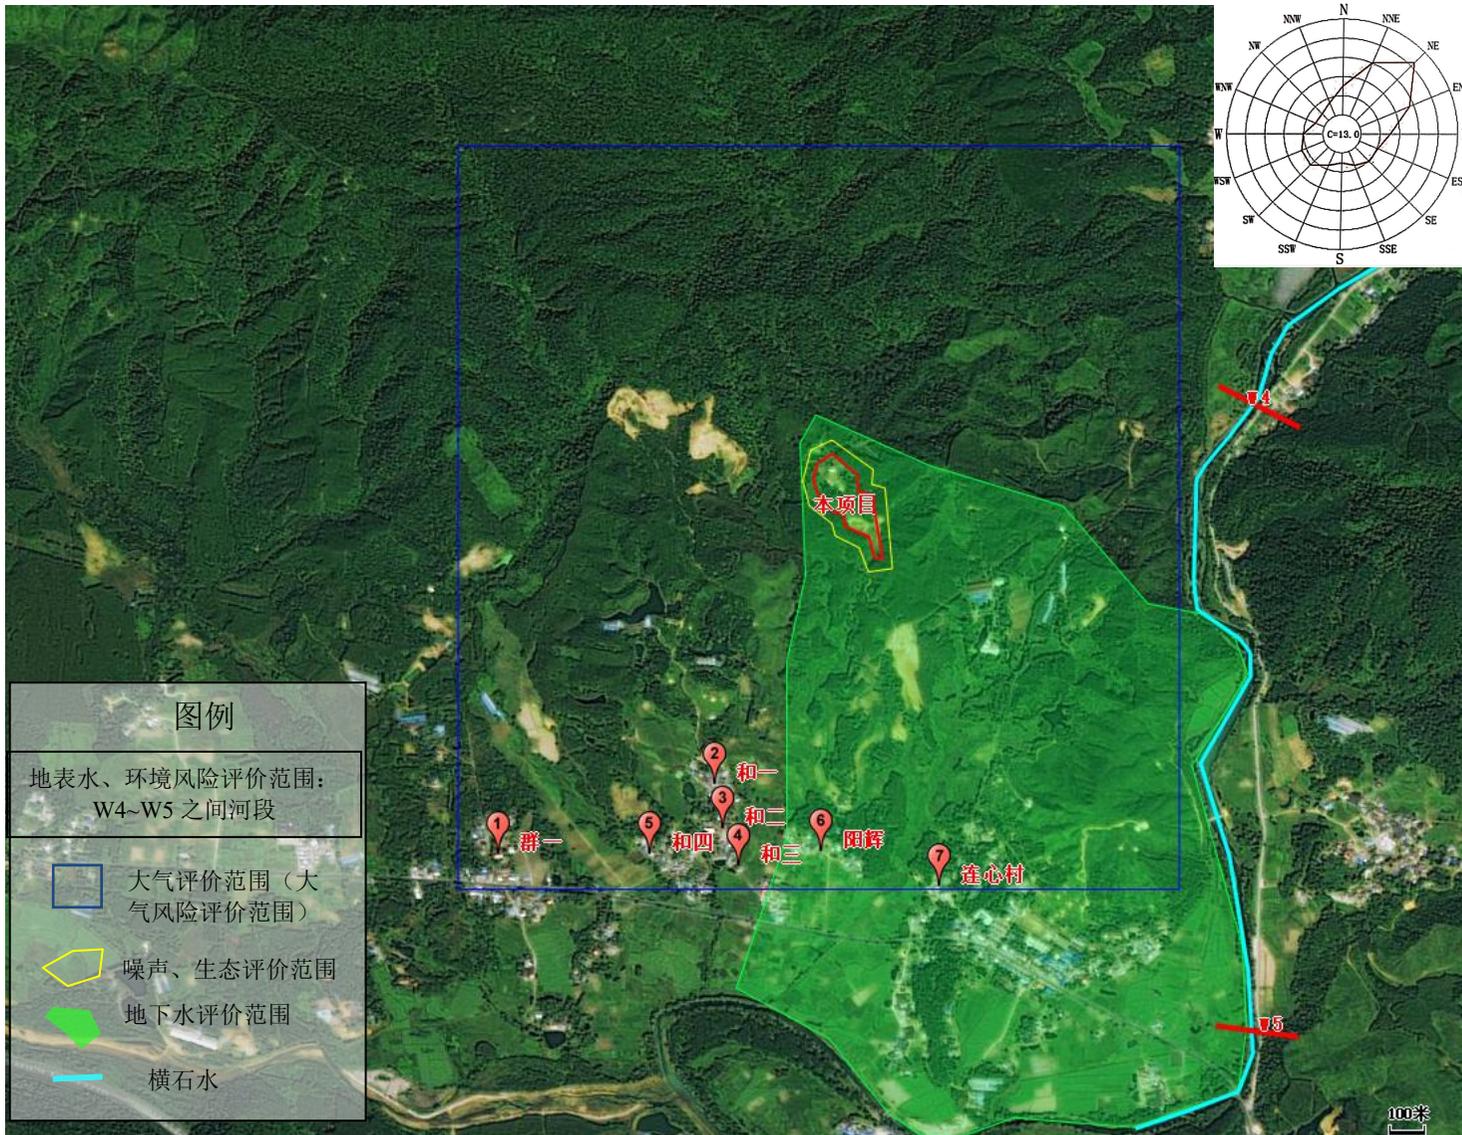


图 2-3 项目评价范围及敏感点分布图

### 3 建设项目工程分析

#### 3.1 项目概况

##### 3.1.1 项目基本情况

项目名称：翁源县新江镇龙颈背家庭农场建设项目

建设单位：翁源县新江镇龙颈背家庭农场

行业类别：A0313 猪的饲养

建设性质：新建

建设地点：韶关市翁源县新江镇阳河村阳辉组龙颈下（北纬24° 30'2.605"，东经113° 48'36.194"）

投资总额：1200万元，其中环保投资85万元。

产品产量：本项目建成后，年存栏生猪4800头，年出栏生猪9600头。

拟投产日期：拟于2022年5月正式投产。

##### 3.1.2 项目四至情况

根据现场实际踏勘与调查，本项目的四至情况：

- （1）东侧：项目东侧为山林；
- （2）南侧：项目南侧为山林；
- （3）西侧：项目西侧为山林；
- （4）北侧：项目北侧为山林。

项目四至图详见图3-1。

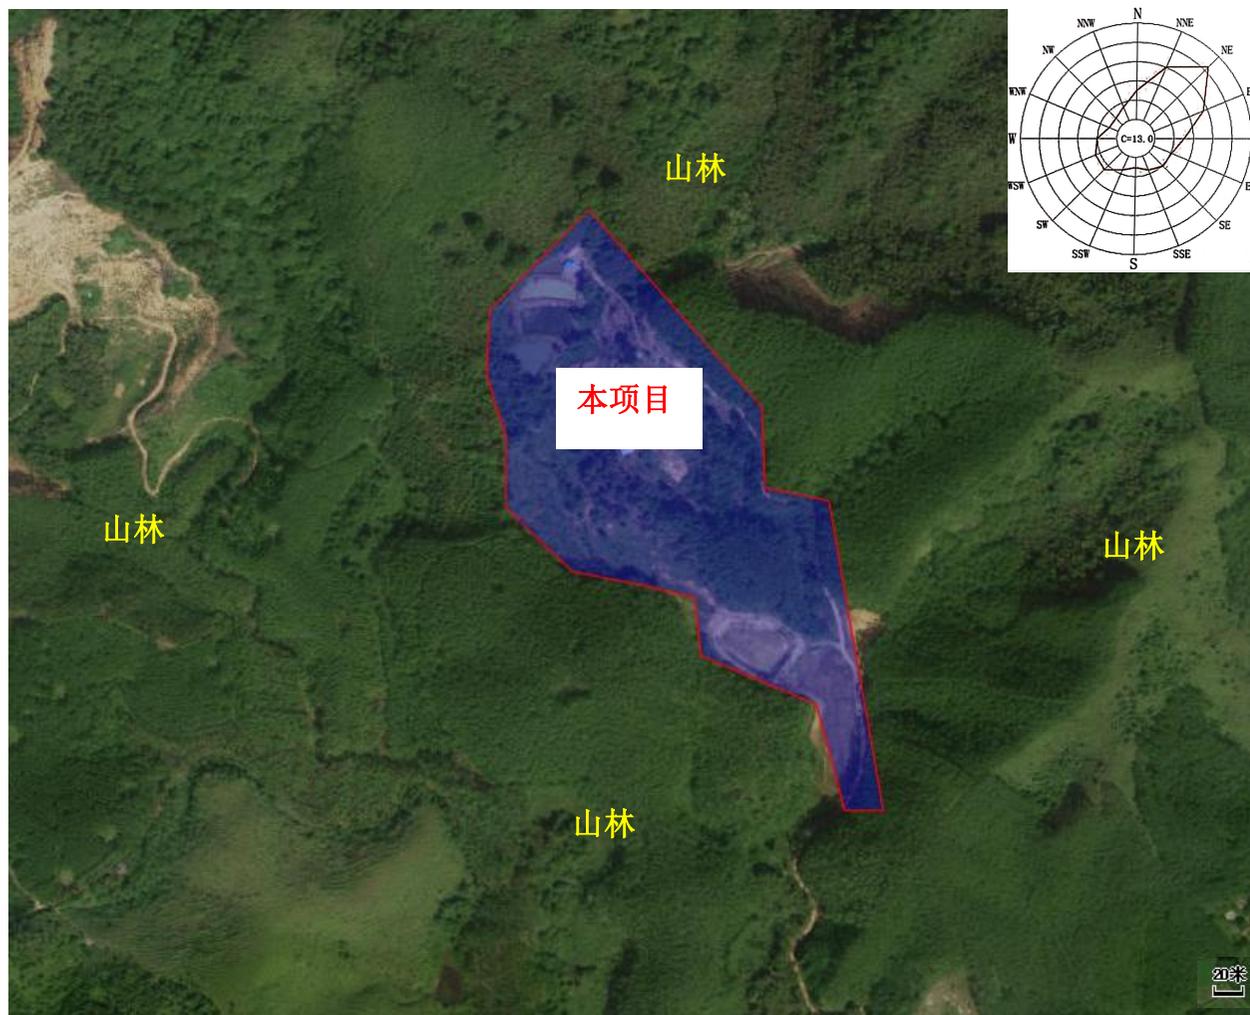


图 3-1 项目四至图

### 3.1.3 平面布置

本项目总图布置依据猪场的生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检修、生产经营管理及发展，并结合韶关市限养区规划、场内地形进行布置，做到布局合理、分区明确；在满足生产工艺流程要求的前提下，尽量整洁美观，并由有利于管理和生产。

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求：“新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，生产区与生活管理区有围墙隔离；粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处”。项目宿舍周围建设一圈绿化林，使得生产区与生活管理区隔离开来，满足要求。

“养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。”本项目场区自建雨污分流系统，猪舍、办公室、生产区均敷设污水收集管道，污水收纳至污水处理系统进行处理。

“新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清，采用水冲粪、水泡粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步改为干法清粪工艺。”本项目采用干清粪工艺，在猪舍内实现了猪粪、尿自动分离。

《动物防疫条件审查办法》（农业部令 2010 年第 7 号）对动物饲养场、养殖小区的布局做出了如下规定：（1）场区周围建有围墙；（2）场区出入口处设置与门同宽，长 4 米、深 0.3 米以上的消毒池；（3）生产区与生活办公区分开，并设有隔离设施；（4）生产区入口处设置更衣消毒室，各养殖栋舍入口设置消毒池或者消毒垫；（5）生产区内清洁道、污染道分设；（6）生产区内各养殖栋舍之间距离在 5 米以上或者有隔离设施。

本项目场区主出入口设有消毒通道；各猪舍均设墙围蔽。

总体而言，本项目场区内的规划布置符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《动物防疫条件审查办法》（农业部令 2010 年第 7 号）的相关要求，布置较合理。本项目建筑、构筑物的主要经济技术指标详见表 3-1。

表 3-1 建设项目主要经济技术指标

序号	类型	构筑物名称	占地面积 (m <sup>2</sup> )	数量/个	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	备注
1	主体工程	猪舍 1#	2400	1	2400	新建
2		猪舍 2#	2400	1	2400	新建
3		办公区	150	1	150	新建
4		料塔	108	4	108	新建
5		仓库	90	2	90	新建
6	环保工程	固粪堆放区	360	1	360	新建
7		安全填埋井 1#	10	1	50m <sup>3</sup>	新建
8		安全填埋井 2#	10	1	50m <sup>3</sup>	新建
9		集污池	310	1	1800m <sup>3</sup>	新建
10		沼气池	1200	1	4800m <sup>3</sup>	新建
11		曝气池	1300	1	5200m <sup>3</sup>	新建
12		事故应急池	/	1	500m <sup>3</sup>	新建
13		危废暂存间	2	1	2	新建
14	公用工程	供水工程	来源于井水			新建
15		供电工程	来源于当地供电管网			新建
16	依托工程	鱼塘	1500m <sup>3</sup>			原有

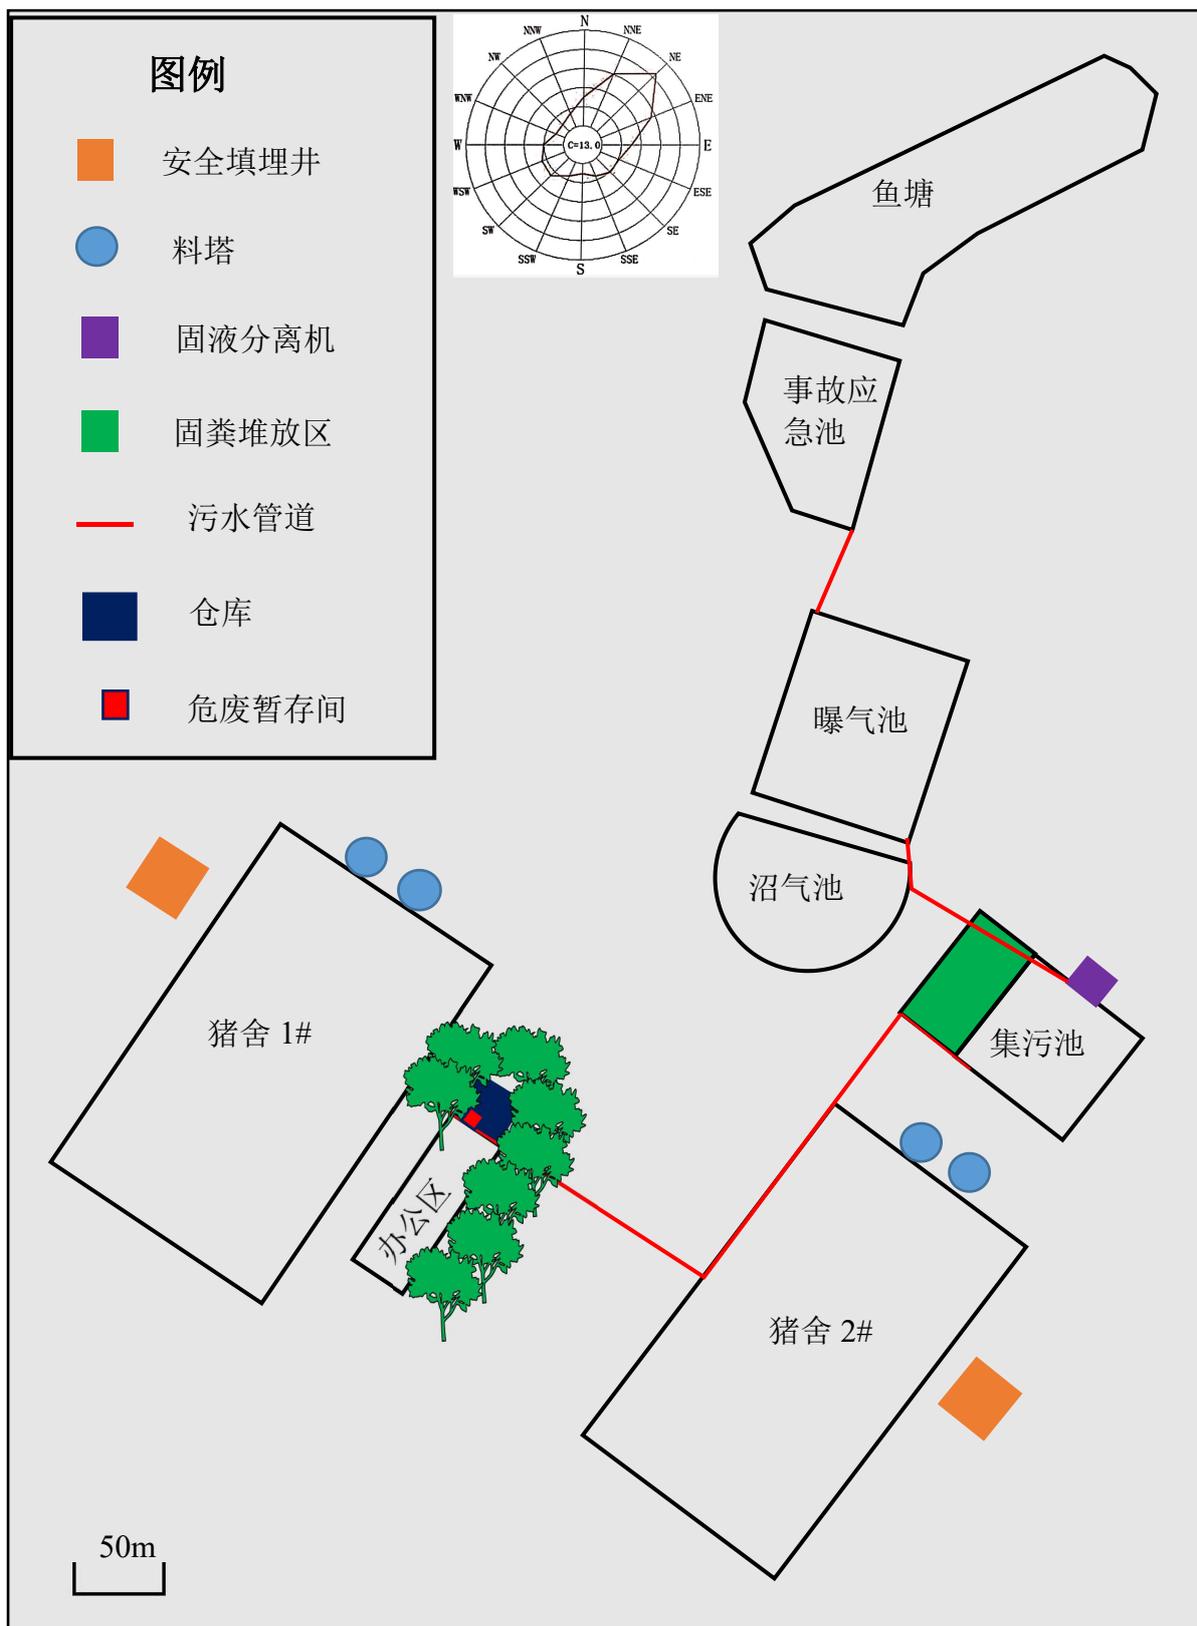


图 3-2 项目平面布置及雨污管网图

本项目建成后，年存栏生猪 4800 头，年出栏生猪 9600 头。

### 3.1.4 原辅材料

本项目运行过程中主要原料为饲料，年出栏生猪 9600 头，猪饲料消耗量约为 2400t/a，喂养前用一定比例的水开料后使用，物料消耗情况见下表。

表 3-2 原辅材料一览表

编号	物料名称	单位	数量	用途
1	猪饲料	t/a	2400	用于喂养猪
2	电	万 KWh/a	20	生产用
3	新鲜水	m <sup>3</sup> /a	11613	生产、清洗、生活用
4	药品	-	-	防疫用

### 3.1.5 生产设备

本项目使用的设备主要包括生产设备、辅助设备等，详细清单详见表 3-3。

表 3-3 建设项目设备清单

名称	数量	备注
自动喂料、饮水设备	若干	/
料塔	4 个	包含料塔、料线
风机	24 台	/
水帘	24 台	/
配电箱、开关、线路等	若干	/
水管、阀门等	若干	/
固液分离机	1 台	/
备用柴油发电机	1 台	位于配电房
水泵	2 台	/
地磅	1 台	/

### 3.1.6 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员 10 人，在厂区内食宿，年工作 365 日，猪只常年存栏约 320 日。

### 3.1.7 实施计划

项目计划于 2021 年 11 月开工建设，2022 年 5 月完成建设并投入使用。

## 3.2 项目组成及主要建设内容

### 3.2.1 主体工程

本项目将在场区建设 2 座猪舍，形成集约化生产，主要进行肉猪养殖等生产活动。

表 3-4 主体工程建设内容一览表

序号	构筑物名称	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	建筑数量 (栋)	猪只存栏周期/天	猪只日常存栏总量/头
1	猪舍 1#	2400	1	160	2400
2	猪舍 2#	2400	1	160	2400

### 3.2.2 辅助工程

#### (1) 仓库

本项目在场区内建设 2 个仓库，占地面积约 90m<sup>2</sup>，主要有存放各类常用的简易工具，猪只防疫药品，以及猪舍清洁、消毒用品等。

#### (2) 料塔

本项目在厂区新建 4 个，每个料塔可储存 25 吨饲料，即厂区最大可储存 100 吨饲料。

#### (3) 办公生活区

本项目办公生活区占地面积为 150m<sup>2</sup>，与生产养殖区隔离。

### 3.2.3 公用工程

#### (1) 给水系统

本项目由井水供水，主要用水环节为：存栏猪饮用水、猪舍冲洗用水、除臭用水和办公生活用水。

##### ①存栏猪饮用水

本项目年存栏生猪 4800 头，除去出栏之后的空栏及消毒时间后，一年存栏时间按 320 天计，根据《中、小型集约化养猪场建设》（GB/T17824.1-1999），养猪场平均日供水量可按下表参数估算。

表 3-5 猪只耗水量

猪群类别	饮用水量 L/(头·日)	猪只数量 (头)	饮水量 m <sup>3</sup> /d	存栏时长	总饮水量 m <sup>3</sup> /a
育肥猪	6.0	4800	28.8	320 日/年	9216

本项目常年存栏状态为 4800 头生猪，猪只总饮水量为 9216m<sup>3</sup>/a。

#### ②猪舍冲洗用水

项目猪舍采用重力干清粪工艺，无需每天对地板进行冲洗，仅在猪出栏时，为避免交叉感染，清空完干清粪后，会对猪栏舍地板进行冲洗，冲洗水进入废水处理设施，项目一年出栏 2 批，冲洗频率为 2 次/年，项目建成后猪舍总建筑面积为 4800m<sup>2</sup>，冲洗水量按 20L(次·m<sup>2</sup>)估算，则冲洗用水量为 192m<sup>3</sup>/a。

#### ③办公生活用水

本项目劳动定员 10 人，在厂区内食宿，年工作 365 天。参考《广东省用水定额》（DB44/T1461.3-2021）中“国家机构（92）-国家行政机构（922）-办公楼-有食堂和浴室”的用水定额，即 38m<sup>3</sup>/（人·a），则员工办公生活用水量为 380m<sup>3</sup>/a。

#### ④除臭用水

本项目采用喷雾式除臭装置，除臭剂需加水稀释，与水混合后形成喷雾喷洒除臭，本项目的猪舍、污水处理区均需喷洒除臭剂，喷雾除臭平均用水量约为 5m<sup>3</sup>/d，年用水量 1825m<sup>3</sup>/a，全部蒸发逸散，无废水产生。

### （2）排水系统

本项目雨水通过明渠直接外排；项目猪舍冲洗水、猪粪尿经漏缝地板与员工生活污水通过管道进入集污池暂存，经泵送至固液分离机分离后，干份作为有机肥原料外售，液体部分抽送至沼气池发酵制成沼液，沼液进入曝气池停留一段时间后，出水达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度（其他地区标准值）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物水质标准值较严者要求后用作桉树浇灌，不外排。

### （3）消防系统

各栏舍和办公楼设一定数量的消防器材。

### （4）供电系统

本项目建成后，主要使用能源为电能，年用电量约为 20 万 kWh，备用柴油

发电机的能源为柴油。

### 3.2.4 环保工程

#### (1) 废气处理

①通过“优化猪只饲料（采用低氮饲料；在饲料中添加枯草芽孢杆菌、复合乳酸菌、酿酒酵母等）+加强通风+喷洒除臭剂+加强绿化”等措施降低猪舍恶臭气体。

②猪舍密闭设计，通过负压抽风将恶臭气体引至排气扇排出，在排气扇出风口采用喷洒生物除臭剂的方式去除恶臭。

③在集污池、沼气池、曝气池、安全填埋井上方喷洒除臭剂。

④采用烟罩收集、油烟净化装置对食堂产生的油烟废气进行处理。

⑤沼气燃烧废气经脱硫装置进行脱硫处理后用于食堂燃烧。

#### (2) 污水处理

①建设化粪池对员工生活污水进行预处理。

②经预处理后的生活污水与猪舍废水（猪粪尿污水和猪舍冲洗废水）经污水管道集中汇入集污池，经泵送至固液分离机分离后，干份作为有机肥原料外售，液体部分抽送至沼气池发酵制成沼液，沼液进入曝气池停留一段时间后，出水达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度（其他地区标准值）和《农田灌溉水质标准》

（GB5084-2021）旱地作物水质标准值较严者要求后用作桉树浇灌，不外排。

#### (3) 固废处理

①猪排泄物粪便：进入集污池暂存，经固液分离机处理，其中干份作为有机肥原料外售，液体部分抽送至沼气池制成沼液，沼液进入曝气池停留一段时间后，用于周边桉树灌溉；

②病死猪：采用安全填埋井处理；

③生活垃圾：指定地点集中堆放，定期送往垃圾处理站或垃圾填埋场；

④医疗废物：交由有相关处理资质的单位处理；

⑤废脱硫剂：交由厂家更换并回收；

⑥沼渣和污泥：作为有机肥基料外售。

#### (4) 噪声控制

① 给猪只提供充足的饲料和水，减少因饥饿发出突发性噪声；

② 固定源设备噪声采取选择低噪声设备、合理布置、减振、厂房隔声等措施进行降噪；

③ 移动源噪声通过保持路面平整、限速等措施降噪；

④ 加强场区内绿化，增强绿色植物的吸声作用。

### 3.3 工艺流程

#### (1) 猪场饲养工艺

本项目外购猪苗养殖生猪，猪苗购买入场后接种防疫，再饲养约 5 个月出栏外售，年出栏生猪 9600 头。生产工艺流程详见图 3-3。

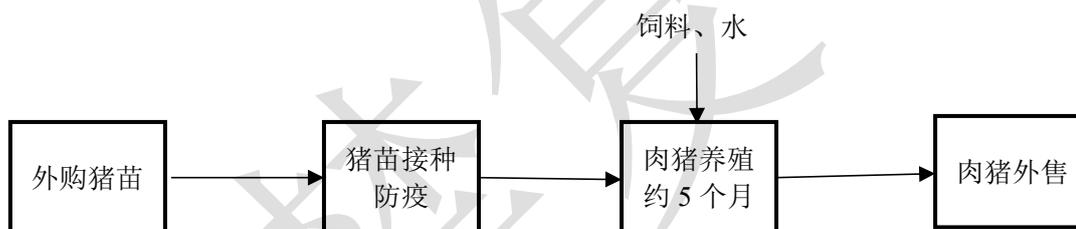


图 3-3 本项目主要生产工艺流程图

#### (2) 清粪及粪污处理工艺

本项目采用“漏缝地板+干清粪”工艺，猪粪通过漏缝地板直接掉入下方的粪槽，然后通过污水管流至集污池，猪尿及冲洗水则从管道流入集污池。干清粪能够从源头减少废水和污染的产生，并降低污水中污染物的浓度。这种清粪方式的优点是耗水量小，污染物浓度低，项目猪粪进入集污池暂存，部分猪粪跟随猪尿等污水经固液分离机分离后，干份作为有机肥原料外售，液体部分抽送至沼气池发酵制成沼液，沼液进入曝气池停留一段时间后，用于周边桉树灌溉，不外排。

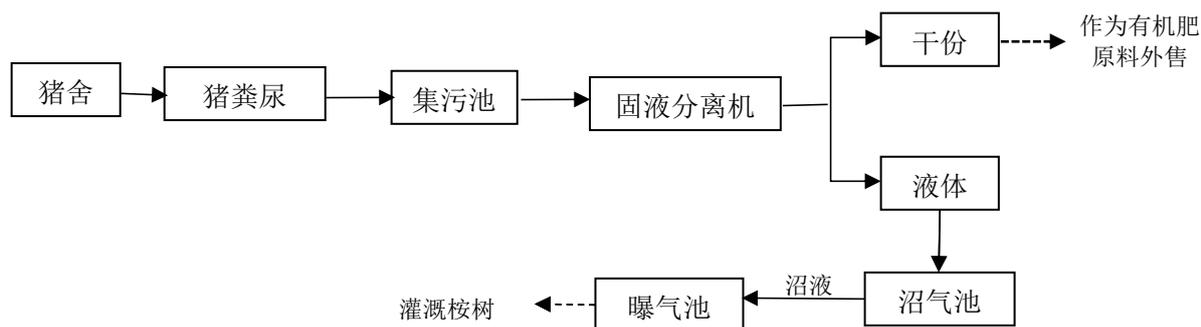


图 3-4 清粪及粪污处理工艺流程图

### (3) 病死猪处理工艺

本项目按《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）、农业部关于印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知（农医发[2017]25号）以及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）对病死猪进行无害化处理。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求：病死畜禽尸体要求及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用；病死畜禽尸体处理应采取焚烧方法；不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于 2m，直径 1m，井口加盖密封，进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于 10cm 的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

根据农业部关于印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知（农医发[2017]25号）的要求：推荐病死猪只和胎盘分泌物处理方式，包括无害化处理、焚烧法、化制法、高温法、深埋法和硫酸分解法。

综上所述，可见随着科技的进步针对病死畜禽尸体处理方式在实现更多元化的处理方式，本项目拟采取“安全填埋井”对病死猪进行填埋处理，处理流程为：先及时将死猪送至安全填埋井，填埋井设置在隔离区，本项目合计设有 2 个安全填埋井，安全填埋井 1#、2#规格均为长 4m，宽 2.5m，深 5m，填埋井顶部设置投置口，并加盖密封加双锁。内壁有混凝土做的井筐固型，防止渗透液对地下水影响，井口有水泥做的井盖盖好。收集的死猪投入安全填埋井前，填埋井内先撒下石灰消毒，死猪投入后再倒一层石灰，每投入一次，就撒一次石灰，石灰的用量为完全覆盖（>10cm）住为准，撒完后，把水泥盖盖好，并对盖口周围进行消毒。

其他注意事项：①死猪在发现收集后至填埋，时间不得超过 24 小时，严禁在场内堆放等待其他死猪再进行处理。

②必须搞好舍内卫生，发现有猪只病死或其它意外致死的，要及时清理消毒，妥善处理猪只尸体，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

③常见病死猪须由驻场兽医负责检查、化验等工作；发现可疑烈性传染病例必须及时汇报给厂长/经理，并报呈当地兽医检验部门进行确诊。

#### (4) 项目产污节点汇总

养猪场的主要产污环节为猪生长过程中各种排泄物的排放，俗称猪粪尿排放，一切污染物及影响均由此而来。本项目主要产污节点如下图所示。

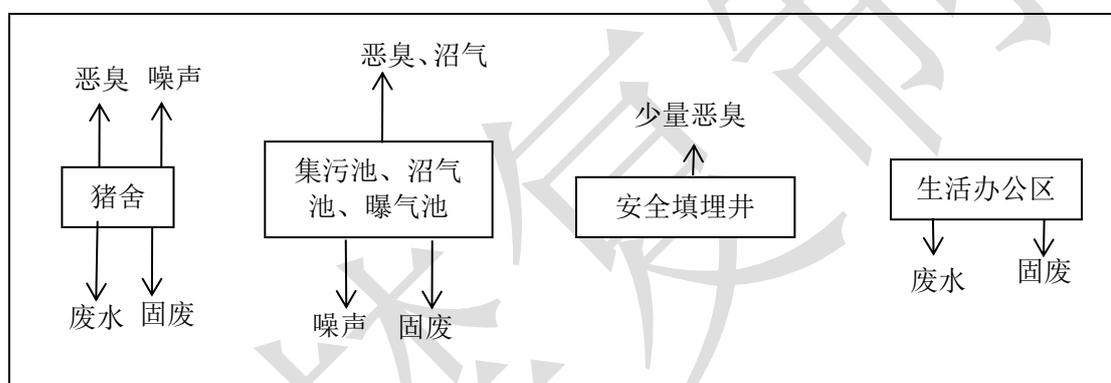


图 3-5 项目产污节点图

### 3.4 污染源分析

#### 3.4.1 施工期

##### 3.4.1.1 水污染源

本项目施工期水污染源主要来自暴雨地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂下水和厕所冲刷水；地下水主要指开挖断面含水地层的排水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥砂，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物。排水工程产生的沉积物如果不经处理进入地表水，不但会引起水体污染，还可造成河道和水体堵塞。

以建设施工期间，建设工地施工人员 20 人进行生活污水计算，按每人每天产生的生活用水量 80L 计，产污系数 0.9，则每天产生的生活污水量可达 1.44t。

按建筑施工工地的有关规定，生活污水中的粪便污水必须设置化粪池，进行化粪池处理；工人临时食堂的下水必须设置隔油池，进行隔油隔渣处理，处理以后的污水回用场内绿化浇灌或道路洒水，不外排。

#### 3.4.1.2 大气污染源

本项目建设施工过程中将产生的大气污染源有扬尘、施工机械、运输车辆尾气以及临时食堂油烟废气。

施工扬尘主要来自建筑材料运输、开挖土方运输和装卸过程中产生的扬尘，以及施工场地地表开挖后风吹起的扬尘等。施工机械及施工运输车辆在作业过程中，燃油会产生一定量的大气污染物。施工工地使用的柴油发电机会产生废气污染物。为便于就餐，必须在施工场地设置临时职工食堂，其炉具燃油或燃气，均会产生废气污染物。

#### 3.4.1.3 固体废物

施工期间的固体废弃物的来源主要有：建筑施工工作人员生活垃圾；污水处理厂地表开挖产生的弃土；管线施工过程中产生的废砖瓦、废弃的建材等。

据初步估算，本项目将有约 20 个施工人员进行施工。这些施工人员在施工场地会产生一定量的生活垃圾，生活垃圾产生量按 1.0kg/人.d 计，经计算，工程施工人员产生的生活垃圾总量为 20kg/d。

#### 3.4.1.4 噪声

噪声是建筑工地最严重的污染因素，其影响给附近居民日常生活带来严重干扰。施工期间各阶段噪声都会对环境造成不同程度的影响，其主要噪声源的具体影响情况详见表 3-6。基础施工阶段占整个建筑施工周期的比例较小；而结构施工阶段工期较长，应是重点控制噪声的阶段；土石方阶段由于主要使用的各种施工机械绝大部分为移动声源（推土机、运输车辆等），其噪声影响范围广。

表 3-6 建设施工期主要噪声源情况

施工阶段	噪声源	声级范围 (dB(A))	设备	距离 (米)	声级 (dB(A))
土方阶段	推土机	100~110	190 小斗车	3	88.8
	挖掘机		75 马力推土机	3	85.5
	装载机		100 型挖掘机	3	88.0
	运输车等		建设 101 挖掘机	5	84
基础阶段	打桩机	120~130	风镐	1	102.5
	打井机		移动空压机	3	92
	风镐		yxcZZ 型打井机	3	84.3
	移动空压等		60P45C3T 打桩机	15	104.8
结构阶段	运输设备、 混凝土搅拌机	100~110	电锯	1	103
	振捣棒、施工电梯		振捣棒	2	87
			斗式搅拌机 50mm	3	78.1
			混凝土搅拌车	4	90.6
装修阶段	砂轮锯、电钻、 电梯吊车、材切机、 卷扬机等	85~95	砂轮锯	3	86.5
			切割机	3	88
			磨石机	3	82.5
			电动卷扬机	3	85~90
			吊车	3	85~90

### 3.4.2 营运期

#### 3.4.2.1 水污染源

项目猪舍冲洗水、猪粪尿经漏缝地板与员工生活污水通过管道进入集污池暂存，经泵送至固液分离机分离后，干份作为有机肥原料外售，液体部分抽送至沼气池发酵制成沼液，沼液进入曝气池停留一段时间后，用作桉树浇灌，不外排。

##### (1) 猪粪尿污水

根据 3.2.3 给水系统分析可知，本项目猪只总饮水量 9216m<sup>3</sup>/a。其中，猪只的新陈代谢及蒸发损耗占总饮用水量的 20%，剩余 80%以猪尿液的形式排出，尿液产生量为 7372.8m<sup>3</sup>/a。

项目猪尿及猪粪一同进入粪污储存池，再经固液分离机将猪粪（3072t/a，含水率 70%）、猪尿等污水分离，固液分离机可将猪粪的含水率降至 60%，分离后的约 98%（2257.925t/a，含水率 60%）的固体猪粪作为有机肥基料外售，剩余 2%（46.08t/a）的固体猪粪和经固液分离机分离的粪水（768t/a）跟随剩余污水抽送至沼气池、曝气池处理，最后用于灌溉桉树，不外排。

综上所述，项目猪粪尿污水产生量为 8186.88m<sup>3</sup>/a。

## (2) 猪舍冲洗废水

本项目猪舍全部采用干清粪工艺，根据前文 3.2.3 给水系统的估算，猪舍冲洗用水量为 192m<sup>3</sup>/a，排污系数取 0.9，则猪舍冲洗废水量为 172.8m<sup>3</sup>/a。

## (3) 除臭用水

猪舍除臭平均年用水量 1825m<sup>3</sup>/a，全部蒸发损耗，无废水产生。

## (4) 猪舍水污染物产生情况

猪粪尿水、猪舍冲洗废水合计 8359.68m<sup>3</sup>/a；猪场采用“漏缝地板+干清粪”工艺，猪粪尿污水和猪舍冲洗废水的水质可参考《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），详见表 3-7。

表 3-7 畜禽养殖场废水中的污染物质量浓度和 pH 值（单位：mg/L）

养殖种类	清粪方式	COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	NH <sub>3</sub> -N	TP	pH 值 (无量纲)
猪	干清粪	2.51×10 <sup>3</sup> ~ 2.77×10 <sup>3</sup> 平均 2640	BOD <sub>5</sub> / COD <sub>Cr</sub> ≥0.3, 平均 800	2.34×10 <sup>2</sup> ~ 2.88×10 <sup>3</sup> 平均 261	3.47×10~ 5.24×10 平均 43.5	6.3~7.5

从上表的污染物浓度可知，养猪废水中各种污染物的浓度非常大，直接进入天然水体将对水环境造成严重破坏。现有项目为了减少废水产生，在生产过程中采用节水工艺，由于不同状况下污水浓度值不一样，在参考上表数据同时，类比其他同类型猪场常年运行数据，保守估计，本猪场废水中 COD<sub>Cr</sub> 浓度按 5000mg/L 计、BOD<sub>5</sub> 按 1500mg/L 计、NH<sub>3</sub>-N 按 400mg/L 计、TP 按 65mg/L 计。

表 3-8 猪场生产废水产污量统计表

项目		COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	NH <sub>3</sub> -N	TP
生产废水量 (8359.68m <sup>3</sup> /a)	产生浓度 (mg/L)	5000	1500	400	65
	产生量 (m <sup>3</sup> /a)	41.80	12.54	3.34	0.54

## (5) 初期雨水

由于猪舍采用封闭式负压设计，猪粪尿均有专门的排污管，道路也全部采用水泥硬底化，因此本项目不对场区初期雨水进行收集处理。雨水通过明渠直接外排。

## (6) 员工生活污水

根据 3.2.3 给水系统分析可知，本项目员工在厂区内食宿，员工生活用水总量为 380m<sup>3</sup>/a，排污系数按 0.9 计算，则工作人员生活污水产生量为 342m<sup>3</sup>/a，员

工生活污水经化粪池处理后进入集污池。

表 3-9 员工生活污水水质情况

项目		COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	NH <sub>3</sub> -N	SS
生活污水 (342m <sup>3</sup> /a)	产生浓度 (mg/L)	300	150	35	250
	产生量 (t/a)	0.10	0.05	0.01	0.09

(7) 水污染源小计

本项目猪舍冲洗水、猪粪尿经漏缝地板进入集污池，经化粪池预处理后的员工生活污水通过管道进入集污池，集污池废水经泵送至固液分离区固液分离后抽送至沼气池、曝气池处理，总污水量为 8701.68m<sup>3</sup>/a，折合 23.84m<sup>3</sup>/d（按 365 天计）。

综合以上水污染源分析，营运期废水及污染物汇总详见表 3-10，水平衡图详见图 3-6。

表 3-10 本项目营运期水污染物产生情况一览表

水污染源	污水量	指标	COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	NH <sub>3</sub> -N	TP
猪尿污水	8359.68m <sup>3</sup> /a	浓度 (mg/L)	5000	1500	400	65
猪舍冲洗废水						
员工生活污水	342m <sup>3</sup> /a	浓度 (mg/L)	300	150	35	—
合计	8701.68m <sup>3</sup> /a	浓度 (mg/L)	4815.16	1446.85	384.98	62.06
		产生量 (t/a)	41.9	12.59	3.35	0.54

表 3-11 项目营运期水污染物去向情况一览表

去向	污水量	指标	COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	NH <sub>3</sub> -N	TP
沼气池（进水）	8701.68m <sup>3</sup> /a	浓度 (mg/L)	4815.16	1446.85	384.98	62.06
		产生量 (t/a)	41.9	12.59	3.35	0.54


参考相关资料，经沼气池处理后的废水中各有机物的去除率一般在 70%~90%，本次取 COD<sub>Cr</sub> 的去除率为 90%、BOD<sub>5</sub> 的去除率为 85%、NH<sub>3</sub>-N 的去除率为 70%、TP 的去除率为 70%。

沼气池（出水）	8701.68m <sup>3</sup> /a	浓度 (mg/L)	481.52	217.03	115.49	18.62
		产生量 (t/a)	4.19	1.89	1.00	0.16

废水经沼气池制成沼液后，进入曝气池停留一段时间后，再用于周边桉树灌溉，查阅相关资料，曝气池对 COD<sub>Cr</sub> 的去除率约为 60%，对 BOD<sub>5</sub> 的去除率约为 60%，对 NH<sub>3</sub>-N 的去除率约为 35%，对 TP 的去除率为 60%。

曝气池	8701.68m <sup>3</sup> /a	浓度 (mg/L)	192.61	86.81	75.07	7.45
-----	--------------------------	-----------	--------	-------	-------	------

	产生量 (t/a)	1.68	0.76	0.65	0.06
标准限值	—	200	100	80	8
达标性分析	—	达标	达标	达标	达标

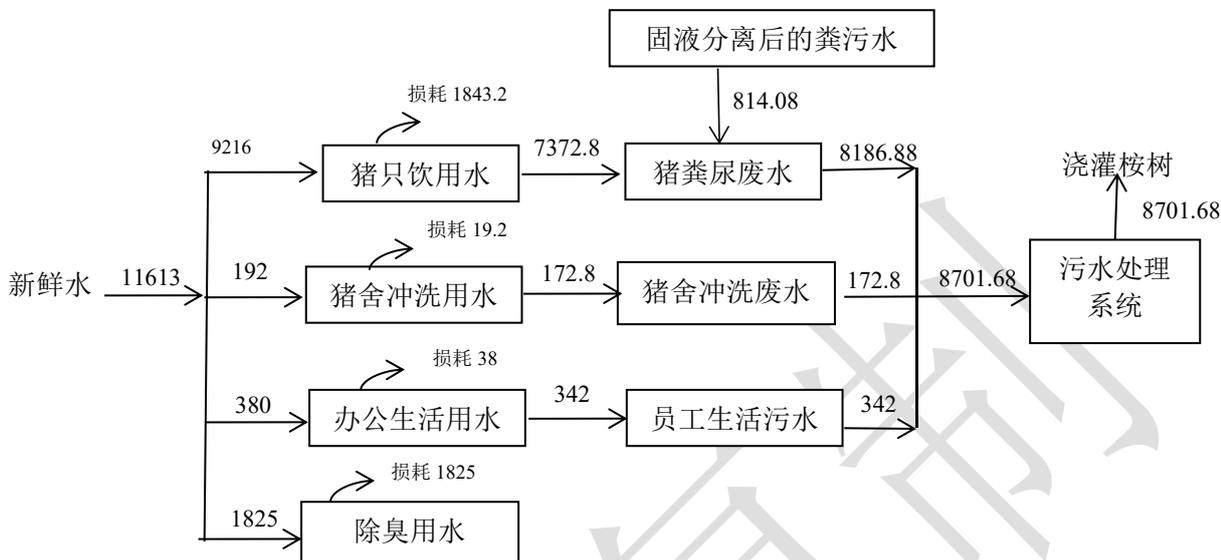图 3-6 水平衡图 (单位:  $\text{m}^3/\text{a}$ )

### 3.4.2.2 大气污染源

本项目主要大气污染源为猪场恶臭、备用柴油发电机尾气、沼气燃烧废气和食堂油烟。

#### (1) 猪舍恶臭

##### ① 猪舍恶臭产生量

猪舍废气主要是恶臭气体,其主要来源为刚排泄出的粪便中有氨、硫化氢等有害气体,进而产生甲硫醇、多胺、脂肪酸、吡啶等,在高温季节尤为明显。据统计与监测,猪舍内可能存在的臭味化合物不少于 168 种。大量的氮固定在猪粪中,少量的损失挥发,参考《畜禽场环境评价》(刘成国主编,中国标准出版社)和《第一次全国污染源普查 畜禽养殖业源产排污手册》(2009 年 2 月,中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所和环境保护部南京环境科学研究所编写)中的数据,中南区生猪一育肥猪全氮量  $44.73\text{g}/\text{头}\cdot\text{d}$ ,氮挥发量约占总量的 10%,其中  $\text{NH}_3$  占挥发总量的 25%, $\text{H}_2\text{S}$  含量约为  $\text{NH}_3$  的 10%。 $\text{NH}_3$  及  $\text{H}_2\text{S}$  产生系数及产生量见表 3-12。

本项目饲养 4800 头生猪,年出栏生猪 9600 头。

表 3-12 本项目全氮转化为 NH<sub>3</sub> 和 H<sub>2</sub>S 时污染物产生量

猪类型	存栏量 (头)	存栏天数 (天)	全氮量 (g/ 头·d)	氮挥发量 (g/ 头·d)	NH <sub>3</sub> 挥发 量(g/头·d)	H <sub>2</sub> S 挥发量 (g/头·d)
生猪	4800	320	44.73	4.473	1.12	0.112

本项目采用全价配合饲料，饲料中含有能量、蛋白质、矿物质以及各种饲料添加剂，营养物质种类齐全，数量充足，比例恰当，能够满足猪只不同生长阶段的喂养需求，可有效减少排泄物中臭气污染物的量。

全价饲料中适量氨基酸添加剂可调节胃肠道内的微生物群落，促进有益菌群的生长繁殖，从而促进猪只对饲料中营养物质的吸收，可使氮的排泄量减少 25%~29%；茶叶提取物含有较高浓度的茶多酚，为主要的除臭活性物质。

根据《规模畜禽场臭气防治研究进展》（农业部规划设计研究院，2014 年）及《植物提取物减少猪场臭气的机理及应用》（山东省畜牧协会生猪产销分会专家组，2013 年），茶多酚对硫化氢、氨气的最大除臭率为（89.05±1.16）%、（90.28±1.11）%。综合考虑全价饲料中合成氨基酸、益生菌和茶多酚对排泄物臭气污染物的削减作用，采用全价配合饲料喂养模式时，NH<sub>3</sub> 和 H<sub>2</sub>S 的产生强度分别可减少 87.89%、89.17%。

#### ②恶臭去除效率及排放量

恶臭气味对畜禽有刺激性作用，可引起呼吸系统疾病，同时恶臭气味对养殖场员工身体健康产生一定的影响，为降低养殖场恶臭，本项目生产区采取措施有：

- A、合理设计猪舍：项目猪舍采用负压风机，保证猪舍良好的通风效果；
- B、在猪舍排气扇出风口喷洒生物除臭剂；
- C、加强厂区绿化。

在采取上述措施后可以有效去除猪舍 75%的恶臭。

采用全价饲料喂养 NH<sub>3</sub> 和 H<sub>2</sub>S 的产生强度分别可减少 87.89%、89.17%，除臭剂去除 NH<sub>3</sub> 和 H<sub>2</sub>S 的去除效率按 75%计。恶臭污染物处理效率可通过如下公式进行计算：

$$\eta=1-(1-\eta_1)(1-\eta_2)$$

式中： $\eta$ ——总效率，%；

$\eta_1$ ——第一级处理系统的处理效率；NH<sub>3</sub> 为 87.89%、H<sub>2</sub>S 为 89.17%；

$\eta_2$ ——第二级处理系统的处理效率；均取 75%。

经计算，猪舍 NH<sub>3</sub> 的去除率为 96.97%、H<sub>2</sub>S 的去除率为 97.29%。本项目饲养 4800 头生猪，年出栏生猪 9600 头，恶臭排放情况见表 3-13。

表 3-13 项目猪舍恶臭气体产排情况一览表

污染源	污染物	产生速率 kg/h	产生量 t/a	处理效率	排放速率 kg/h	排放量 t/a
猪舍	NH <sub>3</sub>	0.224	1.7203	96.97%	0.00679	0.0521
	H <sub>2</sub> S	0.0224	0.1720	97.29%	0.00061	0.0047

## (2) 集污池、沼气池和曝气池恶臭

本项目项目猪舍冲洗水、猪粪尿经漏缝地板与员工生活污水通过管道进入集污池暂存，经泵送至固液分离机分离后，干份作为有机肥原料外售，液体部分抽送至沼气池发酵制成沼液，沼液进入曝气池停留一段时间后用于浇灌桉树。

根据美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理 1gBOD<sub>5</sub> 可产生 0.0031gNH<sub>3</sub> 和 0.00012gH<sub>2</sub>S。根据“3.4.2.1 章水污染源分析”可知，沼气池、曝气池 BOD<sub>5</sub> 处理量共为 11.83t/a。则本项目沼气池、曝气池运行时 NH<sub>3</sub> 的产生量为 0.037t/a，H<sub>2</sub>S 的产生量为 0.0014t/a。

通过在集污池、沼气池及曝气池上方喷洒除臭剂的措施处理恶臭，保守估计对臭气去除率可达 75% 以上。

表 3-14 项目污水处理系统恶臭排放一览表

污染源	污染物	产生速率 kg/h	产生量 t/a	处理效率	排放速率 kg/h	排放量 t/a
污水处理系统	NH <sub>3</sub>	0.0048	0.037	75.00%	0.00120	0.0093
	H <sub>2</sub> S	0.0002	0.0014	75.00%	0.00005	0.0004

## (3) 备用发电机尾气

根据本项目功能设置及用电负荷，建设单位拟安装 1 台功率为 500kw 的备用柴油发电机，安置在配电房内，供消防及停电时备用。

所选用的发电机组采用优质轻质柴油（含硫率<0.001%，灰分<0.01%），作临时停电时的应急之用。本项目所在区域供电正常，发电机平均每季仅使用 1 次（1 次不超过 8 小时），一年使用四次，按年工作 32 小时计算。根据《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》

（GB20891-2014）第三、四阶段污染物限值计算备用柴油发电机尾气各污染物（CO、HC、NO<sub>x</sub>、PM）的排放情况，详见表 3-14。发电机尾气经配电房屋顶排气口排放。

表 3-15 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值（摘录）

非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值（摘录）					
阶段	额定净功率 ( $P_{max}$ ) (kW)	CO (g/kWh)	HC (g/kWh)	NO <sub>x</sub> (g/kWh)	PM (颗粒物) (g/kWh)
第四阶段	$130 \leq P_{max} < 560$	3.5	0.19	2.0	0.025
本项目柴油发电机污染物排放情况					
污染物	CO	HC	NO <sub>x</sub>	PM (颗粒物)	
排放速率 (kg/h)	1.75	0.095	1.0	0.0125	
排放量 (t/a)	0.056	0.003	0.032	0.0004	

## (4) 沼气燃烧废气

沼气是有机物质在厌氧条件下,经过微生物的发酵作用而生成的一种混合气体,可以燃烧,属于清洁能源,主要成分是 CH<sub>4</sub>,根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》(NY/T1222-2006),废水处理设施运行稳定时,每去除 1kg 的 COD<sub>Cr</sub> 可产 0.35m<sup>3</sup> 的 CH<sub>4</sub>,根据前文水污染源分析源强可知,沼气池中 COD<sub>Cr</sub> 的去除量为 40.22t/a,则本项目 CH<sub>4</sub> 产生量约为 14077m<sup>3</sup>/a。

沼气是有机物质在厌氧条件下,经过微生物的发酵作用而生成的一种混合气体,可以燃烧,属于清洁能源,主要成分是 CH<sub>4</sub>,常规沼气的主要成分可参考表 3-16。根据沼气主要成分进行估算,本项目沼气产生量约为 20110m<sup>3</sup>/a, H<sub>2</sub>S 产生量为 201.1m<sup>3</sup>/a。H<sub>2</sub>S 密度取 1.54kg/m<sup>3</sup>,则 H<sub>2</sub>S 的产生量为 309.69kg/a, H<sub>2</sub>S 的产生浓度为 15.4g/m<sup>3</sup>。

表 3-16 常规沼气的主要成分

成分	CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>	H <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S
含量 (体积分数)	50~80%	20~40%	<5%	<1%	<0.4%	0.1~3%
本项目取值	70%	24%	4.3%	0.5%	0.2%	1%

沼气的主要成分甲烷是一种理想的气体燃料,无色无味,属于清洁能源。本项目产生的沼气脱硫净化后,全部用于食堂做燃料,沼气燃烧前先通过脱硫设施去除 H<sub>2</sub>S,使 H<sub>2</sub>S 含量控制在《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》

(NY/T1222-2006) 要求的 20mg/m<sup>3</sup> 以内,脱硫后的沼气属于清洁燃料,燃烧产生的污染物极小,可忽略不计,仅定性分析,不纳入进一步计算与预测。

## (5) 食堂油烟

项目食堂拟设置 1 个小型灶头,厨房作业时产生的油烟主要是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。每个灶头平均每天使用

时间约 4 小时，单个炉头油烟废气排放量为 2000m<sup>3</sup>/h。

项目定员 10 人，厨房食用油用量按 25 g/人·d 计，则项目食用油用量为 0.25kg/d (91.25kg/a)。厨房油烟挥发量一般占总耗油量的 2-4%，本次评价按 3%计，则项目食堂油烟产生量为 2.7kg/a，产生浓度为 0.94mg/m<sup>3</sup>，产生的油烟废气经高效油烟净化装置处理后由引至食堂楼顶排放，高效油烟净化装置的处理效率可达 60%，则经处理后的油烟排放浓度为 0.376mg/m<sup>3</sup>，排放量为 1.1kg/a，其排放浓度可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的限值 2mg/m<sup>3</sup> 要求。

#### (7) 安全填埋井

项目安全填埋井会产生极少量恶臭，可忽略不计，仅定性分析，不纳入进一步计算与预测。

#### (8) 大气污染源汇总

本项目营运期产生的大气污染源主要包括猪舍、集污池、沼气池、曝气池产生的恶臭、备用柴油发电机尾气、沼气燃烧废气和食堂油烟。综合以上大气污染源分析，本项目营运期大气污染源及污染物产排情况汇总于表 3-17。

表 3-17 营运期大气污染物产排情况一览表 单位：t/a

排放源	污染物	产生量	削减量	排放量	去向
猪舍	NH <sub>3</sub>	1.7203	1.6682	0.0521	无组织面源形式排放
	H <sub>2</sub> S	0.1720	0.1673	0.0047	
集污池、沼气池、曝气池	NH <sub>3</sub>	0.037	0.0277	0.0093	
	H <sub>2</sub> S	0.0014	0.001	0.0004	
备用柴油发电机	CO	0.056	0	0.056	配电房屋顶排放
	HC	0.003	0	0.003	
	NO <sub>x</sub>	0.032	0	0.032	
	PM（颗粒物）	0.0004	0	0.0004	
沼气燃烧废气	SO <sub>2</sub>	极少量	/	极少量	无组织面源形式排放
安全填埋井	NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S	极少量	/	极少量	无组织面源形式排放
食堂	油烟	0.0027	0.0016	0.0011	食堂屋顶排放

### 3.4.2.3 固体废物

#### (1) 猪粪

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），生猪的粪便排泄量可按 2kg/(只·d)计算，本项目生猪存栏 4800 头，则猪粪产生量为 9.6t/d、3072t/a。本项目采用“漏缝地板+重力式干清粪”工艺清理猪只粪污。

“漏缝地板+重力式干清粪”工艺简述：猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用进入猪舍底部的粪沟，通过粪沟自流到集污池，该工艺不需清水冲洗，实现了粪尿的及时清理。

据调查，新鲜猪粪含水率一般约为 70%，即 3072t/a 的猪粪含固量为 921.6t/a。项目猪粪跟随猪尿等污水进入集污池经固液分离机处理，查阅相关资料，经固液分离机分离后的猪粪含水率可降至 60%，其中约有 98%的干体猪粪（2257.92t/a）作为有机肥原料外售，剩余 2%（46.08t/a）跟随剩余污水抽送至沼气池、曝气池处理，最后用于灌溉桉树，不外排。

### （2）病死猪

猪的死亡率与猪群有关，一般情况下，病死猪绝大部分为哺乳期仔猪，类比同类猪场的肉猪、仔猪的主要生产性能指标，哺乳期仔猪的死亡率约占出生数量的 5%，本项目主要生产肉猪，育肥期的肉猪死亡率比仔死亡率要低，取 2%。本项目年出栏生猪 9600 头，则病死猪数量约 192 只/a，平均体重按 60kg/只计算，则病死猪尸体重量 11.52t/a。

本项目全部为外购猪苗养殖肉猪，无胎盘分泌物产生。

本项目按农业部关于印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知（农医发[2017]25 号）以及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）对病死猪进行无害化处理，处理工艺详见“3.3 工艺流程：（3）病死猪处理工艺”章节。

### （3）沼渣、污泥

本项目污水及粪液进入沼气池发酵，沼气池发酵过程中会产生一定量的沼渣，沼渣的产生量与 COD 的去除率有一定的关系，沼渣产生量按 0.4kg/kg（去除的 COD）计，本项目沼气池中 COD<sub>Cr</sub> 的去除量为 40.22t/a，则项目沼渣产生量为 16.09t/a。

污水经沼气池发酵制成沼液后再进入曝气池处理，曝气池处理污水的过程中会产生一定量的污泥，污泥产生量为每处理 1kgBOD<sub>5</sub> 产生 0.88kg 污泥，根据前文水污染源分析源强可知，项目曝气池中 BOD<sub>5</sub> 的去除量为 11.83t/a，则污泥产生量为 10.41t/a。

综上所述，项目污泥、沼渣总产生量为 26.5t/a，污泥、沼渣与固液分离机分离出的 98%干体猪粪（2257.92t/a）一同作为有机肥原料外售。

### （4）生活垃圾

本项目劳动定 10 人，员工在厂区内食宿，生活垃圾产生量按 0.5kg/(人·日) 计算，折合生活垃圾产生量约为 5kg/d，即 1.825t/a。

生活垃圾主要成分为废纸、瓜果皮核、饮料包装、食品包装等，应在指定地点分类堆放，定期清运至附近城镇垃圾站。垃圾临时堆放点必须清洁、干净，以免散发恶臭，滋生蚊蝇影响周边环境。

#### (5) 医疗废物

本项目猪场设置严格的防疫设施，在给猪只防疫及治疗病猪过程会产生废弃针头、纱布、废弃医疗器材等医疗废物，产生量预计为 0.5t/a。医疗废物交由有相关处理资质的单位处理。

#### (6) 废脱硫剂

本项目采用干法脱硫去除沼气中的 H<sub>2</sub>S，脱硫剂为 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>。本项目不设置脱硫剂再生工艺，脱硫过程的化学原理如下：



表 3-18 沼气脱硫衡算表

沼气量	项目	H <sub>2</sub> S 浓度	H <sub>2</sub> S 质量
20110m <sup>3</sup> /a	产生情况	15.4g/m <sup>3</sup>	309.69kg/a
	排放情况	20mg/m <sup>3</sup>	0.402kg/a

由表 3-18 可知，干法脱硫去除沼气中的 H<sub>2</sub>S 的量为 0.3093t/a，则消耗 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的量为 0.485t/a，产生废脱硫剂 Fe<sub>2</sub>S<sub>3</sub> 量为 0.63t/a。废脱硫剂交由厂家更换并回收。

#### (7) 固体废物小计

本项目营运期产生的固体废物主要包括猪粪、病死猪、生活垃圾、医疗废物、沼渣及污泥、废脱硫剂。本项目营运期固体废物产生及处理情况详见表 3-19。

表 3-19 营运期固体废物产生情况及处理措施一览表

序号	固体废物	产生量	固废代码	危废代码	处置措施
1	猪粪	3072t/a	031-003-33	/	分离出 98% 的干体猪粪(含水率 60%) 作为有机肥基料外售，剩余猪粪跟随剩余污水抽送至沼气池、曝气池处理。
2	沼渣及污泥	26.5t/a	031-003-33	/	作为有机肥基料外售。
3	病死猪	11.52t/a	031-003-99	/	安全填埋并填埋。
4	生活垃圾	1.825t/a	900-999-99	/	定期清运至附近城镇垃圾站。

5	废脱硫剂	0.63t/a	900-999-99	/	废脱硫剂交由厂家更换并回收。
6	医疗废物	0.5t/a	/	841-005-01	交由有相关处理资质的单位处理。

#### 3.4.2.4 噪声

本项目运营期的主要噪声源为猪叫和各类设备运行时产生的噪声。噪声产生情况详见表 3-20。

表 3-20 噪声产生情况一览表

序号	噪声源	单台治理前声压级 dB(A)	噪声源位置	数量	治理措施
1	猪叫	70~80dB(A)	猪舍	—	喂足饲料和水
2	风机	70~80dB(A)	猪舍	24 台	选择低噪声设备；减振、隔声
3	柴油发电机	75~85dB(A)	发电机房	1 台	选择低噪声设备；减振、隔声
4	固液分离机	70~80dB(A)	废水处理系统	1 台	选择低噪声设备；减振
5	水帘	60~70dB(A)	猪舍	24 个	选择低噪声设备；减振
6	水泵	70~80dB(A)	废水处理系统	2 台	选择低噪声设备；减振

## 3.4.2.5 本项目污染物产排情况汇总表

表 3-21 本项目主要污染物产排情况一览表 单位: t/a, 噪声 dB (A)

内容类型	排放源	污染物	产生量	排放量	去向
水污染物	猪粪尿污水、猪舍冲洗废水、员工生活污水	废水量	8701.68	0	经沼气池、曝气池处理后用于周边桉树浇灌, 不外排
		COD <sub>Cr</sub>	41.9	0	
		BOD <sub>5</sub>	12.59	0	
		NH <sub>3</sub> -N	3.35	0	
		TP	0.54	0	
大气污染物	猪舍	NH <sub>3</sub>	1.7203	0.0521	无组织面源形式排放
		H <sub>2</sub> S	0.1720	0.0047	
	集污池、沼气池、曝气池	NH <sub>3</sub>	0.037	0.0093	
		H <sub>2</sub> S	0.0014	0.0004	
	备用发电机尾气	CO	0.056	0.056	配电房屋顶排气口
		HC	0.003	0.003	
		NO <sub>x</sub>	0.032	0.032	
		PM (颗粒物)	0.0004	0.0004	
	沼气燃烧废气	SO <sub>2</sub>	极少量	极少量	无组织面源形式排放
	安全填埋井	NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S	极少量	极少量	无组织面源形式排放
食堂	油烟	0.0027	0.0011	食堂屋顶排放	
固体废物	集污池、沼气池、曝气池	废脱硫剂	0.63	0	废脱硫剂交由厂家更换并回收
		沼渣及污泥	26.5	0	作为有机肥基料外售
	猪舍	猪粪	3072	0	分离出 98% 的干体猪粪 (含水率 60%) 作为有机肥基料外售, 剩余猪粪跟随剩余污水抽送至沼气池、曝气池处理。
		病死猪	11.52	0	安全填埋井
	生活区	生活垃圾	1.825	0	定期清运至附近城镇垃圾站
	猪舍	医疗废物	0.5	0	有资质单位处置
噪声	猪叫	噪声	70~80dB(A)	昼间	外环境
	风机		70~80dB(A)		
	柴油发电机		75~85dB(A)	夜间	
	固液分离机		70~80dB(A)		
	水帘		60~70dB(A)	≤45dB(A)	
	水泵		70~80dB(A)		

## 3.4.2.6 污染物总量控制指标

## (1) 水污染物排放总量控制指标

本项目无废水外排。水污染物总量控制指标为 0。

## (2) 大气污染物排放总量控制指标

本项目柴油发电机为备用发电机，非常规发电机，仅在故障时使用，大气污染物产生时间不固定，建议不申请总量指标。沼气脱硫后用作食堂作燃料，脱硫后的沼气属于清洁燃料，燃烧产生的污染物极小，可忽略不计，建议不申请总量指标。猪场恶臭中  $\text{NH}_3$ 、 $\text{H}_2\text{S}$  不属于大气污染物排放总量控制指标。



### 3.5 项目运营期拟采取的环保措施及治理效果

#### 3.5.1 水污染防治措施及治理效果

##### (1) 废水产生情况

本项目猪舍冲洗水、猪粪尿经漏缝地板进入集污池，经化粪池预处理后的员工生活污水通过管道进入集污池，综合粪污量为 8701.68t/a。

集污池废水经泵送至固液分离区固液分离后，2257.92t/a 固体猪粪（含水率 60%）作为有机肥基料外售，剩余 814.08t/a 粪水跟随猪尿等污水经沼气池、曝气池处理后用作桉树浇灌。

综上所述，本项目废水均得到妥善处置，无废水外排。

##### (2) 处理工艺

本项目猪粪采用干清粪工艺，猪粪、猪尿等污水及猪粪汇入集污池，再经固液分离机将猪粪、猪尿等污水分离，经固液分离机分离后 98% 固体猪粪（含水率 60%）作为有机肥基料外售，剩余粪水跟随猪尿等污水经沼气池、曝气池处理后用作桉树浇灌，不外排；废水处理产生的沼渣及污泥作为有机肥基料外售。

根据前文分析，废水经沼气池、曝气池处理后，出水能够达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度（其他地区标准值）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物水质标准值较严者。

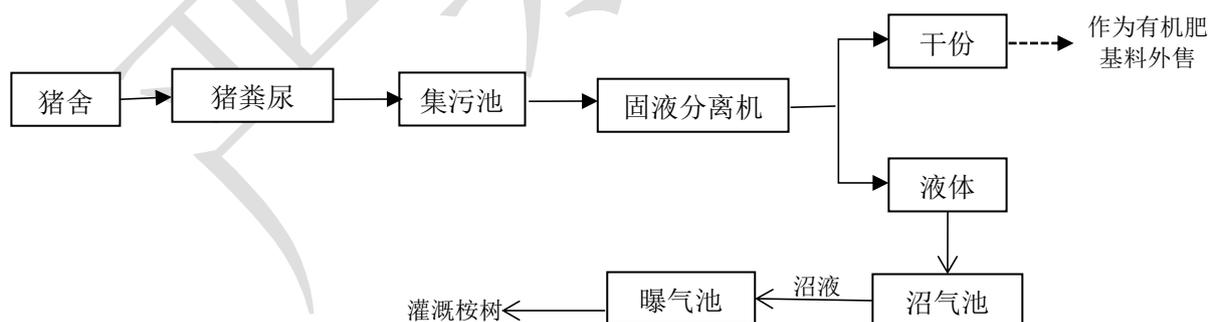


图 3-7 废水处理工艺流程图

##### (3) 处理能力

本项目运营期废水主要为：生活污水、猪尿、猪舍冲洗废水，猪舍冲洗水、猪粪尿经漏缝地板进入集污池，经化粪池预处理后的员工生活污水通过管道进入集污池，集污池综合粪污量为 8701.68m<sup>3</sup>/a（23.84m<sup>3</sup>/d）。集污池内污水经泵送

至固液分离区固液分离后抽送至沼气池停留 20 天左右发酵制成沼液，沼液进入曝气池停留 5 天左右，用于灌溉桉树。

本项目沼气池容积为 4800m<sup>3</sup>，可容纳 200 天的沼液；曝气池容积为 5200m<sup>3</sup>，可容纳 218 天以上的污水，故本项目沼气池、曝气池有足够能力处理本项目产生的粪污水。

#### (4) 小结

综上所述，本项目采用的废水治理措施能够满足项目废水处理的需要，措施有效可行。

### 3.5.2 大气污染防治措施及治理效果

项目大气污染物主要为猪场恶臭（猪舍恶臭，集污池、沼气池、曝气池、安全填埋井恶臭）、沼气燃烧废气、备用发电机尾气和食堂油烟，防治措施如下：

#### (1) 猪场恶臭

①猪舍恶臭：优化猪只饲料（采用低氮饲料），通过负压抽风将猪舍恶臭气体引至排气扇排出，在猪舍排气扇出风口喷洒除臭剂。

②集污池、曝气池、沼气池、安全填埋井恶臭：在集污池、曝气池、沼气池、安全填埋井喷洒生物除臭剂。

#### (2) 沼气燃烧废气

沼气燃烧废气经脱硫装置进行脱硫处理后用于食堂燃烧。

#### (3) 食堂油烟

采用油烟净化器处理食堂油烟。

#### (4) 备用发电机尾气

通过配电房屋顶排气口排放。

### 3.5.3 噪声污染防治措施

(1)选用低噪声生产设备，特别是低噪声的抽风机等；

(2)猪舍进行吸音、隔声设计，提高墙面吸声率，降低室内、室外噪声强度。

### 3.5.4 固体废物污染防治措施

本项目营运期产生的固体废物主要包括猪粪、沼渣及污泥、病死猪、生活垃圾、医疗废物、废脱硫剂，处理处置措施如下：猪舍采用干清粪工艺，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用进入猪舍底部的粪污储存池，通过粪污储存池

自流到集污池，然后通过固液分离机分离，2257.92t/a 的固体粪便（含水 60%）作为有机肥基料外售，剩余 814.08t/a 粪水跟随猪尿等污水经沼气池、曝气池处理后用作桉树浇灌，不外排；废水处理产生的沼渣及污泥作为有机肥基料外售；病死猪采用“安全填埋井”处理；生活垃圾由环卫部门清运至附近城镇垃圾站做无害化处理；医疗废物交由有相关处理资质的单位处理；废脱硫剂交由厂家更换并回收。

### 3.6 项目循环经济与清洁生产

#### 3.6.1 循环经济

改革开放以来，我国在推动资源节约和综合利用，推行清洁生产方面，取得了积极成效。但是，传统的高消耗、高排放、低效率的粗放型增长方式仍未根本转变，资源利用率低，环境污染严重。同时，存在法规、政策不完善，体制、机制不健全，相关技术开发滞后等问题。本世纪头 20 年，我国将处于工业化和城镇化加速发展阶段，面临的资源和环境形势十分严峻。为抓住重要战略机遇期，实现全面建设小康社会的战略目标，必须大力发展循环经济，按照“减量化、再利用、资源化”原则，采取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最少的废物排放，实现经济、环境和社会效益相统一，建设资源节约型和环境友好型社会。

根据《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22 号），循环经济的重点工作，一是大力推进节约降耗，在生产、建设、流通和消费各领域节约资源，减少自然资源的消耗。二是全面推行清洁生产，从源头减少废物的产生，实现由末端治理向污染预防和生产全过程控制转变。三是大力开展资源综合利用，最大程度实现废物资源化和再生资源回收利用。四是大力发展环保产业，注重开发减量化、再利用和资源化技术与装备，为资源高效利用、循环利用和减少废物排放提供技术保障。

循环经济的重点环节，一是资源开采环节；二是资源消耗环节，要加强对，能源、原材料、水等资源消耗管理，努力降低消耗，提高资源利用率；三是废物产生环节，要强化污染预防 and 全过程控制，推动不同行业合理延长产业链，加强对各类废物的循环利用，加快再生水利用设施建设以及垃圾、污泥减量化和资源化利用，降低废物最终处置量；四是再生资源产生环节，要大力回收和循环利用各种废旧资源，不断完善再生资源回收利用体系；五是消费环节，要大力倡导有

利于节约资源和保护环境的消费方式，鼓励使用能效标识产品、节能节水认证产品和环境标志产品、绿色标志食品和有机标志食品，减少过度包装和一次性用品的使用。政府机构要实行绿色采购。

本项目主要产出肉猪，畜禽粪便经固液分离后，干体猪粪（含水率 60%）作为有机肥基料外售，粪液跟随剩余废水抽送至沼气池制成沼液，沼液进入曝气池停留一段时间后，用于周边桉树灌溉，不外排。做到了粪便、污水综合利用、良性循环的要求。

### **3.6.2 节能减排和清洁生产**

#### **3.6.2.1 产品的先进性**

本项目生产商品肉猪，是不饲喂任何抗生素、违禁药物，而喂养含低铜、低砷饲料的肉猪。因此猪的饲养原料各种饲料和添加剂是环境友好型的。同时在种猪的饲养过程中补充虫肽蛋白饲料、益生菌和含氨基酸的低蛋白饲料。虫肽蛋白饲料、益生菌可加强猪的抗病力，降低猪生病率和死亡率，含氨基酸的低蛋白饲料可减少猪氮氮的排泻量，降低废水中氮氮含量。

#### **3.6.2.2 原辅材料的先进性**

根据不同类型猪不同的营养需要配置不同的日粮，使日粮成分更加接近猪的营养需要，不仅能降低饲料成本，减少饲料浪费，而且能降低氮的排泄。

采用高消化率的饲料，可减少污染物的排放并提高饲料的利用率。

猪的日粮中可添加植物酶或粗纤维以提高植物磷的消化利用率，减少无机磷的添加量，从而减少猪粪磷的排放对环境的影响，同时植物酶和粗纤维可提高猪对日粮蛋白质和氨基酸及钙的消化率，也能降低氮的排出，减少恶臭排放量。据测定，日粮粗纤维每增加 1%，蛋白质消化率降低 1.4%，减少日粮蛋白质 2%，粪便排泄量可降低 20%。因此可通过合理的日粮设计来控制污染源，从而达到节约成本，可保护环境的目的。

#### **3.6.2.3 清粪工艺的清洁性分析**

目前，我国养猪场采用的清粪工艺主要有三种：水冲粪、水泡粪（自流式）和干清粪工艺。

水冲粪工艺是猪粪便粪尿污水混合后进入缝隙地板下的粪污储存池，每天数次冲沟端的自翻水装置放水冲洗。当冲洗水由喷头以很大的速度喷射时，积存在

粪污储存池内的粪尿物质受高压水的冲击作用，顺粪污储存池流入横向粪便干沟，然后流进地下储粪池或用泵抽吸到地面贮粪池。这种清粪方式的优点是劳动强度小，劳动效率高。缺点是耗水量大，污染物浓度高。

水泡粪清粪工艺是在水冲粪工艺的基础上改造而来的。工艺流程是在猪舍内的排粪污储存池中注入一定量的水，粪便、冲洗用水一并排放缝隙地板下的粪污储存池中，贮存一定时间后（一般1~2个月），待粪污储存池装满后，打开出口的闸门，将沟中粪水排出。粪水顺粪污储存池流入粪便主干沟，进入地下贮粪池或用泵抽吸到地面贮粪池。水泡粪比水冲粪用水量要小一些，技术不复杂。但由于粪便长时间在猪舍中停留，形成厌氧发酵，产生大量的有害气体，危及猪和饲养人员的健康，同时水污染物浓度也很高，后处理更加困难。

干法清粪工艺是在猪舍内实现猪粪、尿自动分离，猪粪截留在斜坡缝隙，尿及其冲洗水则从污水道流出，最后采用铲车等机械化清粪。

与水冲式和水泡式清粪工艺相比，干清粪工艺固态粪污含水量低，粪中营养成分损失小，肥料价值高，便于堆肥和其它方式的利用。水冲式清粪工艺、水泡粪清粪工艺耗水量大，并且排出的污水和粪尿混合在一起，给后处理带来很大困难，而且，固液分离后的干物质肥料价值大大降低，粪中的大部分可溶性有机物进入液体，使得液体部分的浓度很高，增加了处理难度。干清粪工艺粪便一经产生便分流，可保持猪舍内清洁，无臭味，产生的污水量少，且浓度低，易于净化处理，干粪直接分离，养份损失小。据报道，一些猪场从水冲式清粪改成干清粪后，排污量减少近2/3，有机物含量减少约1/3。

因此，干清粪能从源头上减少废水和污染物的产生，同时最大限度保存了粪的肥效，是一种更为清洁的清粪方式。本项目采取的就是干清粪这种清洁生产水平更高的清粪方式。

#### 3.6.2.4 场区设备的先进性

(1) 养猪生产线猪饮用水采用压嘴式的自动饮水装置，能够在很大程度上减少猪饮用中水的跑、冒、滴、漏和其他原因造成的水浪费。

(2) 猪舍均采用漏缝地板（漏缝小、漏尿不漏粪，粪尿沟处为漏缝地板，其余为实心地面），采用“漏缝地板+干清粪”工艺，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用进入猪舍底部的粪槽，自流至集污池，集污池内的粪污水经固液分离机分离后进入污水处理系统。干法清粪工艺易于冲洗，便于保持猪舍的清

洁卫生，而且易于保持干燥特别有利于仔猪的生长，达到“节水、减臭”的目的。

### 3.6.2.5 污染物处理过程的先进性

#### (1) 废水

根据 2015 年 4 月 2 日国务院发布《水污染防治行动计划》第六条“提高用水效率，到 2020 年，全国万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比 2013 年分别下降 35%、30%以上。”项目废水全部经沼气池、曝气池处理后用作桉树浇灌，不外排，实现废水的资源化利用。该种处理方式可提高水利用率的同时可使得养殖场成为生态化饲养，养殖过程产生的废物得到综合利用，使得经济、环境真正得到协调发展。

#### (2) 固体废物

本项目使用“漏缝地板+干清粪”工艺，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用进入猪舍底部的粪槽，自流至集污池，集污池内的粪污水经固液分离机分离后干体粪便（含水 60%）作为有机肥基料外售，剩粪水跟随猪尿等污水经沼气池、曝气池处理后用作桉树浇灌，不外排；废水处理产生的沼渣及污泥作为有机肥基料外售。

### 3.6.2.6 能耗

建设项目在正常情况下使用的能源主要为电能，食堂使用能源为脱硫沼气，均为清洁能源；备用能源为柴油。

### 3.6.2.7 清洁生产建议

从建设项目清洁生产的分析评价可以看出，项目还可以在清洁生产方面作出更多的努力，结合本项目特点提出如下建议：

#### 1、环境管理要求

①建议按照ISO14001标准的要求建立并运作环境管理体系，建立环境方针和目标及各项指标、环境管理手册、程序文件及作业指导表格文件化的环境管理体系。按时组织对环境管理体系进行管理评审和内部稽查，以确保环境管理体系被适当地实施与维持、识别环境管理体系中可能改善的部分，以确保环境管理体系持续的适宜性、有效性与充分性：

②生产管理：在生产管理方面，建议导入ISO/TS16949的国际标准，注重以预防为主，减少过程变差，预设原材料质量检验制度和内部实验室管理制度，对

原材料的消耗实行定额管理,以优化的库存管理系统确保原材料的有效和充分利用。对产品合格率实行过程一次合格率的考核制度。

## 2、企业管理

◆加强基础管理,由目前的尚无考核到着手考核,逐步减少原辅材料及能源的消耗、降低成本、提高企业管理水平。

加强企业环境管理,逐步实现对各个废物流(废气、固体废物)进行例行监控。

## 3、过程控制

严格按照工艺流程操作,注意生产各个环节的控制。

◆对公司主要设备设施系统采取预防性/计划性维修维护措施。

## 4、现场管理

严格控制化学品和添加剂等物料处理和制备过程中的临胃滴漏。

## 5、废物的循环回用/回收利用

项目可对生产过程中产生的可回收利用的固体废物进行回收利用,提高清洁生产水平。

## 6、员工的培训和教育

◆通过不断教育,逐步增强全体员工的清洁生产意识。

◆通过各种形式的岗位培训,不断提高全体员工的职业技能(基本技能、操作水平、职业等级、小改小革等)。

通过企业奖罚激励机制及相关规章制度,鼓励全体员工的高度责任心及敬业精神。

### 3.6.3 清洁生产评价小结

本项目属畜禽养殖项目,生产过程中采用无毒原辅材料和清洁能源,在使用过程中污染物产量较少。

企业也通过采用节能设备、合理调配猪饲料、加强猪只日常管理,项目使用“漏缝地板+干清粪”工艺,猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用进入猪舍底部的粪槽,自流至集污池,集污池内的粪污水经固液分离机分离后干体粪便(含水 60%)作为有机肥基料外售,剩粪水跟随猪尿等污水经沼气池、曝气池处理后用作桉树浇灌,不外排;废水处理产生的沼渣及污泥作为有机肥基料外售。

项目合理利用资源、变废为宝、降低生产运营过程对环境的污染,在国内同类型企业中处于国内先进水平。

## 4 环境现状调查与评价

### 4.1 自然环境概况

#### 4.1.1 地理位置

韶关市地处粤北，位于东经 112°50'~114°45'、北纬 23°5'~25°31'之间。西北面、北面和东北面与湖南郴州市、江西赣州市交界，东面与河源市接壤，西连清远市，南邻广州市、惠州市。被称为广东的北大门，从古至今是中国北方及长江流域与华南沿海之间最重要的陆路通道，战略地位历来重要。京广铁路大动脉、京珠高速公路和 106 国道南北向贯穿全市、323 国道东西向贯穿全市，均经过韶关市区。我国南北公路运输干线 107 国道、105 国道分别经过本市北部和东南部。

翁源县位于韶关市东南部，北江支流滙江的上游，东靠连平，南接新丰，西挨英德、曲江，北依始兴、江西。地理坐标北纬 24° 07'30"至 24° 37'15"，东经 113° 39'2"至 114° 18'5"，东西极端长 66.5km，南北宽 55km，总面积 2217km<sup>2</sup>。

新江镇位于翁源县西部，东至始兴的隘子、翁源的江尾，西南至翁源的翁城、官渡，北至曲江的小坑，与铁龙、韶关毗邻。新江镇交通方便，106 国道及京珠高速贯穿而过，离京珠高速翁城出口仅 9km，离京广铁路大坑口大东站 40km。

翁源县新江镇龙颈背家庭农场投资建设的《翁源县新江镇龙颈背家庭农场建设项目》，位于韶关市翁源县新江镇阳河村阳辉组龙颈下，场区中心地理坐标为：北纬 24° 26'50.02"，东经 113° 51'54.03"。

#### 4.1.2 地形、地貌、地质

翁源县内属山区半丘陵地带，群山环抱，连绵起伏，山脉多为自东北—西南走向，地势亦自东北向西南倾斜。境内千米以上山峰有 13 座。最高峰是北部七星墩，海拔 1300 米；次为南部青云山，海拔 1246 米；东部雷公磔，海拔 1219 米；最低点是官渡，海拔 100 米；中部多为中低山脉及零散土丘。山地面积占全县总面积百分之八十左右，山脉之间多为中小型盆地及河流冲击的阶地，盆地方圆几十千米或几千米不等。由于中上石炭—西壶天岩广泛分布于全县各地，在溶蚀作用下形成的喀斯特溶洞很多，全县发现较大溶洞 107 个。

翁源县地质构造绝大部分处于华夏活化陆台的湘粤褶皱带。岩石主要有石灰

岩、红色砂砾岩、矿岩和花岗岩四大类。翁源地处粤北山字型构造东翼前弧，由于受到北面贵东岩体与南面佛岗岩体入侵影响，发育了一系列北东向挤压构造带。以后，由于新华夏构造的叠加，形成北东 $20^{\circ}$ — $30^{\circ}$ 的压性断裂和褶皱，北西向及近南北向张性断裂使区内构造显得较为复杂。

主要地层自老到新地质年代有前泥盆系、泥盆系、石炭系、上三叠系、下侏罗系、上白垩系、第三系和第四系，主要地质构造有褶皱和断裂。

#### 4.1.3 气候、气象

翁源县地处亚热带，属于亚热带季风气候区，夏长、冬短、春秋短暂；日照充足；年平均气温 $20.3^{\circ}\text{C}$ ，最高气温 $39.2^{\circ}\text{C}$ ，最大气温 $-5.1^{\circ}\text{C}$ ，雨量充沛，年平均降雨量为 $1787.9\text{mm}$ ，四季适宜耕作，四季分明，季节特征明显。

季风明显，风向随季节而转变，夏季多偏南风，冬季多偏北风，春秋两季南北风交替；春季低温寡照，夏季高温多雨，秋季凉爽，冬季多霜；山地气候变化剧烈，局部性灾害严重；夏季雨量集中，气候潮湿酷热，多有雷阵雨或暴雨；秋季空气干燥凉爽，雨量少，常有秋旱或秋冬连旱；冬季每年有霜冻出现期，也时有冰雪。

#### 4.1.4 水系、水文

翁源县主要河流是滙江及其支流，滙江发源于县内大船肚东，自东北向西南流经岩庄、坝仔、江尾、龙仙、三化、六里，由官渡进入英德东部，在英德城附近汇入北江。河流两岸主要为耕地和山地丘陵。滙江全长 $173\text{km}$ ，本县境内长度 $92\text{km}$ ，滙江集水面积 $4847\text{km}^2$ ，本市境内 $2913\text{km}^2$ 。主河床海拔标高为 $+150$ 米，属老年期河流，比降 $1.7\%$ ，有6条集雨面积 $100\text{km}^2$ 以上的支流，即九仙水、贵东水、龙仙水、周陂水、涂屋水、横石水，形成以滙江为干流的扇形河网。水利蕴藏量 $16$ 万千瓦，可供发电 $5$ 万多千瓦，已开发 $3.1$ 万千瓦。

项目纳污水体横石水属于横石水支流，横石水属滙江一级支流，集水面积 $642\text{km}^2$ ，河长 $54\text{km}$ ，其中翁源县集水面积 $445\text{km}^2$ ，河长 $37.5\text{km}$ ，河床平均比降 $3.88\%$ ，发源于始兴县黄茅嶂，流经新江镇、翁城镇后，于英德市龙口汇入滙江。其支流矾洞集水面积 $119\text{km}^2$ ，河长 $25\text{km}$ ，其中翁源县集水面积 $51.8\text{km}^2$ ，河长 $11.9\text{km}$ ，河床平均比降 $15\%$ 。横石水多年平均径流量 $13.4$ 亿 $\text{m}^3$ ，多年平均流量

17.2m/s。1958-1979 年测得历史最枯流量 1.40m<sup>3</sup>/s (1960 年 3 月 2 日), 最大流量为 1940m<sup>3</sup>/s (1976 年)。

#### 4.1.5 土壤、植被、生物多样性

翁源县自然土 2869244 亩, 占全县土地总面积的 88.7%, 由于自然环境复杂成土母质多样, 对土壤形成和土壤特性类型具有重要影响, 土壤类型及分布如下所述。

黄壤, 221322 亩, 占全县自然土的 7.7%, 分布于海拔 700 米以上的中山中上部和低山上部。黄壤湿度大, 盐基饱和低, 富铝化作用较弱, 酸性较强 pH 值 4.9-5.8。土体呈黄色, 有机质层厚 16-30 厘米(个别 7 厘米), 有机质含量 0.73%~8.51%, 土层厚 40~130 厘米。

红壤 171969 亩, 占全县自然土的 6%, 分布于北部红壤区海拔 700 米以下和南部赤红壤区海拔 400-700 米的山区, 土体呈红棕色, 表土层暗棕色, 多含铁、铝成分, 酸性强。

赤土壤, 774119 亩, 占全县自然土的 27%, 主要分布于县东南部的丘陵和中低山海拔 400 米以下的山脚部分, 土层深厚, 有机质层中层, 疏松, 速效磷钾缺乏, 酸性。

红色石灰土, 94836 亩, 占全县自然土的 3.3%, 主要分布在翁城、周陂、南埔、六里、官渡等地区的石灰岩山地上, 有机质厚度中等, 疏松, 质地为中壤, 碱性, 缺磷钾。

黑色石灰土, 18988 亩, 占全县自然土的 0.7%, 分布于南埔、附城的石灰岩山地上的石院间低洼处。该土种由石灰岩风化发育而成, 有机质层厚, 暗棕色, 有效土层不深, 疏松肥沃, 除速效磷钾缺乏外, 其他养分均为丰富, pH 值为 7.0。

紫色土, 40799 亩, 占全县自然土的 1.4%, 主要分布于江尾、附城、庙墩、翁城、南埔、坝仔等地, 由紫色土砂页岩风化发育而成。其中分酸性和碱性两类, 酸性有机质层浅薄, 土层较深厚, 养分含量低; 碱性有机质层浅, 养分含量低, 但土壤疏松易耕, 适种性广。

水稻土, 有机质、氮、磷含量较高, 但耕层浅薄, 缺钾, 偏酸, 对水稻生产

有重要影响。

翁源县山地植被属亚热带常绿季风雨带,由于地形、母质和人为活动的影响,形成植被多样性,山地植被主要有如下三种类型。

草本植被,主要有各种类蕨植被和大芒、硬骨草、画眉草等,分布于海拔700m以上的中山地区。

针阔叶混交林,主要分布于海拔300-700m的山坑峡谷及山坡上在山窝山谷中主要生长阔叶林,在山脊山坡处主要生长针叶林。

疏林草被,主要分布于低山丘陵的缓坡上,由于靠近村庄,人为活动多,砍木割草频繁,植被生长较差,且多数坡地被开垦种植蔬菜、果木和各种经济作物。

## 4.2 社会环境概况

### 4.2.1 历史沿革

新石器时代,翁源就有人类活动。战国时期,翁源地属楚。秦为南海郡。两汉属荆州府桂阳郡浈阳县地。晋属始兴郡,仍浈阳地。梁承圣三年(公元554年),从浈阳县地析置翁源县,隶属衡州。陈又分属清远郡。隋废郡仍为县。开皇九年(公元589年),省诸郡,于始兴县置广州总管府,翁源隶焉。唐高祖武德四年(公元621年),翁源自广州析隶韶州。宋宣和三年(公元1121年),析曲江廉平、福建两乡与翁源太平合置建福县,亦属韶州,历时九年。建炎三年(公元1129年),废建福,太平并回翁源。元朝至元十五年(公元1278年),翁源并入曲江,隶广东道韶州路,翁源立巡司,谓慰宣司。大德五年(公元1301年),翁源复县,改属英德路。延祐六年(公元1319年),翁源又并入曲江。明清时期,翁源县建制未变,均属韶州府管辖。

### 4.2.2 县类资源特点和人为自然景观

翁源物华天宝,是“岭南夏令果王”三华李的故乡、千年古县、全国最大国兰生产基地。农业种植以粮食、甘蔗、蚕桑、花生、蔬菜、水果、黄豆、番薯等作物为主,其中以粮食、糖蔗、蚕桑、蔬菜、水果、兰花为支柱产业。糖蔗、蚕桑已经形成公司+基地+农户大规模的良性生产,糖蔗种植面积6万亩,年产糖蔗25多万吨;蚕桑种植面积2.8万多亩,产茧3.5万担;蔬菜种植通过粤北最大蔬

菜批发市场翁城蔬菜批发市场的辐射带动,形成以翁城镇为中心基地向周边乡镇发展,全县年蔬菜复种面积 26 万亩,产量 37 万吨。已成为翁源县农村的主要经济来源。

旅游资源丰富,境内有省级自然保护区青云山,此外还有白面仙岩、江尾九仙泉、宝庆寺遗址、东华禅寺、岩庄八角庙等旅游休闲景点。

#### 4.2.3 经济发展概况

2016 年,县委、县政府以“建设韶关融入珠三角先行区”为目标,抢抓经济发展运行质量稳步提升。GDP 增长 8.3%,增速超全国、省、全市 15 个百分点、0.8 个百分点和 2.0 个百分点,排全市第三。

初步核算,全年实现地区生产总值 98.2 亿元,同比增长 8.3%,其中,第一产业增加值 24.0 亿元,增长 4.5%;第二产业增加值 30.5 亿元,增长 63%;第三产业增加值 43.7 亿元,增长 1.9%。三次产业结构由 2015 年的 24.5:32.2:43.3 调整为 24.4:31.1:44.5。实现民营经济增加值 59.2 亿元,增长 5.59%。按常住人口计算,人均生产总值 28360 元。

居民消费价格总水平上升 19%,其中服务项目价格上升 1.6%。

年末全县从业人员 16.46 万人。其中:第一产业从业人员 8.74 人;第二产业从业人员 3.1 万人;第三产业从业人员 4.62 万人。年末城镇登记失业人员 928 人,登记失业 2.38%全年城镇新增就业岗位 2831 个,安置下岗失业人员再就业 2300 人。

#### 4.2.4 农业

全年实现农业总产值 37.4 亿元,增长 4.5%。全年粮食播种面积 295402 亩,与上年减少 0.1%。甘蔗种植面积 75405 亩,增加 835 亩(其中糖蔗 41351 亩,增加 906 亩);油料种植面积 87431 亩,增加 2499 亩;蚕桑 31270 亩,增加 917 亩;蔬菜 263352 亩,扩大 12032 亩。年末全县常用耕地面积 3.15 万公顷,其中水田 1.95 万公顷。全年农业机械总动力 21.8 万千瓦,与上年下降 8.4%;农村用电量 6390 万千瓦时,增长 2.1%;化肥施用量(折纯)3.08 万吨,减 0.3%。

#### 4.2.5 文化科技卫生教育

“十二五”期间,政府累计投入资金 48.5 亿元用于改善民生,发展社会事业。

17个项目列入省科技计划项目,10项科技成果被评为市科技进步奖,2013年评为全国科技进步先进县。加强教育设施建设,成功创建广东省教育强县。医药卫生体制改革稳步推进。高度重视农产品质量安全监管。镇级农民体育健身工程实现全覆盖,县城城东社区全民健身广场已建成投入使用。扶持建成涂志伟美术馆、文安摄影艺术馆和龙湖华府数字影院;打造了“潮涌渝江”和“风雅翁山”等文化品牌。五年来,累计支出救助资金1.22亿元,实现了社会救助应保尽保。社会保障体系逐步完善,被评为省城乡居民社会养老保险金覆盖达标单位、市新型农村和城镇居民社会养老保险先进单位、省第二批城乡居民养老保险示范县。第一轮扶贫工作全面完成。自2012年开展卫生镇村创建以来,成功创建市卫生镇1个、省卫生村41个、市卫生村85个,连续三年居全市之首;县城城东和城南社区被评为省宜居社区,城北和城西社区被评为市宜居社区。完成农业综合开发、农田水利建设、高标准农田建设共22.46万亩。完成农村危房改造1500户。全县公路总里程已达1964.4公里,156个行政村实现通水泥路,通达率达到100%。完成碳汇林建设36.84万亩,扩大省级以上生态公益林面积42万亩,建成乡村绿化美化示范点100个,全县森林覆盖率达71.2%。完成岩庄灌果等农田水利工程,开展了全县中小河流域治理。2015年投入1亿多元,完成了110千伏官渡站、35千伏铜锣站、35千伏红岭站供电配建工程。翁城洁源污水处理厂、江尾益民污水处理厂已建成使用。全面关停红砖厂和取缔工业燃煤小锅炉,城镇生活污水减排、工业减排、机动车减排、农业源畜禽减排任务全面完成。安全生产、治安防控、武装工作、社会创新管理不断取得新成绩。五年来,政府承办惠民实事41件,和谐社会建设迈上新台阶。

### 4.3 本项目周边污染源调查

根据现场调查,本项目位于乡村地区,周边1km范围内主要为山林,项目周边无污染源。目前,根据现状监测报告(附件六),项目所在区域大气、水、声环境质量均能符合相应功能区划的要求,无突出环境问题。

#### 4.4 地表水环境质量现状调查与评价

本项目在横石水共布设了 2 个监测断面，各监测断面全部监测因子分别满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准。

#### 4.5 地下水环境质量现状调查与评价

根据监测结果，各地下水监测点位中的所有监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准。

#### 4.6 环境空气质量现状调查与评价

各大气监测点的各项检测指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中其他污染物空气质量浓度参考限值和《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值。

#### 4.7 声环境质量现状调查与评价

根据监测结果可知，本项目厂界昼、夜环境噪声现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准，总体来说，本项目所在区域声环境质量现状较好。

#### 4.8 生态环境质量现状调查与评价

根据现场踏勘，项目用地现状为低山丘陵山地，人类活动频繁；所在地植被以桉树和人工干扰后的稀树灌草丛为主，植被均为地带性常见植被类型，群落结构较为简单，人为干扰较为剧烈，植物物种丰富度一般。

项目用地内土地类型简单，人类活动频繁，评价范围内未发现国家重点保护的植物物种及动物物种、未发现珍惜濒危的野生动植物。

## 5 施工期环境影响预测与评价

施工期造成的环境影响有些是短期性的，有些则是永久性的（如对土地利用方式的改变）；有些是直接的，有些则是间接的；有些是可恢复的、有些则是不可恢复的。下面结合本项目所在区域的环境特点，分析本项目建设施工期间的环境影响，并提出一些减少这些影响的措施供参考。

本项目在建设施工过程中，将会对周围环境造成一定的影响，其具体表现是：在施工建设阶段建筑机械和运输车辆产生的噪声和扬尘污染，施工过程及建材处理与使用过程产生的废水及固体废弃物所导致对周围环境的不良影响，如建筑垃圾、淤泥污染道路、淤塞河流等。上述现象若不经妥善处理，其施工阶段将对周围环境产生一定影响。现将建筑施工期间对环境产生的污染影响及其防治措施归纳如下，以对项目在建设阶段对环境的影响作出必要分析，并为环保措施的制定提供依据。

### 5.1 施工期大气环境影响

本项目建设施工过程中将产生下列大气污染源：

- (1) 扬尘
- (2) 施工机械、运输车辆尾气
- (3) 临时食堂油烟废气

#### 5.1.1 施工期大气环境影响分析

##### (1) 扬尘污染影响分析

施工产生的扬尘因施工活动的性质、范围以及天气情况的不同，扬尘产生量有较大差别，施工活动产生扬尘主要有：

##### ① 车辆在有尘土的施工路面行驶产生道路扬尘

运输材料的车辆引起的道路扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工场地内路面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系。

##### ② 卸载和装载材料和废、碎料过程

猪场建设时建筑材料和废、碎料装卸过程中，也会产生材料扬尘。故在选定临时装卸点时，一定要考虑风向的问题，装卸点应尽可能地选择在居民集中点的

主导风向下风向处，必须采取措施减少装卸扬尘产生量，如减少装卸落差，严格控制进装卸场的车速，定期清扫头装卸场地等。只有这样，才能减少装卸扬尘对村庄环境空气的影响。

### ③ 工地挖掘

据美国环保署（USEPA）空气污染排放因子汇编 AP-42（1995 年第 5 版），典型施工工地扬尘的排放因子近似为：269 万克/公顷/月，按工地的 30%有施工活动，每月工作天数 30 天，每天工作小时数 12 计，工地的扬尘排放速度为  $5.29 \times 10^{-5} \text{g}/(\text{s} \cdot \text{m}^2)$ ，即 68.595t/(月·km<sup>2</sup>)。

#### (2) 施工机械、运输车辆尾气影响分析

施工机械一般燃用柴油作动力，开动时会产生一些燃油废气；施工运输车辆一般是大型柴油车，产生机动车尾气。施工机械和运输车产生的废气污染物 CO、NO<sub>x</sub> 和 PM<sub>10</sub>，因此，施工机械操作时应尽量远离居民区，物料运输路线也应尽量绕开敏感点，尽量减少对其环境空气的影响。

### 5.1.2 施工期大气环境影响防治措施

为了使建设项目在建设期间对周围环境的影响减少到最小的限度，建议采取下防护措施：

- (1) 在施工过程中，施工场地将加强场地的洒水降尘，以减少扬尘扩散；
- (2) 在天气和工地干燥时，定时（每隔 2 小时）向车辆往来频繁的道路和作业较集中的施工场地洒水；
- (3) 限制施工车辆在施工场地内的行驶速度；
- (4) 在施工工地的出口安装车轮和车体清洗设备；
- (5) 运输泥土及建筑材料的车辆应按规定配置防洒落装置，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；
- (6) 运输易起尘的物料时，用帆布等覆盖物料；
- (7) 规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区域行驶；
- (8) 加强回填土方堆放场的管理，制定土方表面压实、定期喷水、覆盖的措施；
- (9) 施工过程中严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧，废弃沙土和建筑材

料应堆放至指定地点，并定期洒水抑尘或加盖防尘网，定期清运。

(10) 定期清理散落在路面上的泥土，以减少运行过程中的扬尘；工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境或淹没市政设施。施工期废水污水防治措施如下：

(11) 应在工地边界设置 1.8 米以上的围挡，围挡间无缝隙，围挡底端须设置防溢座。

(12) 物料、渣土、垃圾运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。

(13) 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 公分，保证物料、渣土、垃圾等不露出，不得沿路泄漏、遗撒。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

(14) 施工工地内车行道路，应采取铺设钢板、铺设混凝土、铺设沥青混凝土、铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等措施之一，防止机动车扬尘。

(15) 工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。

(16) 应对工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的防尘网或防尘布。

(17) 建设工程应按规定使用商品混凝土，严禁现场露天搅拌。应组织石材、木制半成品进入施工现场，实施装配式施工，减少因切割石材、木制品加工所造成的扬尘污染；禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰土和其他有严重粉尘污染的施工作业。

(18) 从事平整场地、清运建筑垃圾和渣土等施工作业时，应当采取边施工边洒水等防止扬尘污染的作业方式；从事建筑工程时，施工单位应当设置密目网，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散。

(19) 工地内建筑上层具有粉尘逸散性的工程材料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，须从建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者进行人工搬运，

禁止凌空抛掷。

(20) 天气预报 4 级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、拆除作业等，并对工地采取洒水等防尘措施。

(21) 施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。

(22) 施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其他有效防尘措施。

(23) 施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：

- ①覆盖防尘布或防尘网；
- ②铺设钢板、混凝土、沥青混凝土、礁渣、细石或其他功能相当的材料；
- ③植被绿化；
- ④每周洒水两次；
- ⑤地表压实处理并洒水；
- ⑥根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂。

(24) 施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。

## 5.2 施工期水环境影响

### 5.2.1 施工期水环境影响分析

本项目施工期水污染源主要来自暴雨地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂下水和厕所冲刷水；地下水主要指开挖断面含水地层的排水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥砂，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物。排水工程产生的沉积物如果不经处理进入地表水，不但会引起水体污染，还可造成河道和水体堵塞。

工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境或淹没市政设施。施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔桩产生的泥浆未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置临时沉砂池，含泥砂雨水、泥浆水经沉砂池沉淀。施工工地的粪便污水需经化粪池处理；工地食堂污水需经隔油隔渣处理。

以建设施工期间，建设工地施工人员 20 人进行生活污水计算，按每人每天产生的生活用水量 80L 计，产污系数 0.9，则每天产生的生活污水量可达 1.44t。按建筑施工工地的有关规定，生活污水中的粪便污水必须设置化粪池，进行化粪池处理；工人临时食堂的下水必须设置隔油池，进行隔油隔渣处理，处理以后的污水尽量回用场内绿化浇灌或道路洒水，不外排。

### 5.2.2 施工期水环境影响防治措施

施工期间，应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流；施工上要尽量求得土石方工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的防护坡。

在养猪场场区以及道路施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期。

施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各施工步骤，雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受到降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。

在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程中产生的泥浆水、废水和污水，经过沉砂、除渣和隔油等预处理后循环使用，不外排。施工工地的粪便污水经三级厌氧化粪池处理；食堂污水经隔油隔渣处理后尽量回用场内绿化浇灌或道路洒水，不外排。

运土、运沙石车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落。

对于不布设厂房设施的空地，施工期间及时种树、草皮及绿化。

建设单位须落实好上述各项防治措施，做好工地污水的导流和排放，施工废水收集后沉砂后全部回用于生产，避免工地污水泛滥，污染周边水体环境。

## 5.3 施工期固体废物环境影响

### 5.3.1 施工期固体废物环境影响分析

施工期间的固体废弃物的来源主要有：建筑施工工作人员生活垃圾；污水处理厂地表开挖产生的弃土；管线施工过程中产生的废砖瓦、废弃的建材等。

本项目施工过程中的固体废物中没有出现《国家危险废物名录》中的危险废

物，但所产生的固体废物如不进行妥善的处理，则会阻碍交通，污染环境。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道和公路，影响市容和交通，并将对水域和陆域环境造成不可忽视的影响。

在施工和建设中的废弃建材，如废弃的金属、木材、竹子等，如不收集处理，会使工地上施工后杂乱不堪，施工中多余的泥土如不处理，则会造成水土流失。

在运营期中，施工作业工人的生活垃圾，如不收集处理，会造成河流的污染，严重影响景观和卫生，而且固体废弃物沉入水底，会造成河流底质污染，垃圾在水中浸泡，会产生有害物质，使水生生态遭受破坏。

固体废弃物的处置方式，对于管线施工中挖起的泥土，要尽可能回填。在挖土时，表层土和底层土要分别堆放，回填时，先填底层土，后填表层土，以保持表层土的肥力。

本项目建筑施工、道路开挖等弃土产生量约 5000m<sup>3</sup>，主要用于场地低洼处的平整，管线、建筑、污水处理塘的回填等，可完全于场内消纳。临时堆放的余泥和弃土石方，如采取就地方便堆放的形式，将会发生较大的水土流失现象，所以要水土保持措施，并进行生态恢复，以免造成水土流失，这样就对周围的环境影响较小。

生活垃圾清扫收集后送城市垃圾卫生填埋场统一进行处理。

只要加强管理，采取切实可行的措施，这些废弃物不会给环境带来危害。

### 5.3.2 施工期固体废物环境影响防治措施

施工人员的生活与办公区内的垃圾要及时清扫，避免腐烂变质，滋生蚊蝇，垃圾桶应放在避雨、通风、生活与交通便利处，并定期送到指定的垃圾处理场进行统一处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。固废应根据其性质尽可能分类堆放和收集有关的固废，有些可以回收的送废品回收公司，有些送垃圾填埋场处理。

土石方的抛弃：承包商在施工过程中，应按照挖填结合、相互平衡的原则，堆土不得形成陆地土山，不得影响景观，应及时运走。堆土应不影响公路交通，不增加水中悬移质数量。产生的多余土石方应运到事先由项目业主和有关管理部门批准的地方抛弃。管线施工中多余土石方的抛弃地的选择应距离施工场地较近以减少所需的新建道路和来回的运输。另外不得占用农田，抛弃物存放地具有良

好的稳定性。

施工单位必须严格执行余泥渣土排放管理的有关规定,按规定办理好余泥渣土排放的手续,获得批准后方可在指定的受纳地点弃土。车辆运输散体物料和废弃物时,必须密封、包扎、覆盖,不得沿途撒漏;运载土方的车辆必须在规定的时间内,按指定路段行驶。

建筑垃圾必须严格按照《城市建筑垃圾管理规定》的要求,不得混入生活垃圾中,也不得将危险废物混入建筑垃圾中处置。

废物的管理:必需有一个废物的管理计划。该计划应包括抛弃方案的执行计划、废物控制的报告程序和报告格式、维护程序等。建设过程中应加强管理,文明施工,以减少建设期间施工对周围环境的影响,使建设期间对周围环境的影响减少到较低限度,做到发展与保护环境相协调。

## 5.4 施工期噪声环境影响

### 5.4.1 施工期噪声环境影响分析

噪声是建筑工地最严重的污染因素,其影响给附近居民日常生活带来严重干扰。施工期间各阶段噪声都会对环境造成不同程度的影响,其主要噪声源的具体影响情况参见表 3-6。基础施工阶段占整个建筑施工周期的比例较小;而结构施工阶段工期较长,应是重点控制噪声的阶段;土石方阶段由于主要使用的各种施工机械绝大部分为移动声源(推土机、运输车辆等),其噪声影响范围广。

#### (1) 评价标准

施工期噪声的评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。

#### (2) 施工期噪声影响预测

根据点声源噪声衰减模式,可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值,预测模式如下:

$$L_p = L_{p_0} - 20 \log \left( \frac{r}{r_0} \right)$$

式中:  $L_p$ —距声源  $r$  米处的施工噪声预测值, dB(A);

$L_{p_0}$ —距声源  $r_0$  米处的参考声级, dB(A)。

根据表 3-6 中各种施工机械噪声值,通过计算可以得出不同类型施工机械在

不同距离处的噪声预测值，见表 5-1。

表 5-1 各种施工机械在不同距离的噪声预测值（单位：dB(A)）

设备	距离 (m)	5	10	20	40	50	60	噪声限值	
								昼间	夜间
轮式装载机		90	84	78	72	70	68	75	55
平地机		90	84	78	72	70	68	75	55
推土机		86	80	74	68	66	65	75	55
轮胎式液压挖掘机		84	78	72	66	64	62	75	55
冲击打桩机		112	106	100	94	92	90	85	禁止
卡车		92	86	80	74	72	70	75	55
混凝土搅拌机		91	85	79	73	71	69	70	禁止
混凝土泵		85	76	70	64	62	63	70	55
移动式吊车		86	80	74	66	64	64	65	55

从以上预测结果可知：施工噪声随距离的增加而衰减，对土方工程和地面建筑工程，距离声源 100 米处的声级值可以达到 50dB(A)，因施工场地占地面积大，主要声源距施工场地边界的距离一般超过 100 米，这些声源在施工场地边界的叠加值可以小于 55dB(A)，可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

靠近施工现场 200 米范围内没有声环境敏感点，但也必须注意尽量避免高噪声设备的施工作业。由于施工噪声随着建设施工的结束而停止，这种影响持续时间是短暂的。

#### 5.4.2 施工期噪声环境影响防治措施

城市建设噪声对环境的影响不可避免，为尽可能减轻其对环境敏感点产生的影响，建设单位和施工单位须严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和广东省噪声污染的相关规定，采取如下噪声污染防治措施：

(1) 施工前需向环保局申请噪声排污许可证，并张贴告示告知周围居民。

(2) 严禁在 12:00~14:00 和 21:00~7:00 期间作业。在此期间，因特殊必须进行有噪声污染的建筑施工作业，建设单位和施工单位须事先填写申请表，报经环境保护部门审批，核发《夜间作业许可证》后方可施工。并张贴告示告知周围居民。

(3) 在施工场地四周设置 1.8m 高围挡，合理布局施工场地，将噪声强度大的设备。

(4) 建筑施工单位须采用先进的低噪声施工机械和施工工艺，从源头上减小噪声源强，如以静压桩代替冲击桩，以焊接替代铆接，以液压工具替代气压冲击工具。

(5) 在施工场地内对其进行合理布置，对噪声强度大的设备，必须安放在离敏感点较远的位置。

(6) 使用商品混凝土，严禁现场搅拌混凝土。

(7) 在挖掘作业中，尽量避免使用爆破手段，条件允许时，可安装消声器，以降低各类发动机的进排气噪声。

(8) 建设单位在建筑工程招标时，应按国家有关规定合理确定建设工期；各级环境卫生部门须合理安排建设施工单位的渣土、泥浆清运时间，减少夜间清运。

(9) 对于噪声强度大的设备，须作临时的隔声、消声和减振等有效的防止噪声污染措施，并按规定向环境保护部门缴纳超标环境噪声排污费。

(10) 建筑施工单位可从工程成本中列出需缴纳的超标环境噪声排污费；征收的超标环境噪声排污费，作为环境保护补助资金，专款专用，主要用于环境污染的综合性治理措施。

(11) 在项目周边建立绿化带，可有效降低噪音影响。

(12) 施工期备用发电机设置在专用发电机房内，发电机机座做好相应的减振措施，包括设置减振基础、发电机与减振基础之间安装减振器，并做好隔声、消声等降噪措施。

本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，由于建筑作业难以做到全封闭施工，因此本项目的建设施工仍将对周围环境造成一定的不利影响，但噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。因此建设单位和施工单位应对施工期的噪声污染防治引起重视，落实控制措施，尽可能将该影响控制在最低水平。

## 5.5 施工期生态环境影响

### 5.5.1 施工期生态环境影响分析

水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程，其影响因素包括降雨量和降雨强度、土壤性质、植被覆盖率、地质地貌和工程施工等。水土流失是降雨、土壤、地形和植被等的自然因素和人为因素综合作用的结果。就本项目而言，其影响因素有以下几种：

#### (1) 降雨

雨水对裸露地表的影响有两个方面，其一是雨滴对裸露地表的直接冲击力，其二是雨水在地表所形成的地面径流的冲刷力，当两种力的合力大于土壤之间的粘合力时，土壤就会发生解析，其中粒径较小的将随地面径流流向较为低洼的地方。当这种运动过程发生得较为集中、剧烈时，就发生水土流失。显然降雨是发生水土流失的最重要的自然因素，这也就是降雨因子在水土流失量的评估中起重要作用的根本原因。

#### (2) 植被

植被是影响土壤侵蚀的关键因素，它起着截留雨水，减小雨滴打击力，改善土壤结构空隙状况，增加雨水入渗量，分散径流的作用，最终导致减少水土流失。据报道，在山坡的植被覆盖率为 50% 时，其土壤侵蚀量仅为覆盖率为 0 时的 1/5 左右；植被覆盖率为 80% 时，其土壤侵蚀量仅为覆盖率为 0 时的 1/23 左右。由此可见，植被遭到破坏而使区域内土壤失去保护，增加了水土流失的可能性。

#### (3) 土壤特性

土壤本身的特性，诸如透水性、抗蚀性、抗冲性等对土壤侵蚀的影响也很大。

地表径流是水土流失的动力，而径流量的多少，决定于土壤的透水性。一般质地较粗、结构性好、孔隙较大、湿度较小的土壤，渗水比较容易，透水性大，径流量减少；抗蚀性是指土壤抵抗径流对土粒的分散和悬浮的能力，其大小主要决定于土粒和水的亲和力。亲和力越大，土壤越易分散悬浮，团粒结构也越易受到破坏而解体；抗冲性是指土壤对抗流水和风等侵蚀力的能力，土壤抗冲性随土壤中土壤硬度的减小而减弱。

#### (4) 地形

地形是影响水土流失的重要因素，地面的坡度、坡长和坡形对土壤侵蚀影响极为显著，其影响主要表现在对径流速度的影响。而径流速度越大，土壤侵蚀量也就越大。

### 5.5.2 施工期水土流失防治措施

根据预测结果，本工程建设造成的水土流失影响周边地区，其潜在的危害主要表现在以下几方面：

#### (1) 对项目建设的影晌

工程开挖形成一定的开挖边坡，在没有进行防护的情况下如遇强降雨，则水土流失将十分严重，容易影响施工进度及施工环境。

#### (2) 对周边排水系统的影响

本项目施工过程中，施工中的尘土被车辆携带至道路，影响道路环境，流失的水土可能对道路两旁的水沟造成淤积，影响道路排水，从而影响道路运营安全。

#### (3) 对周边建筑的影响

项目建设过程中若不采取有效防护措施，极可能给周边建筑带来不利影响，给当地居民的生产和生活带来不便。

#### (4) 对生态及自然景观、投资环境的影响

大面积的开发裸地及人造地形地貌，对原有的自然景观造成严重破坏，与周边的优美环境极不协调，特别是汛期暴雨期间，降雨冲刷建设区，淤泥污水流到周边区域，严重影响区域的景观和投资环境。

### 5.5.3 土壤侵蚀预测模型与预测

由于水土流失是一个涉及到诸多因素的复杂过程，随着工程的不断进展，影响土壤流失量的因素在不断地变化。因此要准确测算出土流失量几乎是不可能的，因此本评价只是对土壤流失量作初步的估算。

#### (1) 计算模型

采用美国土壤保持专家提出的通用土壤流失方程式（Universal Soil-loss Equation 简称 USLE，是美国农业部土壤保持局（USDA）40 多年来在约 1 万个小区观测的基础上提出来的）。对工程建设期间的土壤流失进行估算。其表达式为：

$$A=R \times K \times L \times S \times C \times P$$

式中：

A——土壤流失量 (t/ha·a)；

R——降雨侵蚀力因子；

K——土壤可侵蚀性因子；

L——坡长因子；

S——坡度因子；

C——植被覆盖因子；

P——土壤侵蚀控制措施因子。

(2) 模型参数的取值

①降雨侵蚀力因子 R 值：

采用美国学者 Wischmeier 的 E·L30 计算，经量纲转变为：

$$R = \left[ \sum_{j=1}^n (1 + 0.89 \lg I_j) (I_j \cdot T_j) \right] I_{30} \cdot \frac{1}{100}$$

式中：

R——降雨侵蚀力指数；

I<sub>j</sub>——特定时段的雨强(mm/h)；

T<sub>j</sub>——特定时段的历时(h)；

I<sub>30</sub>——降雨中最大 30 分钟雨强(mm/h)；

j——降雨中雨强近似相等的时段序数，j=n-1；

n——和雨中雨强近似相等的时段总数。

对于一年的降雨来说，由于缺少降雨强度和降雨历史资料，可采用 Wischmeier 经验公式计算：

$$R = \sum_{i=1}^{12} 1.735 \times 10^{1.5 \times \lg \left( \frac{P_i^2}{P} \right) - 0.8188}$$

式中：

P——年降雨量 (mm)；

P<sub>i</sub>——各月平均降雨量 (mm)。

利用翁源县多年的平均降雨量数据可计算出全年降雨侵蚀力因子 R 为 134.49。

## ②K 值：土壤可侵蚀性因子

K 因子是土壤对水侵蚀敏感性的定量描述，土壤最准确的 K 值应通过标准小区径流直接测得。但由于土壤 K 值和土壤本身所固有的性质具有密切关系，所以我们采用土壤质地和土壤有机质含量直接查表可得。考虑到施工期间土壤变松散，结构力弱，抗蚀性变小，查出 K 值后还要乘以工程系数 1.30。

A. 建设前评价范围的表土层为砂质粘壤土，有机质含量范围在 1.9%~2.5% 之间，查表得 K 值为 0.25。

B. 工程期间再乘以工程系数 1.30，即 K 值为 0.325。

③LS 值：地形因子 LS 是由坡长因子 L 与坡度因子 S 合并而成，可通过下式计算：

$$LS = (3.28X)^{0.5} [0.0076 + 0.0065 + 0.00076 \times (1.11S) \times 2]$$

式中：

X——坡长（指开始发生径流的一点到坡度下降导致泥沙开始沉积或经流进入水道这一点的长度）（m）；

S——坡度（百分数）。

A. 建设前平均坡度取 0.25%，坡长 20m，其 LS 值为 0.114；

B. 工程期间堆积面最大坡度取 5%，平均坡长 80m，其 LS 值为 0.228。

④C 值：通过查植物覆盖因子表得出。

A. 建设前为桉树林和草皮，地面覆盖率约为 85%，C 值取 0.030；

B. 工程期间表土裸露，C 值取 1.0。

⑤P 值：通过查控制措施因子表得出。

A. 建设前无任何措施，P 值取 1.0；

B. 按建设单位提供得资料，工程期间水土流失措施有土地平整压实成光滑的地面，P 值取 0.70。

所选用的参数列于表 5-2 所示。

表 5-2 预测模型所选用的参数值

参数值 时期	R	K	LS	C	P
建设前期	134.49	0.25	0.114	0.03	1.0
工程施工期	134.49	0.325	0.228	1.0	0.70

### (3) 土壤流失量估算结果

建设前水土流失量：

$$A=R \times K \times LS \times C \times P=134.49 \times 0.25 \times 0.114 \times 0.03 \times 1.0=0.115 \text{t/hm}^2 \cdot \text{a}$$

工程建设期间土壤流失最大值：

$$A=R \times K \times LS \times C \times P=134.49 \times 0.325 \times 0.228 \times 1.0 \times 0.7=6.98 \text{t/hm}^2 \cdot \text{a}。$$

本项目建设建筑面积约为  $1\text{hm}^2$ ，施工场地在建设前全年土壤总流失量为  $0.115\text{t/a}$ ，工程建设期间土壤总流失量约为  $6.98\text{t/a}$ 。

虽项目建设前水土流失量较小，但工程施工期水土流失量有明显的增大，因此对其必须采取严格的防治措施，防止水土流失对周围环境的影响。

在土壤保持实践中，认为可接受的土壤侵蚀率是一英亩土地上每年  $2 \sim 10\text{t}$ ，相当于每年地表损失  $0.22 \sim 1\text{mm}$  的土壤；有学者认为这种侵蚀率能和岩石的化学风化形成新土的速率保持平衡，也就是说允许土壤流失量为  $4.94 \sim 24.71\text{t/hm}^2 \cdot \text{a}$ 。本项目建设建筑面积  $1\text{hm}^2$ ，则最大允许土壤流失量为  $123.55\text{t/a} > 6.98\text{t/a}$ ，由此可见项目施工期土壤流失量在允许范围内。

#### 5.5.4 施工期间的水土保持措施

##### (1) 管理措施

①4~9 月份为雨季，土壤侵蚀主要发生在此期间，因而合理规划施工期很有必要。施工单位应事先掌握施工区域降雨时间和特点，合理制定施工计划及时掌握台风、暴雨等灾害性天气情况，以便在雨前及时将填铺的松土压实、用沙袋或其它东西遮盖坡面进行临时应急防护，减缓暴雨对坡面的剧烈冲刷。

②合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间，尽量避免施工场地的大面积裸露。

③优化工程挖方和填方，尽量保持原有的地形地貌，减少土石方开挖量。

④重视全方位、全过程的水土保持工作，做到从施工到工程完工的全过程水土保持工作。

⑤设置专人专项资金，确保水土保持工作的顺利实施。

##### (2) 工程措施

①分片建设

由于建设项目占地较大，开发不仅需要大量的资金，同时亦会加大对地表的开发强度，增加水土流失面积，为此，建议建设单位对项目规划好分片建设开发，同时对暂不考虑动工的后期用地落实水保及覆绿措施。

#### ②绿化措施

根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的树种在场地周围一定范围内建立一个绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用，也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境。

#### ③施工期间临时的水土保持措施

施工期间，应该尽可能采取临时措施进行水土保持，以将施工所引起的水土流失降低到最小限度。例如，应该将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷堆料临时覆盖起来。

#### ④施工结束后的植被恢复

建设项目场址内原有植被以灌草为主，无珍稀物种，植被无保留或移栽的价值，均会在建设施工期间被清除，根据补偿原则，建设单位应在主体工程完工过后，除按照设计要求做好工程防护外，还应该按照规划进行大面积绿化以恢复植被或绿化补偿。

### (3) 非工程措施

①工程结束后，对工程基地及时清理，恢复其土地生产力和水土保持功能，并结合主体工程和绿化工程采取较完善的水保措施；

②工程施工前需尽快修建项目区围墙，严格限定施工场地范围、禁止超设计范围施工；

③工程建设尽量保留原有地形，对开挖土方宜及时并全部搭配使用。禁止在区内增设堆渣场、取土场；

④对影响区的地表植被进行必要的抚育。

### (4) 其它防护措施

①临时排水、沉沙：沿项目区四周布设临时排水沟和沉沙池，施工期产生的浑水经沉沙池沉淀后回用于生产，主要用于洒水抑尘，不外排。

②临时堆土（石、渣）拦挡防护：主体工程开挖回填多余土体，临时集中堆放于施工场地周围，坡脚采用填土草袋拦挡，雨天时，采用彩条布对堆体表面进

行临时遮盖；施工过程中产生的石（渣）集中临时堆放于施工场地周围，雨天时，采用彩条布进行覆盖。

③临时遮盖：雨天时，对主体工程开挖的裸露坡面采用彩条布进行临时遮盖。

## 5.6 装修期间污染因素及防治措施

### 5.6.1 装修期间环境污染因素

本项目工程量较大，因此装修期间的环境污染因素不容忽视，一般而言装修期间存在的主要的环境污染因素包括：装修板材散发的不良气味，使用的黏合剂时散发的有机废气、装修过程产生的扬尘、使用电转等机械产生的噪声、板材的边角废料等固体废物等。装修期间产生的上述污染因素，虽然较之施工建设期其影响较小，但若处理不当，不采取有效的防治措施，会对施工人员身体健康产生不利的影响，甚至因为各种有机废气不能有效的散发出去，导致了室内污染。因此建设单位需采取有效的防治措施，将上述影响减至最低。

### 5.6.2 装修期间污染防治措施

(1) 要从根本上减少装修污染，首先在选材上，要先用国家正规机构检定的绿色环保产品，不可使用劣质材料，从根本上预防了装修过程室内污染。

(2) 其次在设计上贯彻环保设计理念，采用环保设计预评估等措施，合理搭配装饰材料，因为任何装饰材料都不能无限量使用，环保装饰材料也有一定的释放量，只有其释放量在国家规定的释放量之内，如果过量使用同样会造成室内空气的污染。

(3) 再次，装修单位应采用先进的施工工艺，减少因施工带来的室内环境污染。

(4) 在休息时间内，禁止使用高频噪音器械，避免给周围环境带来明显影响。

(5) 装修过程中要加强室内的通风，通风换气是减少室内空气污染的一种非常有效方法，室内空气不流通，室内污染物不能很好的扩散，势必会造成更为严重的污染。

(6) 装修过程产生的剩余的边角废料应及时的加以清理，严禁随处堆放。建设单位应从节约、环保角度出发，将其分类收集，并将其卖给回收单位回收再利用，实现资源的能源的节约化。

(7) 加强施工队伍的管理，提升施工人员自身素质，做到施工有序、文明施工，将施工期间的环境污染降至最低。

总之，在建设项目建设期，对周围环境会产生一定影响，应该尽可能通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，重点保护建设项目边界外居民住宅的声环境，在施工过程中应认真落实各项措施，避免本项目施工过程中产生的扬尘、工地污水、余泥对周围环境的影响，以便把建设期间对周围环境的影响减少到较低程度，以期更多的争取到社会及周围公众的理解和支持，做到发展与保护环境的协调。

## 6 营运期环境影响预测与评价

### 6.1 营运期大气环境影响分析

#### 6.1.1 污染气象特征分析

大气污染物的传输与扩散受地面风向风速的影响,风对污染物的作用主要有两个方面:一是整体迁移,将污染物往下风向输送;二是扩散稀释,使污染物不断与周围空气混合,其中风向决定了污染物的扩散输送方向以及受污染的方位,而风速的大小则影响大气污染物的扩散稀释的速度。为掌握项目所在地区的污染气象特征,并为本项目环境影响评价工作提供科学依据,本评价充分收集了翁源县气象站 2000 年至 2020 年气象观测结果,并根据收集的资料分析得到本评价区域的污染气象特征。

##### (1)翁源近年主要气候统计资料

根据翁源气象站提供的气象资料,翁源近年主要气候资料见表 6-1,累年各月平均风速见表 6-2,累年各平均风向频率见表 6-3 和图 6-1。

表 6-1 翁源县气象站近 20 年的主要气候资料统计表

项目	数值
年平均风速	1.6m/s
最大风速及出现时间	26.4m/s, 出现时间: 2019 年 4 月 26 日
年平均气温	21°C
极端最高气温及出现时间	39.5°C, 出现时间: 2003 年 7 月 23 日
极端最低气温及出现时间	-1.4°C, 出现时间: 2010 年 12 月 17 日
年平均相对湿度	75.5%
年平均降雨量	1755.5mm
年最大降雨量及出现时间	2250.9mm, 出现时间: 2016 年
年最小降雨量及出现时间	1170.6mm, 出现时间: 2003 年
年平均日照时数	1599.9h
(2016-2020 年) 平均风速	2.3m/s

表 6-2 翁源累年各月平均气温 (°C)

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
气温	11.2	13.7	16.6	21.2	24.8	27.1	28.4	28.1	26.2	23.0	18.0	12.7

表 6-3 翁源累年各风向频率 (%)

风向	N	N NE	NE	E N E	E	E S E	S E	S S E	S	SS W	S W	WS W	W	W N W	N W	NN W	C
频率 %	5. 85	17. 83	16. 26	8. 29	3. 42	2. 99	7. 07	8. 14	3. 67	2.8 8	6. 11	8.4 4	3. 15	1.3 2	1. 37	1.9 9	1. 21

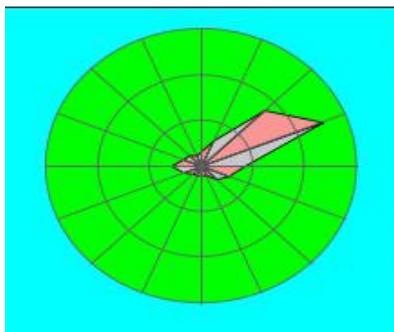


图 6-1 翁源县气象站风向玫瑰图（统计年限：2000-2020）

### 6.1.2 项目废气排放情况

因项目集污池、沼气池、曝气池与猪舍离得较近，本次评价将集污池、沼气池、曝气池、猪舍产生的恶臭污染物合并为一个面源，项目无组织废气排放情况详见下表：

表 6-4 项目废气排放情况一览表

序号	污染源	污染物	排放量 t/a	排放速率 kg/h	治理措施
1	猪舍、集污池、沼气池、曝气池	NH <sub>3</sub>	0.0614	0.007	猪舍排气扇出风口出风处喷洒除臭剂，沼气池、曝气池、集污池上方喷洒生物除臭剂
		H <sub>2</sub> S	0.0051	0.00058	
2	食堂	油烟	0.0011	0.00075	油烟净化器

### 6.1.3 预测因子选择

根据项目工程分析，项目柴油发电机为备用发电机，仅在发生故障或事故时使用，正常情况下不使用，本次评价不再做进一步预测分析；沼气燃烧废气和安全填埋井废气产生量极少，仅定性分析，不纳入进一步计算与预测；食堂油烟属于非工业污染源且排放量较小，本次评价也不再做进一步预测分析。

项目特征污染物为猪场恶臭气体 NH<sub>3</sub> 和 H<sub>2</sub>S，主要由猪舍、集污池、沼气池及曝气池产生，项目污染物排放源强及有关参数见下表：

表 6-5 面源参数表

污染源	污染物	面源尺寸	面源初始排放高度	年排放小时数	排放工况	评价因子源强
猪舍、集污池、沼气池、曝气池	NH <sub>3</sub>	120m×60m	3m	8760h	正常排放	0.007kg/h
	H <sub>2</sub> S					0.00058kg/h

### 6.1.4 预测模型及参数

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），采用相应的公式对大气污染物的最大地面质量浓度及占标率进行预测计算，公式如下：

$$Pi = \frac{Ci}{Coi} \times 100\%$$

式中：Pi—第 i 个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；

C0i—第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

#### (1)、AerScreen 估算模型参数

表 6-6 估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数（城市选项村）	—
最高环境温度/°C		39.5
最低环境温度/°C		-1.4
土地利用类型		针叶林
年平均风速 m/s		2.3
区域湿度条件		潮湿
是否考虑地形	考虑地形	是
	地形数据分辨率/m	—
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	否
	岸线距离/m	—
	岸线方向/°	—

#### (2)、评价因子和评价标准筛选

表 6-7 评价因子和评价标准表

评价因子	平均时段	标准值 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	标准来源
NH <sub>3</sub>	1 小时平均	200	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 附录 D
H <sub>2</sub> S	1 小时平均	10	

### 6.1.5 预测计算结果及分析

表 6-8 主要污染源估算模型计算结果表

污染源	污染因子	预测结果
-----	------	------

		预测质量浓度/ $\mu\text{g}/\text{m}^3$	占标率/%	评价等级
猪舍、集污池、 沼气池、曝气池	NH <sub>3</sub>	8.4397	4.2199	二级
	H <sub>2</sub> S	0.6993	6.9929	二级

根据预测模式的计算结果，本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2.018）要求，二级评价不需要进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，详见表 3-21。

污染源	评价因子	评价标准( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	$C_{\text{max}}$ ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	$P_{\text{max}}$ (%)	$D_{10\%}$ (m)
1 猪舍与废水处理设施	H2S	10	0.6993	6.9929	/
2 猪舍与废水处理设施	NH3	200	8.4397	4.2199	/

数据统计分析:  
猪舍与废水处理设施中H2S预测结果相对最大浓度值为0.6993 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ,标准值为10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ,占标率为6.9929%。  
判定该污染源的评价等级为二级。

图 6-2 项目废气预测结果

本项目厂区中无组织排放的 NH<sub>3</sub>、H<sub>2</sub>S 分别为 8.4397 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、0.6993 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级新改扩建标准限值。

### 6.1.6 大气环境保护距离

根据《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2018)提供的大气环境保护距离计算模式计算大气环境保护距离。本项目无组织排放源在厂界内未出现超标，不需设立大气环境保护距离。

### 6.1.7 卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中对有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准有明确规定，卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居民区边界的最小距离，进一步解释为：再正常生产条件下，无组织排放的有害气体（大气污染物）自产生单元（生产区、车间或工段）边界到居住区满足 GB3095 与 TJ36 规定的居住区容许浓度限值所需的最小距离。计算公式为：

$$\frac{Q_c}{C_m} = \frac{1}{A} (BL^C + 0.25r^2)^{0.50} L^D$$

式中： $C_m$ —标准浓度限值， $\text{mg}/\text{m}^3$ ；

$L$ —工业企业所需卫生防护距离， $\text{m}$ ；

$r$ —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径， $\text{m}$ ；

$A$ 、 $B$ 、 $C$ 、 $D$ —卫生防护距离计算系数，无因次；

$Q_c$ —工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平， $\text{kg}/\text{h}$ 。

计算参数的选取：

(1) 风速：2.3 $\text{m}/\text{s}$ ；

(2) 工业企业大气污染源构成类别：III类；

(3) 计算系数： $A$ 、 $B$ 、 $C$ 、 $D$ 分别取值350、0.021、1.85、0.84。

表 6-9 卫生防护距离计算系数选取

计算系数	5年平均风速， $\text{m}/\text{s}$	卫生防护距离 $L$ ( $\text{m}$ )								
		$L \leq 1000$			$1000 < L \leq 2000$			$L > 2000$		
		工业企业大气污染源构成类别								
		I	II	III	I	II	III	I	II	III
A	<2	400	400	400	400	400	400	80	80	80
	2-4	700	470	350	700	470	350	380	250	190
	>4	530	350	260	530	350	260	290	190	140
B	<2	0.01			0.015			0.015		
	>2	0.021			0.036			0.036		
C	<2	1.85			1.79			1.79		
	>2	1.85			1.77			1.77		
D	<2	0.78			0.78			0.57		
	>2	0.84			0.84			0.76		

注：工业企业大气污染源构成分成三类：

I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准制定的允许排放量的1/3者。

II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物的排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按慢性反应指标确定者。

III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

当两种或两种以上的有害气体计算得出的卫生防护距离在同一级别时,该类企业的卫生防护距离级别应提高一级。卫生防护距离在 100 米以内时,级差为 50 米,超过 100 米但小于或等于 1000 米时,级差为 100 米,超过 1000 米以上,级差为 200 米。

由此计算可得,本项目  $\text{NH}_3$ 、 $\text{H}_2\text{S}$  无组织排放卫生防护距离计算结果如下。

表 6-10 卫生防护距离计算结果

污染源位置	污染物名称	卫生防护距离 计算值 (m)	卫生防护距离 确定值 (m)	卫生防护距离 提级值 (m)
猪场 (以厂 区为整体)	$\text{NH}_3$	0.700	50	100
	$\text{H}_2\text{S}$	1.215	50	

根据以上计算方法,据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中的规定:计算出的卫生防护距离在 100m 以内时,级差为 50m,如果有两种或两种以上的污染物,单独计算并确定的卫生防护距离在同一级别,则卫生防护距离级别应该提一级。

本项目养殖生产区  $\text{NH}_3$  卫生防护距离为 50m;  $\text{H}_2\text{S}$  卫生防护距离为 50m; 本项目养殖生产区有两种无组织排放的污染物,由于计算的卫生防护距离在同一级别,拟设卫生防护距离为 100m。该区具有保护畜禽场免受外界污染的功能,同时也防止猪场在营运过程中产生的臭气污染物对周边环境造成一定的气味影响,结合项目实际情况,建议项目在离猪舍边界外设置 100m 的卫生防护距离。卫生防护距离包络线示意图详见图 6-3。

根据现场调查,本项目 200m 内无居民点。本项目卫生防护距离内无学校、居民住宅等环境敏感建筑。综上所述,本项目大气防护距离为 0m,卫生防护距离为 100m。



图 6-3 卫生防护距离包络线图

## 6.2 营运期水环境影响分析

### 6.2.1 地表水环境影响分析

#### (1) 废水排放情况

本项目猪舍冲洗水、猪粪尿经漏缝地板进入集污池，经化粪池预处理后的员工生活污水通过管道进入集污池，综合粪污量为 8701.68t/a。

集污池废水经泵送至固液分离区固液分离后，2257.92t/a 固体猪粪（含水率 60%）作为有机肥基料外售，剩余 814.08t/a 粪水跟随猪尿等污水经沼气池、曝气池处理后用作桉树浇灌，不外排。

#### (2) 地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，本项目为水污染影响型建设项目，根据项目废水排水方式、排放量、水污染物污染当量数确定评价等级，评价等级原则见下表所示。

表 6-11 地表水环境影响评价等级判定表

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量 Q/ (m <sup>3</sup> /d) ; 水污染物当量数 W/ (无量纲)
一级	直接排放	Q≥20000 或 W≥600000
二级	直接排放	其他
三级 A	直接排放	Q<200 且 W<6000
三级 B	间接排放	——

注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500 万 m<sup>3</sup>/d，评价等级为一级；排水量<500 万 m<sup>3</sup>/d，评价等级为二级。

注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。

注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照

间接排放，定为三级 B。

注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价。

本项目无废水外排，根据上表可知，水环境影响评价等级为三级 B，三级 B 评价范围应符合以下要求：①应满足其依托污水处理系统环境可行性分析的要求；②涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

### (3) 废水处理设施可行性分析

本项目需处理的粪污量为  $8701.68\text{m}^3/\text{a}$  ( $23.84\text{m}^3/\text{d}$ )，设有沼气池、曝气池处理污水，污水抽送至沼气池停留 20 天左右发酵制成沼液，沼液进入曝气池停留至少 5 天左右，沼气池容积为  $4800\text{m}^3$ ，可容纳 200 天的沼液；曝气池容积为  $5200\text{m}^3$ ，可容纳 218 天以上的污水，正常情况下可处理项目全厂废水。

根据前文分析，经沼气池、曝气池处理后的污水能够达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(DB44/613-2009) 中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度(其他地区标准值)和《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)旱地作物水质标准值中较严者，故项目废水经沼气池、曝气池处理后用于灌溉桉树是可行的。

本项目事故应急池  $500\text{m}^3$ ，事故情况下，事故应急池可容纳本项目 20 天以上的废水量，项目集污池、沼气池、曝气池等池体采取了防渗措施，密封性较强，流入外环境的可能性很小。

综上所述，项目运营期对周边环境的影响在可接受范围内。

## 6.2.2 地下水环境影响分析

### (1) 地质概况

翁源县地质构造绝大部分处于华夏活化陆台的湘粤褶皱带。岩石主要有石灰岩、红色砂砾岩、矿岩和花岗岩四大类。翁源地处粤北山字型构造东翼前弧，由于受到北面贵东岩体与南面佛岗岩体入侵影响，发育了一系列北东向挤压构造带。以后，由于新华夏构造的叠加，形成北东  $20^\circ - 30^\circ$  的压性断裂和褶皱，北西向及近南北向张性断裂使区内构造显得较为复杂。

主要地层自老到新地质年代有前泥盆系、泥盆系、石炭系、上三叠系、下侏罗系、上白垩系、第三系和第四系，主要地质构造有褶皱和断裂。

### (2) 地下水污染途径分析

地下水潜水层污染常由污染物经包气带渗入而形成的。浅层地下水和承压水

的污染是通过各种井孔、坑洞和断层等发生的，它们作为一种通道把其所揭露的含水层同地面污染源或已被污染的含水层联系起来，造成深层地下水的污染，随着地下水的运动，形成地下水污染扩散带。结合本项目特点，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径：

①生产养殖区猪舍防渗措施不当，导致猪粪尿、冲洗水通过裂隙渗入地下造成污染；

②污水处理系统的底部及侧壁防渗措施不当，造成废水渗漏污染地下水；

③钻井取水时可能会使地下水资源受到影响，造成区域地下水位下降和水资源减少。

### (3) 防渗措施

为防止场区污水、固体废物对地下水造成染，拟采取的具体措施如下：

#### 1) 重点防渗区

①猪舍以及固体废物临时贮存场所等需采取防渗措施，铺设防渗地坪，主要是三层从下面起第一为土石混合料，厚度在 30~60cm，第二层为灰土结石，厚度在 16~18cm，第三层也就是最上面为混凝土，厚度在 20~25cm。

固体废物应设专门的收集容器内，容器采用密闭式，并采取安全措施，做到无关人员不可移动，外部应按要求设置警示标识。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀硬化面且表无裂隙。

#### ②污水处理系统

污水处理系统应按照《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，严格做好防渗措施。建设单位拟采用 HDPE 土工膜（高密度聚乙烯土工膜）对污水处理系统的底部和侧壁进行防渗处理。HDPE 土工膜具有优良的耐环境应力开裂性能，抗低温、抗老化、耐腐蚀性能，是一种柔性防水材料（渗透系数  $1 \times 10^{-17} \text{cm/s}$ ），常用于堤坝、排水沟渠的防渗处理，以及废料场的防污处理。

#### ③管道、阀门防渗漏措施

阀门采用知名厂家优质产品，派专人管理生活区、生产养殖区的地上管道、阀门，及时解决渗漏问题。对于埋地式管道和阀门，设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便例行检查和事故检修。管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至污水处理系统，然后统一处理。

同时本项目采用的高密度聚乙烯膜，其渗透系数必须  $\leq 1.0 \times 10^{-12} \text{cm/s}$ ，上层

高密度聚乙烯膜厚度应 $\geq 2.0\text{mm}$ ；下层高密度聚乙烯膜厚度应 $\geq 1.0\text{mm}$ 。底部以及侧面的高密度聚乙烯膜的厚度均应 $\geq 2.0\text{mm}$ 。

在铺设人工合成衬层以前必须妥善处理好粘土衬层，除去砖头、瓦块、树根、玻璃、金属等杂物，调配含水量，分层压实，压实度要达到有关标准，最后在压平的粘土衬层上铺设人工合成衬层，以使粘土衬层与下人工合成衬层紧密结合。

刚性结构钢筋混凝土箱体侧墙和底板作为防渗层，应按抗渗结构进行设计，按裂缝宽度进行验算，其渗透系数应 $\leq 1.0 \times 10^{-6}\text{cm/s}$ 。

### 2) 一般防渗区

生活区、垃圾箱放置的地面采取粘土铺底，再在上层铺 10~15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数 $\leq 10^{-7}\text{cm/s}$ 。

### 3) 简单防渗区

生产区、生活区及其他区域应全部进行地面硬化处理，无裸露土壤。

因此，建设单位采取以上防渗措施，本项目正常运行过程中，废水、固体废物向地下水发生渗透的概率较小，对场区及周边地区地下水环境的不良影响较小。

## 6.3 营运期噪声环境影响分析

### 6.3.1 噪声预测源强

本项目运营期的主要噪声源为猪叫和各类设备运行时产生的噪声，各噪声源强及产生位置详见表 6-12。

表 6-12 噪声产生情况一览表

序号	噪声源	单台治理前声压级	噪声源位置	数量	治理措施	备注
1	猪叫	70~80dB(A)	猪舍	—	喂足饲料和水	夜间猪只休息，猪叫声减小
2	风机	70~80dB(A)	猪舍	24台	选择低噪声设备；减振、隔声	夜间部分风机关闭，约开 16 台
3	柴油发电机	75~85dB(A)	发电机房	1 台	选择低噪声设备；减振、隔声	仅发生事故时使用，本次不纳入预测范围
4	固液分离机	70~80dB(A)	废水处理系统	1 台	选择低噪声设备；减振	一般情况下运输车辆夜间不出行
5	水帘	60~70dB(A)	猪舍	24 个	选择低噪声设备；减振	—

6	水泵	70~80dB(A)	废水处理系统	2 台	选择低噪声设备； 减振	—
---	----	------------	--------	-----	----------------	---

### 6.3.2 噪声预测模式

本次评价的噪声预测依据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术方法和要求进行，主要采用的噪声预测模式包括：

(1) 室外的点声源在预测点产生的声级计算公式：

$$L_A(r) = L_A(r_0) + D_c - A \dots \dots \dots (1)$$

$$A = A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc}$$

式中  $L_A(r)$ ：预测点的声压级；

$L_A(r_0)$ —离噪声源距离为 1m 处的噪声强度(dB(A))；

$D_c$ : 指向性校正，本评价不考虑；

$A_{atm}$ —大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

$A_{div}$ —几何发散引起的倍频带衰减，dB；

$A_{gr}$ —地面效应引起的倍频带衰减，dB；

$A_{bar}$ —声屏障引起的倍频带衰减，dB；

$A_{misc}$ —其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

本项目不考虑地面效应、大气吸收衰减、屏障屏蔽衰减及其他效应引起的衰减，只考虑几何发散衰减、故公式（1）可简化为：

$$L_A(r) = L_A(r_0) - A_{div} \dots \dots \dots (2)$$

(2) 各噪声源衰减模式及参数选择

各噪声源声压级衰减因素包括：几何发散衰减  $A_{div}$ 。

几何发散衰减：声源发出的噪声在空间发散传播，存在声压级不断衰减的过程，几何发散衰减量计算公式如下：

$$A_{div} = 20 \lg(r/r_0) + 8 \quad (\text{本项目噪声源处于半自由声场})$$

式中  $r_0$ ：噪声源声压级测定距离，本评价取值 1 米；

$r$ ：预测点与噪声源距离

(3) 多噪声源叠加公式：

$$L_A = 10 \lg \left( \sum_{i=1}^n 10^{L_{Ai}/10} \right) \dots \dots \dots (3)$$

式中： $L_A$ —叠加后噪声强度（dB(A)）；

$L_{Ai}$ —各噪声源对预测点贡献噪声强度 (dB(A)) ;

$n$ —噪声源的数量

$i$ — $i=1,2,\dots,n$

### 6.3.3 噪声预测结果与评价

本项目200m内无声环境敏感点,因此本次评价为对厂界的贡献值进行预测。采取相应的减震、隔音措施后,噪声源强约可削减10dB(A)左右。可将全厂噪声等效为一个点声源,等效声源位置位于厂区中心;等效后昼间噪声源强约为84.8dB(A);夜间猪只休息猪叫声会大大降低、夜间会关掉部分风机,等效后夜间噪声源强为83.5dB(A)。

表6-13 固定噪声到厂界距离

序号	等效源强/dB(A)	厂界位置及其离噪声源距离/m			
		东南厂界	西南厂界	西北厂界	东北厂界
1	84.8(昼间)	200	60	200	60
2	83.5(夜间)	200	60	200	60

预测点分别位于东、南、西、北场界外1m,共4个。厂界噪声预测结果详见表6-14。

表6-14 噪声预测结果一览表(单位: dB(A))

序号	预测点	昼间				夜间			
		贡献值	背景值	预测值	标准值	贡献值	背景值	预测值	标准值
1	项目东南侧	30.8	51.4	51.4	55	29.5	41.4	41.7	45
2	项目西南侧	41.2	51.0	51.4		39.9	40.9	43.4	
3	项目西北侧	30.8	52.3	52.3		29.5	41.1	41.4	
4	项目东北侧	41.2	52.8	53.1		39.9	40.9	43.4	

从表6-14的预测结果可以看出,本项目建成投入使用后,若主要噪声源同时产生作用,在这种影响最为严重的情况下,建设项目各边界噪声预测点,昼夜间噪声排放也均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准限值要求,本项目的运营对周围声环境影响在可接受范围内。

项目昼间、夜间噪声贡献值等值线图见图6-4、图6-5。

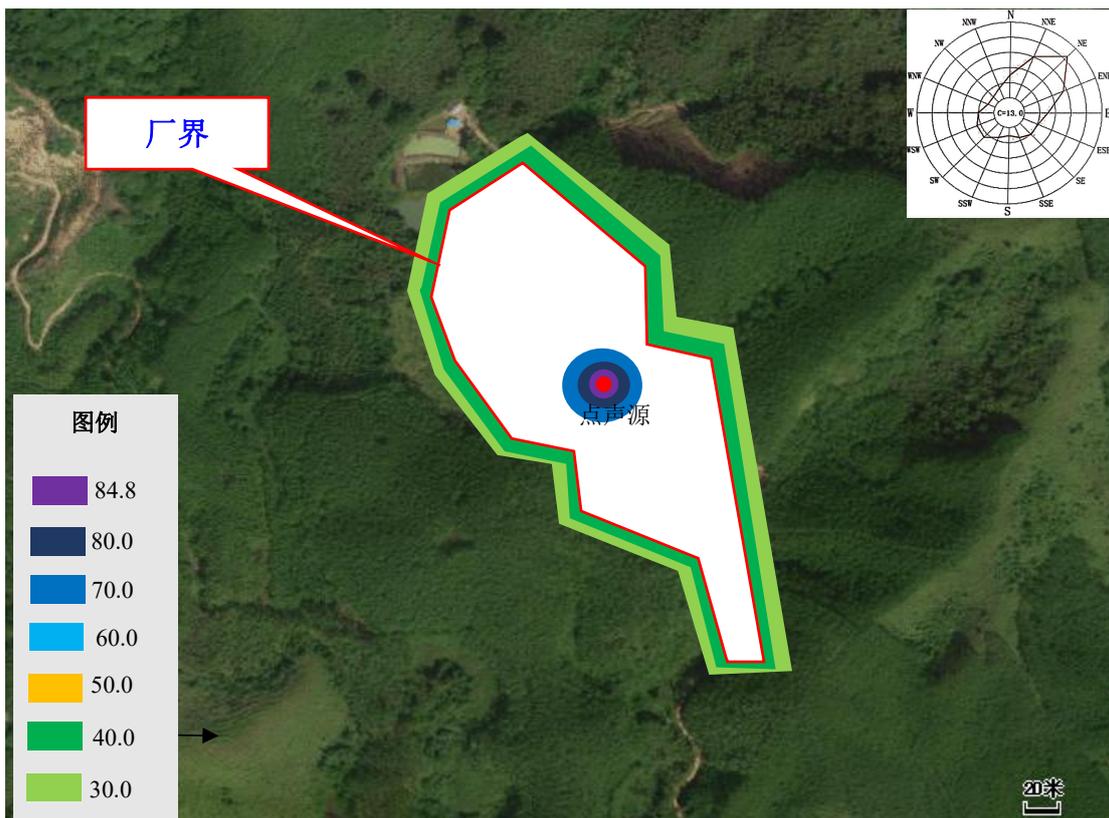


图 6-4 项目昼间噪声贡献值等值线图 (单位: dB (A))

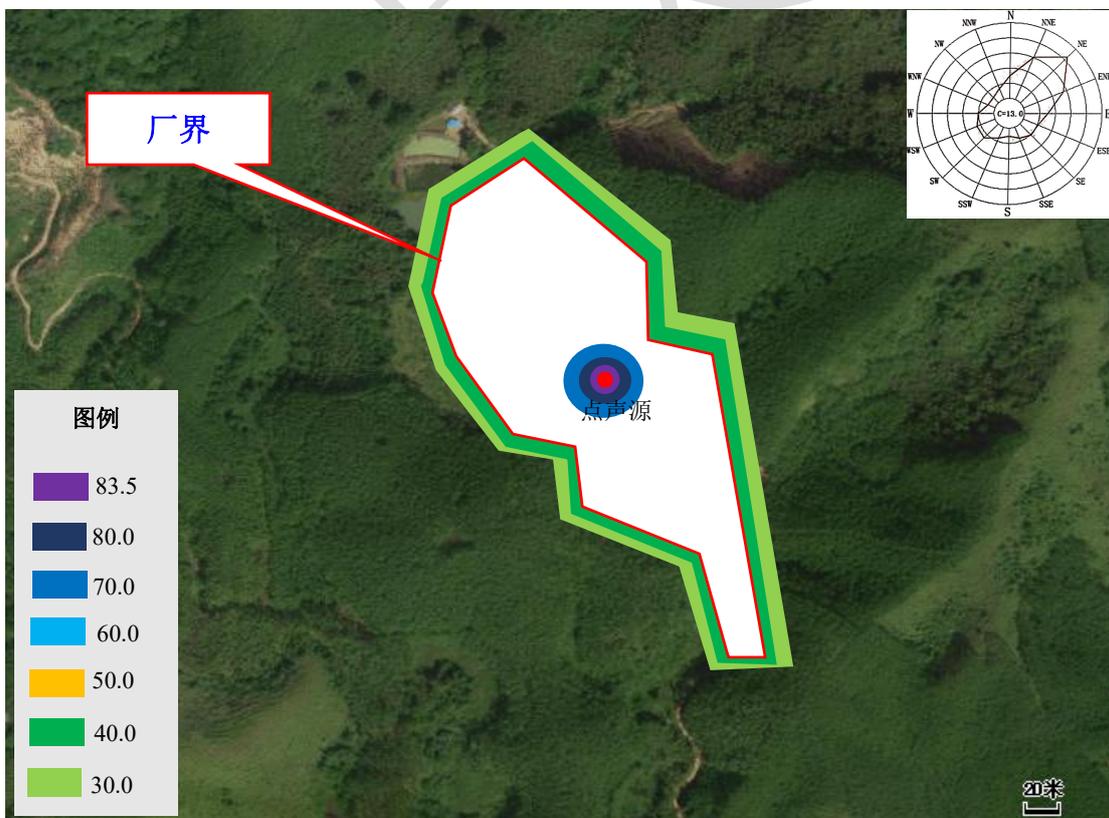


图 6-5 项目夜间噪声贡献值等值线图 (单位: dB (A))

## 6.4 营运期固体废物环境影响分析

根据工程分析，本项目产生的固体废物主要包括猪粪、沼渣及污泥、病死猪、生活垃圾、医疗废物、废脱硫剂，详见下表。

表 6-15 营运期固体废物产生情况及处理措施一览表

序号	固体废物	产生量	处置措施
1	猪粪	3072t/a	分离出 98%的干体猪粪（含水率 60%）作为有机肥基料外售，剩余猪粪跟随剩余污水抽送至沼气池、曝气池处理。
2	沼渣及污泥	26.5t/a	作为有机肥基料外售。
3	病死猪	11.52t/a	安全填埋井填埋。
4	生活垃圾	1.825t/a	定期清运至附近城镇垃圾站。
5	医疗废物	0.5t/a	交由有相关处理资质的单位处理。
6	废脱硫剂	0.63t/a	废脱硫剂交由厂家更换并回收。

### 6.4.1 固体废物环境影响分析

通常，固体废物中有害物质通过释放到水体、土壤和大气中而进入环境，对环境造成影响，影响的程度取决于释放过程中污染物的转移量及其进入环境后的浓度。本项目产生的固废种类较多，从其产生固体废物的种类及其成份来看，若不妥善处置，有可能对土壤、水体、环境空气质量产生影响。

对固体废物污染环境的防治，要遵循《中华人民共和国固体废物污染防治法》第三条：“实行减少固体废物的产生、充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物的原则”，首先从生产工艺入手，尽量不排或少排固体废物；其次就是将固体废物作为一种可再生的资源进行回收或综合利用；最后就是对无法或暂时尚不能回收利用的固体废物进行无害化处置，以防止、减少固体废物的危害。此外，在固体废物的收集、贮存、运输、处置过程中应采取必要的防扬散、防流失、防渗漏等措施，实现全过程管理，同时，还应按《固体废物污染环境防治法》和国家、省、市的有关规定，开展固体废物的申报登记工作，尽可能地避免其对大气、水体、土壤造成二次污染。

### 6.4.2 固体废物影响防治措施

#### 6.4.2.1 猪粪和污泥

《畜禽养殖污染防治管理办法》规定：畜禽养殖场必须设置畜禽废渣的储存

设施和场所，采取对储存场所地面进行水泥硬化等措施，防止畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味等对周围环境造成污染和危害；畜禽养殖场应采取将畜禽废渣还田、生产沼气、制造有机肥原料等方法进行综合利用。用于直接还田利用的畜禽粪便，应当经处理达到规定的无害化标准，防止病菌传播。

本项目采“漏缝地板+干清粪”工艺，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用进入猪舍底部的粪污储存池，再自流到集污池，然后通过固液分离机分离，2257.92t/a 的固体粪便（含水 60%）作为有机肥基料外售，剩余 814.08t/a 粪水跟随猪尿等污水经沼气池、曝气池处理后用作桉树浇灌，不外排；废水处理产生的沼渣及污泥作为有机肥基料外售。

#### 6.4.2.2 病死猪

企业采用“安全填埋井”对病死猪进行填埋处理，企业自行填埋处理流程大致为：先及时将死猪送至安全填埋井设置在隔离区，合计 2 个，其中安全填埋井 1#、2#规格为：深 5m，长 4m，宽 2.5m，本项目填埋井顶部设置投置口，并加盖密封加双锁，壁有混凝土做的井筐固型，防止渗透液对地下水影响，井口有水泥做的井盖盖好。收集的死猪由兽医统一收集后再投入填埋井，撒下石灰消毒，每倒一层，就撒一层石灰，石灰的用量为完全覆盖（>10cm）住为准，撒完后，把水泥盖盖好，并对盖口周围进行消毒。

项目 2 个填埋井共有 100m<sup>3</sup>，一只死猪大约占 0.5m<sup>3</sup>，项目病死猪的量为 192 只/a，共占 96m<sup>3</sup>，故项目安全填埋井足够容纳本项目死猪量。

若因为猪瘟、口蹄疫、猪肺疫等传染性死亡猪只，企业按照制定的《防疫检疫制度》上报上级部门进行检查处理，并由上级部门制定处理方案。否则可能会对饲养人员的健康产生危害，甚至发生疫情。

##### （2）其他注意事项

①死猪在发现收集后至填埋，时间不得超过 24 小时，严禁在场内堆放等待其他死猪再进行处理。

②必须搞好舍内卫生，发现有猪只病死或其它意外致死的，要及时清理消毒，妥善处理猪只尸体，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

③常见病死猪必须送到兽医室由驻场兽医负责检查、剖检、化检等工作；发现可疑烈性传染病例必须及时汇报给场长/经理，并报呈当地兽医检验部门进行确诊。

### 6.4.2.3 生活垃圾

本项目养猪场员工生活垃圾不与猪粪一起处理，分类集中堆放，暂存点设于办公室旁，定期清运至附近城镇垃圾站。

### 6.4.2.4 医疗废物

本项目猪只在疾病预防、免疫过程中产生的少量针头、感染过的包装袋等医疗废物暂存于场区内的医疗废物暂存点，定期交有资质单位安全处置。

### 6.4.2.5 废脱硫剂

本项目沼气脱硫需用脱硫剂，脱硫剂为  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ，废脱硫剂交由厂家更换并回收。

## 6.5 营运期土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分的相关要求（表6-16），本项目饲养4800头生猪，年出栏生猪9600头，属于污染影响型的III类项目，占地30000m<sup>2</sup>，规模属于中型（≤50hm<sup>2</sup>），项目占地为林地，土壤环境不敏感，因此本项目不开展土壤环境影响评价工作。

表 6-16 污染影响型工作等级划分表

	I类			II类			III类		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感	一级	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级
较敏感	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-
不敏感	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-	-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

## 6.6 营运期生态环境影响分析

### 6.6.1 生态环境现状调查

项目占地区域主要为低山丘陵山地，常见动物主要以鼠、麻雀、燕子、喜鹊等为主，无珍稀保护动物。本项目生态环境影响评价范围为场区边界外200m包络线范围内的区域，评价范围内没有自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林等重要生态敏感区，生态环境敏感程度一般。

### 6.6.2 生态环境影响评价

#### (1) 动植物影响

本项目位于韶关市翁源县新江镇阳河村阳辉组龙颈下，占地现状为低山丘陵，占区域内常见动物以老鼠、麻雀、燕子等为主，无国家、地方重点保护植物物种，地表植被将被水泥建构物等替代，从根本上改变地表覆盖层类型和性质。项目通过加强厂区及四周的绿化，对生态系统可起到一定的补偿作用。

## (2)生态完整性分析

生态完整性评价主要从本项目建设对区域生态系统生产能力以及稳定性影响两方面进行分析。

### ①生态系统生产能力分析

生物与环境共同作用使生物具备了适应环境的能力，而且由于生物的生产能力，可以对受到干扰的自然体系发挥修复的功能，从而维持自然体系的生态平衡。

本项目占地范围内起控制作用的生态系统类型为农业生态系统。本项目占地将对地表植被产生一定的影响，生产力有所降低。但本项目实施后对场内实施绿化，生物量得到一定补偿。

### ②生态系统稳定性影响分析

生态系统稳定性的强弱直接关系到在多大程度上可以保证生态系统的功能得以正常运作。稳定性受生态系统中主要生态组分的种类、数量、时空分布的异质性(异质化程度)所制约。景观等级以上的自然体系需要有高的异质性，因此生态系统的异质性可作为稳定性的度量。对异质性的量化可用多样性指标表示。

项目区域范围内均为山地，无国家、地方重点保护植物物种，项目建设涉及的植被种类均为当地常见种，因此本项目的建设仅会对植物造成数量上的减少，不会对生态组分的种类、时空分布及区域植物的物种多样性产生影响。因此，本项目实施后不会对生态系统生产能力和稳定性产生明显影响，不会改变区域生态系统的完整性。

综合以上分析，本项目实施后，不会对周围生态环境产生明显影响。项目通过加强厂区及四周的绿化，对生态系统可起到一定的补偿作用；因此项目实施后对生态环境造成的影响可接受。在厂区边界地带、空地以及各类猪舍间等布置绿化隔离带，进行植树绿化，多种植一些常绿乔木，绿化面积不小于 10%。

## 6.7 营运期环境风险分析

风险分析及评价的目的是分析潜在事故发生的诱发因素,通过控制这些事故因素出现的条件,将综合风险降到尽可能低的水平,并有针对性地提出相应的事故应急措施,从而尽可能地减少事故造成的损失。

### 6.7.1 环境风险识别

本项目环境风险物质数量与临界量比  $Q=0.53616 < 1$ , 本项目环境风险潜势为 I。根据评价工作级别判定表的划分,故本次环境风险评价等级确定为简单分析。

根据情况综合考虑,本项目主要存在高致病性猪疫情感染、废水事故排放两种风险。

### 6.7.2 环境风险分析

#### 6.7.2.1 高致病性疫情风险分析

2005年6月下旬,我国四川省部分地区发生了猪链球菌病疫情,须引起我们足够的重视。猪链球菌病是由链球菌引起的一种细菌性传染病,是我国规定的二类动物疫病。链球菌种类很多,在自然界分布很广,水、尘埃,动物体表、消化道、呼吸道、泌尿生殖道黏膜、乳汁等都有存在。引起猪链球菌病的主要原因是猪链球菌、兽疫链球菌和类猪链球菌,近年来,由猪链球菌 Z 型引起的猪败血性链球菌病较常见。猪、马属动物,牛、羊、鸡、兔、水貉等动物均可感染链球菌。本病主要经过损伤皮肤、呼吸道和消化道感染,猪临床一般呈败血型、脑膜炎型和关节炎型,人也可感染发病。猪链球菌病虽然是一种危害较大的人畜传染病,但对该病已经有比较有效的防治技术,可通过免疫接种疫苗进行预防,同时,对疑似发病的动物用抗菌素类药物进行预防性治疗也有很好的效果。只要采取科学的防治措施,养殖场加强饲养管理,建立完善的防疫制度,搞好环境卫生,猪链球菌病就能得到很好的控制。

#### 6.7.2.2 废水事故排放对附近地表水的影响

项目附近地表水主要为横石水,若废水事故排放溢流则对附近地表水造成一定影响。

本项目需处理的粪污量为 8701.68t/a,设有沼气池、曝气池处理污水,污水抽送至沼气池停留 20 天左右发酵制成沼液,沼液进入曝气池停留至少 5 天左右,沼气池容积为 4800m<sup>3</sup>,可容纳 200 天的沼液;曝气池容积为 5200m<sup>3</sup>,可容纳 218

天以上的污水，正常情况下可处理项目全厂废水。

本项目事故应急池 500m<sup>3</sup>，事故情况下，事故应急池可容纳本项目 20 天以上的废水量，项目事故应急池、集污池、沼气池、曝气池、安全填埋井等池体采取了防渗措施，密封性较强，流入外环境的可能性很小。

因此，运营期基本不会对周边地表水造成影响。

### 6.7.3 风险防范措施和应急预案

#### 6.7.3.1 疫情风险防治措施

为预防猪疫情的发生，本养殖场首先做好综合预防措施和扑灭措，预防措施包括：加强饲养管理，增强猪只的抵抗力；制订合理的免疫程序；药物预防。扑灭措施包括：疫情上报，诊断、隔离和封锁、紧急接种和治疗、消毒尸体处理。

##### (一)加强饲养管理，增强猪只抵抗力

(1)要按照猪的品种、性别，年龄、体重，强弱等进行合理分群饲养。根据各类猪的营养需要、饲养标准，确定适宜的饲料和饲喂方法。

(2)保证圈舍清洁舒适，通风良好。每月用药物进行 1~2 次定期消毒。空出的猪舍，一定要彻底消毒，一周后才可进猪。

(3)严格控制寄生虫病。

##### (二)制订合理的免疫程序

未发生过猪瘟的地区或猪场，采取仔猪生后 20 天首次免疫猪瘟疫苗，仔猪 30~35 日龄时接种仔猪副伤寒菌苗，50 日龄时注射猪瘟、猪丹毒、猪肺疫三联苗，断乳 10 天左右注射口蹄疫疫苗(仔猪断乳时间一般为 30~35 日龄)。

在免疫注射过程，由于某些猪只患病、临产或刚产，仔猪年龄过小等原因，暂时没有注射的猪，以后要补针，这样可以达到头头注射，个个免疫。

##### (三)有计划地进行药物预防

仔猪阶段是猪死亡率最高的时期，其中因消化系统疾病而死亡的约占 30%。为了提高仔猪的成活率，除加强饲养管理、及时免疫外，必要时还要辅以药物预防。目前最常用的是抗菌素类饲料添加剂。

##### (四)发现传染病的紧急处理

发现传染病或疑似传染病时，应按照《中华人民共和国动物防疫法》的有关条款,采取相应的紧急防治措施，就地扑灭。尸体应作无害化处理。

具体实施措施有：

##### (一)封闭管理

1)人员管理：禁止非本场人员进入生产区；本场饲养人员进入生产区时，必须更换工作衣鞋，通过消毒后，经消毒池入内；本场兽医不得到场外就诊、防疫。

2)工具、车辆要求：场内外工具，车辆要严格分开，并定期消毒；外来工具、车辆一般不予进入。

3)力争做到饲养生猪全进全出，禁止与其他动物混养；禁止生的畜产品带入生产区。

4)把好引种关：引种前要了解产地投病情况，并经动物防疫部门监测检疫，引入后要隔离饲养观察。

## (二)科学免疫

对生猪实行科学免疫是有效防止疫病发生的重要措施。

1)猪场应根据本场的疫病史，场周围的疫情、猪免疫抗体水平及猪的不同饲养阶段等情况，有针对性地制定免疫计划。

2)选择购买由国家畜牧兽医行政管理部门定点生产的疫苗，加强疫苗保管储存，达中兽医按防疫注射操作规程实行免疫，同时建立生猪免疫档案。有条件的场应及时开展免疫效果监测，并根据监测情况调整免疫程序。

## (三)规范消毒

消毒工作须做到经常化、制度化，要定期交替使用高效、低毒的消毒剂制定科学的消毒程序，定期对猪舍周边环境消毒，任何饲养阶段的生猪猪舍每周至少消毒2次，在条件允许的情况下，要实施带体消毒。

## (四)合理用药

规模猪场兽医用药要严格实行处方用药制度，定期采集一些病猪的病料进行细菌分离培养和药敏试验，并根据药敏试验结果选择敏感药物进行预防治疗，避免耐药菌株的产生。

## (五)疫情监测

兽医每天要定期巡查猪舍，发现疫情要及时采取应对措施。规模猪场一旦发生重大动物疫情时，要立即向当地动物防疫监督机构报告，并及时采取隔离、消毒、扑杀、紧急免疫等有效措施，控制疫情，防止疫情扩散到附近的猪场及养殖户。

## (六)日常卫生

平常认真做好猪场卫生工作，及时处理粪便，定期进行灭鼠、灭蝇、灭蚊。

### 6.7.3.2 高致病性疫情风险防范措施及应急预案

(一)《中华人民共和国动物防疫法》(主席令第七十一号)

根据《中华人民共和国动物防疫法》(主席令第七十一号)规定:

(1)发生一类动物疫病(指对人与动物危害严重,需要采取紧急、严厉的强制预防、控制、扑灭等措施的)时,应当采取下列控制和扑灭措施:

①当地县级以上地方人民政府兽医主管部门应当立即派人到现场,划定疫点、疫区受威胁区,调查疫源,及时报请本级人民政府对疫区实行封锁。疫区范围涉及两个以上行政区域的,由有关行政区域共同的上一级人民政府对疫区实行封锁,或者由各有关行政区域的上一级人民政府共同对疫区实行封锁。必要时,上级人民政府可以责成下级人民政府对疫区实行封锁。

②县级以上地方人民政府应当立即组织有关部门和单位采取封锁、隔离、扑杀、销毁、消毒、无害化处理、紧急免疫接种等强制性措施,迅速扑灭疫病。

③在封锁期间,禁止染疫、疑似染疫和易感染的动物、动物产品流出疫区,禁止非疫区的易感染动物进入疫区,并根据扑灭动物疫病的需要对出入疫区的人员、运输工具及有关物品采取消毒和其他限制性措施。

(2)发生二类动物疫病(指可能造成重大经济损失,需要采取严格控制、扑灭等措施,防止扩散的)时,应当采取下列控制和扑灭措施:

①当地县级以上地方人民政府兽医主管部门应当划定疫点、疫区、受威胁区。

②县级以上地方人民政府根据需要组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、无害化处理,紧急免疫接种,限制易感染的动物和动物产品及有关物品出入等控制扑灭措施。

(3)发生三类动物疫病(指常见多发,可能造成重大经济损失,需要控制和净化的)时,当地县级、乡级人民政府应当按照国务院兽医主管部门的规定组织防治和净化。

(4)二、三类动物疫病呈爆发性流行时,按照一类动物疫病处理。

(二)本项目发生重大动物疫情的应急措施

根据《中华人民共和国动物防疫法》(主席令第七十一号)和《重大动物疫情应急条例》(国务院令 450 号),本项目在发生重大动物疫情时,主要做好以下应急措施:

(1)明确应急指挥部的职责、组成以及成员单位的分工;

(2)做好重大动物疫情的监测、信息收集、报告和通报;

(3)制定动物疫病确认,重大动物疫情的分级和相应的应急处理工作方案;

(4)对重大动物疫情疫源进行追踪和调查分析;

(5)将预防、控制、扑灭重大动物疫情所需资金,物资纳入项目财务预算,做好技术的储备与调度;

(6)成立重大动物疫情应急处理设施和专业队伍。

养殖场重大动物疫情的应急措施方针:加强领导、密切配合、依靠科学、依法防治,群防群控、果断处置的方针,及时发现,快速反应,严格处理,减少损失。

发生高致病性疫情→第一时间报告韶关市动物防疫监督机构→积极配合动物防疫监督机构的现场取样,调查核实初步认为属于重大动物疫情的→在2小时内将情况(包括:1)疫情发生的时间、地点;2)染疫、疑似染疫动物种类和数量、同群动物数量,免疫情况、死亡数量、临床症状,病理变化,诊断情况;3)流行病学和疫源追踪情况;4)已采取的控制措施;5)疫情报告的单位、负责人、报告人及联系方式)逐级报翁源县、韶关市、广东省动物防疫监督机构,并同时报翁源县、韶关市、广东省人民政府兽医主管部门→兽医主管部门及时通报同级卫生主管部门。按照应急预案确定的疫情等级,由政府采取以下应急控制措施。

**对疫点应当采取下列措施:**

(1)扑杀并销毁染疫动物和易感染的动物及其产品;

(2)对病死的动物、动物排泄物、被污染饲料、垫料、污水进行无害化处理;

(3)对被污染的物品、用具、动物圈舍、场地进行严格消毒。

**对疫区应当采取下列措施:**

(1)在疫区周围设置警示标志,在出入疫区的交通路口设置临时动物检疫消毒站,对出入的人员和车辆进行消毒;

(2)扑杀并销毁染疫和疑似染疫动物及其同群动物,销毁染疫和疑似染疫的动物产品,对其他易感染的动物实行圈养或者在指定地点放养,役用动物限制在疫区内使役;

(3)对易感染的动物进行监测,并按照国务院兽医主管部门的规定实施紧急免疫接种,必要时对易感染的动物进行扑杀;

(4)关闭动物及动物产品交易市场,禁止动物进出疫区和动物产品运出疫区;

(5)对动物圈舍、动物排泄物、垫料、污水和其他可能受污染的物品、场地,进行消毒或者无害化处理。

**对受威胁区应当采取下列措施:**

- (1)对易感染的动物进行监测；
- (2)对易感染的动物根据需要实施紧急免疫接种。

#### 6.7.3.3 发生疫情时消毒废水安全处置措施

本项目设有集污池用于收集废水，一旦发生猪疫情，猪舍喷洒了消毒水(剂)时，过量的消毒废水通过干清粪刮槽，经排污管道进入沼气池、曝气池处理后用作桉树浇灌。

常用消毒剂残余处理方法如下:①消特灵残留:采用酸碱中和法去除,加盐酸;②石灰残留:采用酸碱中和法去除,加盐酸;③双氧水(过氧化氢水):氧化后不会产生二次污染;④其他不常用消毒剂按特定方法在废水处理池处理后用作桉树浇灌,不外排。

#### 6.7.3.4 发生事故时减少废水对附近地表水体影响的措施

项目正常情况下,项目废水经沼气池、曝气池处理达标后用作桉树浇灌;若本项目发生事故性废水排放,项目事故应急池容积为 $500\text{m}^3$ ,可容纳本项目20天以上的废水量;废水抽送至沼气池停留20天左右发酵制成沼液,沼液进入曝气池停留至少5天左右,沼气池容积为 $4800\text{m}^3$ ,可容纳200天的沼液;曝气池容积为 $5200\text{m}^3$ ,可容纳218天以上的污水,共可容纳本项目418天以上的废水量,可有效防止废水外排和溢流。项目事故应急池和集污池、沼气池、曝气池池体均作了防渗措施,密封性较强,流入外环境的可能性很小。

## 7 环境保护措施及其可行性论证

### 7.1 水污染防治措施及其可行性分析

本项目猪粪采用干清粪工艺，猪粪、猪尿等污水及猪粪汇入集污池，再经固液分离机将猪粪、猪尿等污水分离，经固液分离机分离后 98% 固体猪粪（含水率 60%）作为有机肥基料外售，剩余粪水跟随猪尿等污水经沼气池、曝气池处理后，出水达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度（其他地区标准值）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物水质标准值较严者要求后用作桉树浇灌，不外排。

#### 7.1.1 污水处理系统及可行性分析

##### （1）处理工艺可行性分析

本项目污水经固液分离机分离后抽送至沼气池发酵制成沼液，沼液进入曝气池停留一段时间再用于桉树浇灌。参考相关资料，经沼气池处理后的废水中各有机物的去除率一般在 70%~90%，本次取 COD<sub>Cr</sub> 的去除率为 90%、BOD<sub>5</sub> 的去除率为 85%、NH<sub>3</sub>-N 的去除率为 70%、TP 的去除率为 70%；曝气池对 COD<sub>Cr</sub> 的去除率约为 60%，对 BOD<sub>5</sub> 的去除率约为 60%，对 NH<sub>3</sub>-N 的去除率约为 35%，对 TP 的去除率为 60%。根据前文水污染源分析章节可知，废水经沼气池、曝气池处理后能够达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度（其他地区标准值）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准值两者中较严者。

本项目废水处理前后浓度对比如下表所示：

表 7-1 废水处理前后浓度对比一览表 单位：mg/L

污染因子	进水浓度	沼气池出水浓度	曝气池出水浓度	标准限值	达标性分析
COD	4815.16	481.52	192.61	200	达标
BOD <sub>5</sub>	1446.85	217.03	86.81	100	达标
NH <sub>3</sub> -N	384.98	115.49	75.07	80	达标
TP	62.06	18.62	7.45	8	达标

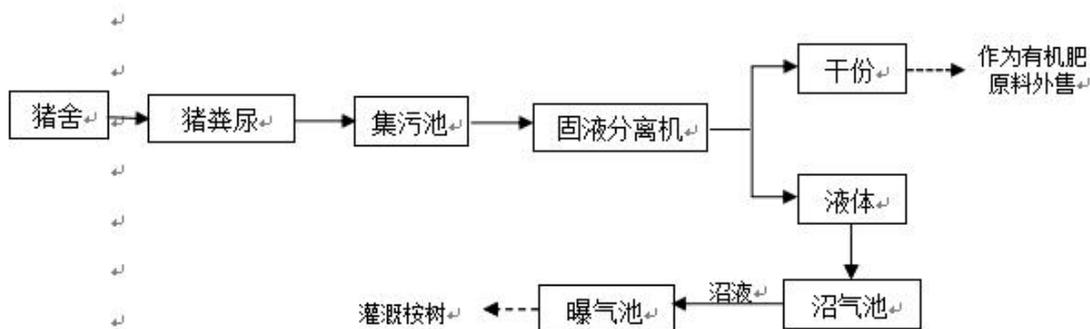


图 7-1 废水处理工艺流程图

## (2) 处理能力可行性分析

项目运营期废水主要为：生活污水、猪粪尿、猪舍冲洗废水，综合污水量为 8701.68t/a，集污池内的粪污经固液分离机处理后，抽送至沼气池停留 20 天左右发酵制成沼液，沼液进入曝气池停留至少 5 天左右，用于灌溉桉树。

本项目沼气池容积为 4800m<sup>3</sup>，可容纳 200 天的沼液；曝气池容积为 5200m<sup>3</sup>，可容纳 218 天以上的污水，故本项目沼气池、曝气池有足够能力处理本项目产生的粪污水。

## (3) 沼液消纳可行性分析

根据建设单位提供资料，项目共租地 70 亩，植物主要依靠根系吸水，因此灌溉主要跟作物的根系有关系，参考《广东省用水定额》（DB44/T1461.1-2021）表 A.4 叶草、花卉灌溉用水定额表中园艺树木水文年 50% 成年树地面微灌综合定额 413m<sup>3</sup>/（亩·年），计得灌溉用水量约 28910m<sup>3</sup>/a。

本项目综合粪污量为 8701.68m<sup>3</sup>/a，经沼气池、曝气池处理后用于灌溉桉树，项目灌溉水量 8701.68m<sup>3</sup>/a < 28910m<sup>3</sup>/a，周边桉树能够满足污水的消纳要求，不排入地表水体。处理达标后的水通过泵将用于灌溉的水泵到山坡上，再通过软管喷灌的形式用于周边林地的灌溉。建设单位将在周边桉树林布设管道。

## (4) 小结

综上所述，本项目采用的废水治理措施能够满足项目废水处理的需要，措施有效可行。

### 7.1.2 地下水防渗系统及可行性分析

本项目为防止污水对地下水造成污染，拟对全养殖场采取严格的防渗措施，根据泄露风险大小将场区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

#### (1) 重点防渗区

### 1) 重点防渗区

①猪舍以及固体废物临时贮存场所等需采取防渗措施, 铺设防渗地坪, 主要是三层从下面起第一为土石混合料, 厚度在 30~60cm, 第二层为灰土结石, 厚度在 16~18cm, 第三层也就是最上面为混凝土, 厚度在 20~25cm。

固体废物应设专门的收集容器内, 容器采用密闭式, 并采取安全措施, 做到无关人员不可移动, 外部应按要求设置警示标识。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方, 必须有耐腐蚀硬化面且表无裂隙。

### ②污水处理系统

污水处理系统应按照《混凝土结构设计规范》(GB50010) 的要求, 严格做好防渗措施。建设单位拟采用 HDPE 土工膜(高密度聚乙烯土工膜)对污水处理系统的底部和侧壁进行防渗处理。HDPE 土工膜具有优良的耐环境应力开裂性能, 抗低温、抗老化、耐腐蚀性能, 是一种柔性防水材料(渗透系数  $1 \times 10^{-17} \text{cm/s}$ ), 常用于堤坝、排水沟渠的防渗处理, 以及废料场的防污处理。

### ③管道、阀门防渗漏措施

阀门采用知名厂家优质产品, 派专人管理生活区、生产养殖区的地上管道、阀门, 及时解决渗漏问题。对于埋地式管道和阀门, 设专用防渗管沟, 管沟上设活动观察顶盖, 以便例行检查和事故检修。管沟与污水集水井相连, 并设计合理的排水坡度, 便于废水排至污水处理系统, 然后统一处理。

同时本项目采用的高密度聚乙烯膜, 其渗透系数必须  $\leq 1.0 \times 10^{-12} \text{cm/s}$ , 上层高密度聚乙烯膜厚度应  $\geq 2.0 \text{mm}$ ; 下层高密度聚乙烯膜厚度应  $\geq 1.0 \text{mm}$ 。底部以及侧面的高密度聚乙烯膜的厚度均应  $\geq 2.0 \text{mm}$ 。

在铺设人工合成衬层以前必须妥善处理好粘土衬层, 除去砖头、瓦块、树根、玻璃、金属等杂物, 调配含水量, 分层压实, 压实度要达到有关标准, 最后在压平的粘土衬层上铺设人工合成衬层, 以使粘土衬层与下人工合成衬层紧密结合。

刚性结构钢筋混凝土箱体侧墙和底板作为防渗层, 应按抗渗结构进行设计, 按裂缝宽度进行验算, 其渗透系数应  $\leq 1.0 \times 10^{-6} \text{cm/s}$ 。

### 2) 一般防渗区

生活区、垃圾箱放置的地面采取粘土铺底, 再在上层铺 10~15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数  $\leq 10^{-7} \text{cm/s}$ 。

### 3) 简单防渗区

生产区、生活区及其他区域应全部进行地面硬化处理，无裸露土壤。

因此，建设单位采取以上防渗措施，本项目正常运行过程中，废水、固体废物向地下水发生渗透的概率较小，对场区及周边地区地下水环境的不良影响较小。

### 7.1.3 经济技术可行性分析

本项目污水处理系统的建设成本约 50 万，占项目总投资的 2.5%，污水处理费用约为 10 万元/年，处理成本较低，仅占项目年产值的 1.99%。由此可见，本项目水污染防治措施在经济上是可行的。

## 7.2 大气污染防治措施及其可行性分析

大气污染物主要为恶臭、沼气燃烧废气、食堂油烟和备用柴油发电机尾气。

### 7.2.1 大气污染防治措施

恶臭主要产生源为猪舍、集污池、沼气池、曝气池、安全填埋井；食堂油烟采用油烟净化器处理后排放；沼气燃烧废气经脱硫装置进行脱硫处理后用于食堂燃烧。

本项目大气污染防治措施具体流程如下：

#### (1) 恶臭

养猪场产生的臭气主要来源于猪排泄的粪尿和浪费的饲料等废弃物腐败分解的产物及其呼吸道等排出的气体等，其中不仅含有多种有害物质，还产生大量恶臭，在各种恶臭气味中，主要包括氮化物（氨气、甲胺）、硫化物（硫化氢、甲基硫醇）、脂肪族化合物（吡啶、丙烯醛和粪臭素等）、二氧化碳和甲烷气体等，这些恶臭物质尤其是氨气、硫化氢等气体易溶于水，因此，可被人畜的黏膜、结膜等部位吸附，引起结膜和呼吸系统黏膜出现充血、水肿乃至发炎。高浓度的可导致机体呼吸中枢麻痹而死亡。如果动物长时间处于低浓度臭气的环境中，可使体质变弱，生产性能下降，机体抵抗力降低，诱发多种传染病，从而严重影响了养殖场的经济效益。恶臭防治措施具体流程如下：

①猪舍：抽风机抽风 → 排气扇出风口喷洒除臭剂 → 面源排放；

②集污池、沼气池、曝气池、安全填埋井：喷洒除臭剂 → 面源排放；

由于养猪场产生的大气污染物成分多样,且由于恶臭物质的逸出和扩散机理比较复杂,故很难进行准确定量分析,而且臭气污染物对居民的影响程度更多的是人的一种主观感受,养猪场恶臭污染物中主要成分为  $H_2S$ 、 $NH_3$ 。通过对同类型养猪场污染源调查,认为恶臭废气发生主要原因是猪粪尿管理和猪舍的构造,恶臭的组成和强度还与影响猪粪尿腐败分解因素有关,可从降低水分、温度、湿度、调整 pH 值,增加通风量,减少微尘和尽量保持粪尿所处于静止状态等方面,采取污染控制和资源化相结合的防治措施,有效地防止和减轻其危害,保证人畜健康,促进畜牧业生产的可持续发展。

### 1) 除臭剂

建设单位拟通过喷洒除臭剂来抑制产生的恶臭。目前,除臭剂的种类有很多,按其作用可分为营养性除臭剂和非营养性除臭剂;按其来源、作用机理和功能等可分为物理型除臭剂、化学型除臭剂、生物型除臭剂、药物型除臭剂、植物型除臭剂和复合型除臭剂。本项目采用植物除臭剂。

①植物除臭剂除臭原理:从天然植物中分离提取的天然成分,具有抑菌、杀菌和除臭功效,对氨、硫化氢等无机物和低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃等有机物等恶臭有吸附、遮盖、良好的分解,或者与异味分子发生碰撞,进行反应,促使异味分子发生改变原有分子结构,使之失去臭味,达到去除臭味的效果。

### ②植物除臭剂除臭特点

植物型除臭剂以天然植物萃取液或者天然植物提取物为主要原料加工而成的除臭剂,对人体和动物是无害的、无毒的,对土壤、植物均无损害,且无燃烧性和爆炸性。

喷洒植物除臭剂按要求 3 次/天,专人负责厂区内除臭。

### 2) 其他措施:

A、加强猪舍管理,及时清扫粪便废物;

B、尽量将猪舍、集污池、沼气池、曝气池等主要恶臭产生源分散布局,这对于减轻恶臭的影响也是有利的。

C、科学的设计日粮,提高饲料利用率

猪采食饲料后,饲料在消化道内消化过程中(尤其是后段肠道),因微生物腐败分解而产生臭气;同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解,因此提高日

粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。

D、加强猪场绿化，在场界四周设置绿色隔离带，种植芳香的木本植物，能较好减少和遏制臭味。鉴于养殖行业的特殊性，在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。建议选用桂花树、栀子树、桑树、女贞、泡桐、樟树、夹竹桃、紫薇、广玉兰、桃树等树种；白兰、茉莉、结缕草、蜈蚣草、美人蕉、菊花、金鱼草等花草。

在厂内空地和公路边尽量植树及种植花草形成多层防护层，以最大限度地防止场区粪便臭味对周围敏感保护目标居民的影响。在场区及防护距离内，进行绿化，组成一道绿色防护屏障，以减少无组织排放对周围环境的影响。

E、强化猪舍消毒，如猪舍配备地面消毒设备车库，车棚内应设有车辆清洗消毒设施，病畜隔离间必须设车轮、鞋靴消毒池。

上述措施从猪舍设计、饲料配方、日常管理和绿化隔离等方面着手，不存在限制条件，企业实施较容易，投资少，见效快；而且根据对现有养猪场的调研可以明显看出，合理设计猪舍、强化日常管理和优化饲料配方措施可以从源头上减少恶臭气体的产生和排放，而绿化隔离可以减轻恶臭气体在扩散时造成影响程度。因此，恶臭防治措施基本可行。

#### （2）备用发电机尾气

根据本项目功能设置及用电负荷，建设单位拟安装1台功率为500kw的备用柴油发电机，安置在场区内配电房内，供消防及停电时备。

所选用的发电机组采用优质轻质柴油（含硫率 $<0.001\%$ ，灰分 $<0.01\%$ ），作临时停电时的应急之用。本项目所在区域供电正常，发电机平均每季仅使用1次（1次不超过8小时），一年使用4次，按年工作32小时计算。发电机尾气经配电房屋顶的排气口排放。

#### （3）沼气燃烧废气

沼气燃烧废气产生量极小，经过脱硫设施处理后再用于食堂燃烧。

#### （4）食堂油烟

食堂油烟经高效油烟净化装置处理后由引至食堂楼顶的烟囱排放，高效油烟净化装置的处理效率可达60%，则经处理后的油烟排放浓度为 $0.376\text{mg}/\text{m}^3$ ，排放量为 $1.1\text{kg}/\text{a}$ ，其排放浓度可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》

(GB18483-2001)规定的限值  $2\text{mg}/\text{m}^3$  要求。

### 7.2.2 经济技术可行性分析

经采用上述措施处理后，本项目排放的废气可达到相应标准要求。

本项目废气处理设施投资约 20 万元，占项目总投资的 1.7%；废气处理设施年运行费用约 10 万元，处理成本较低，仅占项目年产值的 1.99%。由此可见，本项目废气处理设施在经济上是可行的。

## 7.3 噪声污染防治措施及其可行性分析

### 7.3.1 噪声防治措施

猪舍可以对猪叫声起到很好的隔声效果，同时给猪只提供充足的饲料和水，减少因饥饿发出突发性噪声。

对固定源设备如水泵、风机等，通过采取选择低噪声设备、布置在远离场界的位置或设置在专用设备房内、减振、厂房隔声等措施进行降噪。

保持场区内路面平整，对运输车辆限速。在场区内部及各单元间种植树木绿化带，对猪叫声、设备噪声及车辆运输噪声也有吸声和隔声的作用，使产生的噪声自然衰减。

### 7.3.2 经济技术可行性分析

噪声治理成本约为 10 万元，占项目总投资的 0.83%；噪声治理年运行费用约为 2 万元，处理成本较低，仅占项目年产值的 0.4%。因此，本项目噪声治理设施在经济上是可行的。

## 7.4 固体废物污染防治措施及其可行性分析

### 7.4.1 固体废物污染防治措施

#### (1) 猪粪、沼渣和污泥

本项目沼渣和污泥产生量为  $26.5\text{t}/\text{a}$ ，猪粪产生量为  $3072\text{t}/\text{a}$ ，采用“漏缝地板+干清粪”工艺清理猪舍粪便，经固液分离机分离后，98%的固体物质和废水处理产生沼渣及污泥作为有机肥基料外售。

#### (2) 病死猪

病死猪产生量为  $11.52\text{t}/\text{a}$ ，病死猪采用安全填埋井处理。

#### (3) 生活垃圾

生活垃圾产生量约为 1.825t/a，垃圾临时堆放点保持清洁、干净，定期由环卫部门清运至附近城镇垃圾站，最终进行无害化处理。

#### (4) 医疗废物

废弃针头、纱布、废弃医疗器材等医疗废物产生量预计为 0.5t/a，交由有相关处理资质的单位处理。

#### (5) 废脱硫剂

废脱硫剂  $\text{Fe}_2\text{S}_3$  量为 0.63t/a，交由厂家更换并回收。

### 7.4.2 可行性分析

根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）的要求，本项目处理病死猪方法属于规范中推荐的深埋法，具体要求如下：发生动物疫情或自然灾害等突发事件时病死及病害动物的应急处理，以及边远地区和交通不便地区零星病死畜禽的处理。不得用于患有炭疽等芽孢杆菌类疫病，以及牛海绵状脑病、痒病的染疫动物及产品、组织处理。技术要求：（1）深埋坑体容积以实际处理动物尸体及相关动物产品数量确定。（2）深埋坑底应高出地下水位 1.5m 以上，要防渗、防漏。（3）坑底洒一层厚度为 2-5cm 的生石灰或漂白粉等消毒药。（4）将动物尸体及相关动物产品投入坑内，最上层距离地表 1.5m 以上。（5）生石灰或漂白粉等消毒药消毒。（6）覆盖距地表 20-30cm，厚度不少于 1-1.2m 的覆土。

本项目设安全填埋井处理设施 2 座，把动物尸体通过深埋密封的方式，用生石灰或漂白粉等消毒药消毒，深埋后，立即用氯制剂、漂白粉或生石灰等消毒药对深埋场所进行 1 次彻底消毒。第一周内应每日消毒 1 次，第二周起应每周消毒 1 次，连续消毒三周以上。均满足《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）的要求。

### 7.4.3 经济技术可行性分析

安全填埋井建设费用约 5 万元，占项目总投资的 0.42%；固废年处理费用约为 3 万元，处理成本较低，仅占项目年产值的 0.6%。因此，本项目噪声治理设施在经济上是可行的。

## 7.5 土壤防治措施

土壤污染主要来自废水、废气、固体废物污染，重在预防，污染后的修复成

本十分高昂。为有效防治土壤环境污染，项目运营期应采取以下防治措施：

(1) 定期维护污水处理系统，保证废水全部有效利用，不向外环境排放；

(2) 做好厂区分区防渗，如养殖区底部防渗、污水处理系统池体防渗及四壁防渗等，加强地下水环境跟踪监测，一旦发现地下水发生异常情况，必须马上采取紧急措施；

(3) 做好污水灌溉输送管道的维护检查工作，确保管道无老化、无破损，避免污水泄漏，造成沿途土壤、地下水受到污染。

按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以减少项目对周边土壤产生明显影响，运营期土壤污染防治措施是可行的。

## 7.6 生态环境防护措施

本项目工程建设主要在原有地貌的基础上，在山体上建设猪舍，对原有自然景观的改变较小，并且项目建设后将呈现良好的人文景观，生物量、景观类型的改变，对生态系统碳氧平衡产生一定的影响。

结合项目目前实际情况来看，项目所在地植被覆盖率较高，不存在明显的水土流失现象，建议项目建成后在进场道路和场区道路两旁及时种植常绿乔木，如樟树、松树等；根据生活区、管理区的地形及周围环境，布置一些特色花坛和盆景，周围种植抗污染的树种并点缀一些小雕塑，给职工提供一个优美的工作和生活环境；在厂界边缘设置绿化带，种植树形美观、吸收有害气体能力较强的树种，如柏树、夹竹桃、美人蕉等，以减少臭气对环境的污染，同时还可以使场区的景观得以改善。

## 8 环境影响经济损益分析

建设项目的环境影响经济损益分析是用经济指标全面衡量建设项目在环境效益上的优势,它包括建设项目的环境影响损失和环境收益两部分,从经济角度,用货币表现的方法来评价建设项目对环境的综合影响。由于任何工程都不可能对所有环境影响因子作出经济评价,因此,本章着重对环保投资环境经济损失和环境经济效益作出分析。

### 8.1 环保投资

根据建设项目环境保护设计有关规定,环保措施包括:

- (1) 属于污染治理和环保所需的装备、设备监测手段和设施;
- (2) 生产需要又为环境保护服务的设施;
- (3) 外排废弃物的运输设施、回收及综合利用的设施;
- (4) 防治废气、防渗漏以及绿化设施等。

本项目的环保措施及投资情况见表 8-1。本项目总投资 1200 万元,环保总投资约 85 万元,环保投资约占投资总额的 7.08%。从表中的数据可以看出,其中以污水处理系统投资占比重最大,约占 50 万元,共占环保总投资的 58.82%,其次为废气、固废以及噪声。

表 8-1 环保投资及运行费用

设施名称	投资额 (万元)	运行费用 (万元/年)	备注
污水处理系统	50	10	固液分离机、集污池、沼气池、曝气池、暂存池、事故应急池、浇灌管网
废气处理设施	20	10	风机、油烟净化器、除臭剂
噪声防治措施	10	2	隔音、消声等
固体废物处理设施	5	3	安全填埋井、危废暂存间
合计	85	25	/

### 8.2 经济效益

#### (1) 直接经济效益

本项目建成后,年存栏生猪 4800 头,年出栏生猪 9600 头,本项目外购猪苗;猪苗约为 1000 元/只,则猪苗购买成本为 960 万元/年;肉猪养殖到 100kg 出栏,按目前市场价为 20 元/kg,则外售肉猪收入为 1920 万元,饲料约 2000 元/吨,本

项目饲料用量 2400t/a，花费 480 万元，则每年获纯利 480 万元。

本项目产生的猪粪经固液分离后与沼渣及污泥作为有机肥基料外售，产生量为 2298.63t/a，利润按 100 元/t 计算，可获利约 23 万元。

综上，每年产生的直接经济效益为 503 万元。

### 8.3 社会效益

拟建项目的社会经济效益主要体现在如下：

#### (1) 带动农村经济

畜牧业是衡量一个地区农业现代化程度的重要标志，也是发展农村经济的支柱产业。西方发达国家牧业产值占农业比重多在 60%以上，我国农村地区平均约 25%左右，离发达国家尚有很大差距，且目前我国畜牧业的生产方式仍是以传统的千家万户分散养殖为主，生产效率和经济效益低下，离现代农业和社会主义新农村的建设目标还有不小的距离。本项目通过良种推广和技术示范，可建立一个高效、安全、优质的产业化体系。

#### (2) 促进就业

猪场建成后，可以提供 10 个就业岗位，可解决周边部分村民就业问题。通过建立生猪产业化体系，可培育一大批养殖技术能手，使他们掌握一技之长，在社会上更容易找到就业岗位。

#### (3) 推动行业技术进步

项目的示范可使优良的种猪和先进的健康饲养技术在省内外广泛传播，将促进养猪业中新技术和新成果的应用，大大提高养猪业技术贡献率。优质的种猪和良好的健康管理可使育成率提高 5 个百分点以上，商品猪售价提高 10%以上，商品猪出栏日龄提早 10 天以上，节省饲料成本，提高猪只健康水平，大大节省疫病用药成本。

#### (4) 生态环境

通过采用干清粪饲养方式，建立与生产规模相适应的废水、固废处理设施，把粪尿、污水进行无害化处理，在猪场内实施生态养殖，使生态效益最大化，做到整个猪场实现污水综合利用，建立了良好的循环型生态农业，保证其长期稳定的发展，真正实现了环境与生产的良性循环。即保护我们的环境，又提高生态效益，满足生态环境保护的要求。

从整体上考虑，本项目的经济效益、社会效益较大，环境方面则主要体现为负效益，但通过对环境污染治理的费用投资与收益相比较，长远来说，是利大于弊的。因此，从经济效益、社会效益、环境效益三方面综合考虑，本项目可行。



## 9 环境管理与监测计划

### 9.1 环境管理

#### 9.1.1 施工期环境管理

##### (一) 设立环境保护管理机构

为了做好施工期的环境保护工作，减轻养猪场外排污染物对环境的影响程度，建设单位及建设施工单位应高度重视环境保护工作，并成立专门机构进行环境保护管理。

##### (1) 施工单位环境保护管理机构

建设施工单位应设立内部环境保护管理机构(由施工单位主要负责人及专业技术人员组成)，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各施工工序的环境保护管理，保证施工期环保设施的正常运行，各项环境保护措施的落实。

建设施工单位环境保护管理机构(或环境保护责任人)应明确如下责任：

1) 保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方对猪场建设项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管机构反映与猪场施工有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见；

2) 及时将国家、地方与猪场环境保护有关的法律、法规和其它要求向施工单位负责人汇报，及时向施工单位有关机构、人员进行通报，组织施工人员进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识；

3) 及时向单位负责人汇报与猪场施工有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议；

4) 负责制定、监督、落实有关环境保护管理规章制度，负责实施环境保护控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查；

5) 按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细施工期环境保护措施落实计划，明确各施工工序的施工场地位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构(人)等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实；

6) 施工单位应按照工程合同的要求和国家、地方政府制订的各项法律法规

组织施工，并做到文明施工、保护环境；

7) 施工单位应在各施工场地配专（兼）职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理。尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间；

8) 做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，即使采取了相应的控制措施，施工时带来的环境污染仍是避免不了的。因此要问受其影响区域的居民及有关对象做好宣传工作，以提高人们对不利影响的心理承受力，取得理解，克服暂时困难，配合施工单位顺利地完成工程的建设任务；

9) 施工单位要设立“信访办”，设置专线投诉电话。接待群众投诉并派专人限时解决间颖，妥善处理附近居民投诉。

## (2) 建设单位环境保护管理机构

为了有效保护本项目所在区域环境质量，切实保证本报告提出各项施工期环境保护措施的落实，除了施工单位应设置环境保护管理机构外，针对猪场的建设施工，公司还应成立专门小组，全面履行国家和地方制定的环境保护法律、法规及政策，有效地保护猪场项目所在区域环境质量，合理开发和利用环境资源，监督施工单位对各项环境保护措施的落实情况，聘请有资质的施工监理机构对施工单位环境保护措施落实情况进行跟踪监理，并且配合环境保护主管部门对本项目施工实施监督、管理和指导。

## (二) 环境保护管理规章制度的建立

施工单位和建设单位应按照 ISO14000 的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个施工过程实施行全程环境管理，杜绝施工过程中环境污染事故的发生，保护环境。

加强项目施工过程中的环境管理，根据本报告提出的环境保护措施和对策，项目施工单位应制定出切实可行的环境保护行动计划，将环境保护措施分解落实到具体机构（人）；做好环境教育和宣传工作，提高各级施工管理人员和具体施工人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。

### 9.1.2 营运期环境管理

营运期环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。

#### (一) 设立环境保护管理机构

##### (1) 机构设置

为了有效保护项目拟建址所在区域环境质量，切实保证本报告提出各项环境保护措施的落实，建设单位应设置环境保护管理机构，隶属公司总经理直接领导，全面履行国家和地方制定的环境保护法律、法规及政策，有效地保护项目所在区域环境质量，合理开发和利用环境资源，负责监督各项环境保护措施的落实情况，并对环境保护措施落实情况进行跟踪监理，配合环境保护主管部门对整个猪场的环境保护工作实施有效监督、管理和指导。

##### (2) 机构职责

a.认真贯彻执行国家和地方颁布的有关环境保护法律、法规、政策及标准，协助公司最高管理者协调猪场项目的开发活动与环境保护活动；

b.协助公司最高管理者制定猪场环境方针，制定猪场环境管理目标、指标和环境管理方案、环境监测计划等；

c.负责监督和实施猪场环境管理方案，负责制定和建立猪场有关环保制度和政策，负责猪场环境统计工作、污染源建档，并编制环境监测报告等；

d.负责监督猪场环保公用设施的运行、维修，以确保其正常稳定运行；

e.负责对猪场开发活动者进行环境教育与培训；

f.负责环境事务方面的对外联络，如及时了解政府有关部门的相关环境政策和法规的颁布与修改，并及时贯彻和执行，负责对公众的联络、解释、答复和协调有关涉及公共利益的活动及相应措施；

g.建立猪场废物贮存、申报、经营许可、转移、排放制定；

h.努力促进猪场按照 ISO14000 标准建立环境管理体系。

#### (二) 健全环境管理制度

按照 ISO14000 的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，杜绝环境污染事故的发生，保护环境。

加强猪场环境管理，根据本报告提出的污染防治措施和对策，各部门必须制定出切实可行的环境污染防治办法和措施；做好环境教育和宣传工作，提高各级

管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。

## 9.2 环境监测计划

### 9.2.1 施工期环境监测计划

#### （一）污染源监测计划

为了及时了解和掌握建设猪场施工期主要污染源污染物的排放状况，猪场施工单位应定期委托有资质的环境监测单位对猪场主要污染源排放的污染物进行监测。

##### （1）水污染源监测

监测点布设：工地污水沉淀池

监测指标：共监测 8 个项目，包括：pH、水温、BOD<sub>5</sub>、COD<sub>Cr</sub>、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群数。

监测时间和频次：施工初期、施工中期、施工末期共三次。

监测采样和分析方法：《污水监测技术规范》（HJ 91.1 2019）。

##### （2）大气污染源监测

监测点布设：施工场地风向。

监测指标：TSP 和 PM<sub>10</sub>。

监测频次：施工初期、施工中期、施工末期共三次。

监测采样及分析方法：《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194 2017）。

##### （3）噪声源监测

监测点位：施工场地距主要噪声源 1 米处。

测量量：等效连续 A 声级。

监测频次：施工初期、施工中期、施工末期共三次。

测量方法：选在无雨雪、无雷电，风速小于 5m/s 的天气进行测量，传声器设置户外 1 米处，高度为 1.2~1.5 米。

#### （二）环境质量监测

为有效保护项目拟建址所在区域环境质量，跟踪了解项目所在区域的环境质

量变化情况，需对猪场施工期间其所在区域的环境质量进行跟踪监测。

(1) 水环境质量监测

监测点布设：横石水。

监测指标：pH 值、水温、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群，共计 12 项。

测时间和频次：施工初期、施工中期、施工末期共三次。

(2) 环境空气质量监测

监测点布设：施工场地下风向

监测指标：TSP 和 PM<sub>10</sub>。

监测时间和频次：施工初期、施工中期、施工末期共三次。

(3) 声环境质量监测

监测点布设：施工场地边界。

监测时间和频次：施工初期、施工中期、施工末期共三次，每次分昼间和夜间进行。

测量方法：选在无雨雪、无雷电，风速小于 5m/s 的天气进行测量，传声器设置户外 1 米处，高度为 1.2~1.5 米。

## 9.2.2 营运期环境监测计划

(一) 污染源监测

(1) 水污染源监测

本项目水污染源用于桉树浇灌，不外排，不设排放口，为了确保污水处理系统正常运行，需对有关污水处理进行监测。监测频次为半年 1 次，全年共 2 次。

监测点位：曝气池出口。

监测因子：pH、COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、NH<sub>3</sub>-N、TP、SS、LAS、粪大肠菌群数、蛔虫卵。

(2) 大气污染源监测

监测点布设：猪场场区上风向布设 1 个、下风向布设 3 个无组织排放监控点。

监测指标：臭气浓度、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>。

监测频次：半年 1 次，全年共 2 次。

### (3) 噪声源监测

监测点位：猪场四周边界。

测量量：等效连续 A 声级。

监测频次：半年 1 次，全年共 2 次。

测量方法：选在无雨雪、无雷电，风速小于 5m/s 的天气进行测量，传声器设置户外 1 米处，高度为 1.2~1.5 米。

表 9-1 污染源监测计划一览表

序号	监测项目	监测位置	监测内容	监测频率
1	废气	厂界四周（无组织）	NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S、臭气浓度	每半年监测 1 次
2	废水	曝气池	pH、COD <sub>Cr</sub> 、BOD <sub>5</sub> 、氨氮、TP、SS、LAS、粪大肠菌群数、蛔虫卵	每半年监测 1 次
3	噪声	厂界四周	等效连续 A 声级	每半年监测 1 次

### (二) 环境质量监测

为了有效保护项目拟建址所在区域环境质量，跟踪了解猪场拟建址所在区域的环境质量变化情况，需对猪场营运期间其所在区域的水环境质量进行跟踪监测。

#### (1) 地表水环境质量监测

监测点布设：横石水。

监测指标：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、总磷、粪大肠菌群、石油类。

监测时间和频次：每年 3 次（枯水期、平水期和丰水期）。

#### (2) 地下水环境质量监测

监测点布设：项目场内（地下水井）设一监测点。

监测指标：pH、总硬度、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、溶解性总固体、氨氮、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、总大肠菌群、碳酸根、重碳酸根、钾、钙、钠、镁。

监测时间和频次：每年 2 次（枯水期和丰水期）。

### (三) 畜禽养殖场应安装水表，对用水实行计量管理

根据《畜禽养殖业污染排放标准》（GB18596-2001）规定，畜禽养殖存在

最高允许排水量，因此，对禽畜养殖场必须进行用水监控，使养殖场实际排水控制在允许的范围内，对用水进行监控最合理的措施为安装水表，进行用水监控。另外，本次评价的污染物估算是基于在畜禽养殖存在最高允许排水量的基础上进行的，若不能有效控制用水量，则不能有效控制污染物量，对污染治理与污染最终处置不利。

### 9.3 环境保护措施“三同时”竣工验收清单

本项目环境保护措施“三同时”竣工验收清单详见表 9-2。

表 9-2 环境保护设施“三同时”竣工验收清单

类别	污染源	环保措施	验收标准
水污染物	员工生活污水	①化粪池 1 个 ②集污池、沼气池、曝气池 ③若干管道 ④事故应急池 (500m <sup>3</sup> )	废水全部经沼气池、曝气池处理达标后用于桉树浇灌，不外排。
	猪粪尿污水		
	猪舍冲洗废水		
大气污染物	猪舍恶臭	①猪舍密闭 ②负压抽风 ③定期喷洒除臭剂	①NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S 浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 厂界二级新改扩建标准限值 ②臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》(DB44/613-2009) 集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准
	集污池、沼气池、曝气池、安全填埋井		
	食堂油烟	油烟净化装置	《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)
固体废物	猪粪	“漏缝地板+干清粪”工艺	《畜禽养殖业污染物排放标准》(DB44/613-2009)
	沼渣及污泥		
	病死猪	安全填埋井	《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)
	生活垃圾	垃圾桶	定期清运至附近城镇垃圾站、无害化处理
	废脱硫剂	固废间	废脱硫剂交由厂家更换并回收
	医疗废物	危废暂存间	委托有相关处理资质的单位处理
噪声	猪叫	①吸音、隔声 ②减振 ③加强绿化	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1 类标准
	机械噪声		
	车辆噪声	①限速 ②道路清洁、平整	

### 9.4 竣工环境保护验收监测计划

竣工环境保护验收计划应包括水污染物、大气污染物、固体废物和噪声的监测计划，根据建设项目的实际生产情况，可委托有监测资质的单位进行监测。本

项目竣工验收监测计划详见表 9-3。

表 9-3 竣工验收监测计划表

类别	污染源	污染治理工艺	监测项目	监测点位置	监测点数	控制指标
水污染物	生活污水、猪粪尿污水、猪舍冲洗废水	化粪池、集污池、沼气池、曝气池、事故应急池	pH、CODcr、BOD <sub>5</sub> 、氨氮、TP、SS、LAS、粪大肠菌群数、蛔虫卵	曝气池	1	《畜禽养殖业污染物排放标准》(DB44/613-2009)中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度(其他地区标准值)和《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)旱地作物标准严者
大气污染物	猪舍、集污池、沼气池、曝气池、安全填埋井恶臭	“漏缝地板+干清粪”工艺、负压抽风、喷洒除臭剂	臭气	场界	4	《畜禽养殖业污染物排放标准》(DB44/613-2009)集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准
			H <sub>2</sub> S NH <sub>3</sub>	场界	4	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界二级新改扩建标准限值
	食堂油烟	油烟净化装置	油烟	油烟排放口	1	《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)
固体废物	猪粪 沼渣及污泥	作为有机肥基料外售	—	—	—	《畜禽养殖业污染物排放标准》(DB44/613-2009)
	病死猪		安全填埋井	—	—	
	生活垃圾	垃圾桶	—	—	—	定期清运至附近城镇垃圾站进行无害化处理
	医疗废物	危废暂存间	—	—	—	有相关处理资质的单位处理
	废脱硫剂	固废间	—	—	—	交由厂家更换并回收
噪声	猪舍生产设备	选取低噪设备、合理布局、减振、厂房隔声、加强绿化	噪声	厂界四周	4	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准

表 9-4 项目运营期污染物排放清单

序号	类别		拟采取的环保设施	污染物	处理效果		达标情况	验收标准		标准
					排放浓度	排放速率		排放浓度	排放速率	
					$\mu\text{g}/\text{m}^3$	kg/h		$\text{mg}/\text{m}^3$	kg/h	
废气	无组织废气	猪舍、集污池、沼气池、曝气池、安全填埋井恶臭	“漏缝地板+干清粪”工艺、负压抽风、喷洒除臭剂	NH <sub>3</sub>	8.4397	0.007	达标	1.5	—	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界二级新改扩建标准限值
				H <sub>2</sub> S	0.6993	0.00058	达标	0.06	—	
				臭气	<60 (无量纲)	—	达标	60 (无量纲)	—	《畜禽养殖业污染物排放标准》(DB44/613-2009)集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准
	备用柴油发电机	配电房屋顶排气口排放	CO	—	0.056	达标	1000	42	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准	
			HC	—	0.003	达标	120	—		
			NO <sub>x</sub>	—	0.032	达标	120	0.64		
			PM(颗粒物)	—	0.0004	达标	120	0.42		
食堂油烟	油烟净化装置	油烟	376	0.00075	达标	2.0	—	《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)		
废水	生产废水+生活污水	化粪池、集污池、沼气池、曝气池、事故应急池、浇灌管网等	pH、COD <sub>Cr</sub> 、BOD <sub>5</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、TP、石油类等	废水达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(DB44/613-2009)中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度(其他地区标准值)及《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)旱地作物标准值两者中较严者后用作桉树浇灌,不外排。						
噪声	厂界噪声	选取低噪设备、合理布局、减振、厂房隔声、加强绿化	LeqdB(A)	昼间≤55dB(A)	达标	昼间≤55dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准			
			夜间≤45dB(A)	夜间≤45dB(A)						
固废	猪粪	作为有机肥基料外售		不排放		“漏缝地板+干清粪”工艺				
	沼渣及污泥									
	病死猪	安全填埋井		不排放		安全填埋井				
	生活垃圾	定期清运至城镇垃圾站和无害化处理		不排放		垃圾桶				
	医疗废物	交由有相关处理资质的单位处理		不排放		危废暂存间				
	废脱硫剂	交由厂家更换并回收		不排放		固废间				

## 10 环境影响评价结论

### 10.1 项目概况

翁源县新江镇龙颈背家庭农场拟在韶关市翁源县新江镇阳河村阳辉组龙颈下，建设《翁源县新江镇龙颈背家庭农场建设项目》，规划占地面积 30000m<sup>2</sup>，投资额为 1200 万元，项目建成后年存栏生猪 4800 头，年出栏生猪 9600 头。

### 10.2 环境质量现状评价结论

#### 10.2.1 地表水环境质量现状

本项目在横石水共布设了 2 个监测断面，各监测断面全部监测因子分别满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准。

#### 10.2.2 地下水环境质量现状

根据前文监测结果，各地下水监测点位中的所有监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准。

#### 10.2.3 大气环境质量现状

各大气监测点的各项检测指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中其他污染物空气质量浓度参考限值和《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值。

#### 10.2.4 声环境质量现状

根据监测结果可知，本项目厂界昼、夜环境噪声现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准，总体来说，本项目所在区域声环境质量现状较好。

#### 10.2.5 生态环境质量现状

已受人为干扰破坏，原生的常绿阔叶林在此区域基本消失，代之为人工种植的树林。种类相对较少，群落结构相对简单。

## 10.3 施工期环境影响评价结论

建设项目施工期间，可能对周围环境产生的影响主要有施工噪声、粉尘、扬尘、建筑固体废物及施工污水等。但是，只要本项目的施工单位严格加强管理，科学施工，并按照本报告提出的各项措施，对施工期间产生的环境污染进行控制，则本项目在施工期间产生的环境污染是可以得到控制，不会对周围环境产生明显的不良影响。

项目建设施工对区域生态功能、生态系统生产力、绿当量、生物量、生物多样性等均造成不同程度的影响，但该不利影响程度较小。

项目施工期，由于开挖土石方、土地平整和清理场地等活动，造成大面积的裸露地表，加之施工期的建筑施工，这些都在一定程度上影响区域景观的和谐，在一定时段和一定范围内造成周围自然景观美感的丧失。但该影响是暂时的，将随着项目的建成而逐渐消失。

项目建设施工造成的水土流失影响较大，经预测，本项目建设可能造成土壤流失总量 6.98t。在建设施工时，要严格遵从国家水土保持的相关规定，减轻水土流失造成的问题和经济损失。通过采取一系列的防治措施，本项目水土流失防治责任范围内的原有水土流失得到基本治理，新增水土流失得到有效控制，生态得到最大限度的保护，环境得到明显改善，各项水土保持措施安全有效，水土流失各项防治目标均能达标。从水土保持角度分析，水土流失对工程建设没有限制性因素，在采取一定水土流失防治措施情况下，工程建设是可行的。

## 10.4 运营期环境影响评价结论

### 10.4.1 地表水环境影响评价结论

本项目猪粪采用“漏缝地板+干清粪”工艺，猪舍冲洗水、猪粪尿经漏缝地板进入集污池，经化粪池预处理后的员工生活污水通过管道进入集污池，集污池废水经泵送至固液分离区固液分离后，固体猪粪（含水率 60%）作为有机肥基料外售，粪水跟随猪尿等污水经沼气池、曝气池处理后，出水达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度（其他地区标准值）、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准值较严者要求后用作桉树浇灌，不外排。

综上所述，本项目废水均得到妥善处置，无废水外排，建设单位应加强废水

处理设施管理，定期检测纳污管网发生破损的现象，杜绝正常情况下废水排入附近地表水。

#### 10.4.2 地下水环境影响评价结论

本项目场区对猪舍、集污池、沼气池、曝气池、管道阀门以及固体废物临时贮存场所等均采取防渗措施。正常运行过程中，废水、固体废物向地下水发生渗透的概率较小，对场区及周边地区地下水环境的不良影响较小。

#### 10.4.3 大气环境影响评价结论

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2.018）要求，本项目大气环境影响评价等级为二级，不需要进一步预测与评价，项目主要污染物  $\text{NH}_3$  排放量为 0.0614t/a， $\text{H}_2\text{S}$  排放量为 0.0051t/a， $\text{NH}_3$ 、 $\text{H}_2\text{S}$  最大落地浓度分别为  $8.4397\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、 $0.6993\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级新改扩建标准限值。对项目周围大气环境影响均不明显。

本项目面源无组织排放污染物的大气环境防护距离结果为零超标点，大气环境防护距离为 0m。本项目养殖生产区  $\text{NH}_3$  和  $\text{H}_2\text{S}$  卫生防护距离计算结果为 100m。

在建议的 100 米防护距离范围内，没有现状环境敏感点，也没有规划的敏感建筑。建设单位明确表示将妥善处理养殖场与周边居民的关系，严格做好环保措施，确保猪场各种大气污染物达标排放。

#### 10.4.4 声环境影响评价结论

本项目建成投产后，给猪只提供充足的饲料和水，减少因饥饿发出突发性噪声；固定源设备噪声采取选择低噪声设备、合理布置、减振、厂房隔声等措施进行降噪；移动源噪声通过保持路面平整、限速等措施降噪；加强场区内绿化，增强绿色植物的吸声作用。经采取以上措施，结合建设项目各边界噪声预测，昼夜均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类标准限值。因此，本项目的运营对周围声环境影响不大。

#### 10.4.5 固体废物环境影响评价结论

本项目产生的固体废物主要包括猪粪、沼渣及污泥、病死猪、生活垃圾、医疗废物、废脱硫剂。猪粪采用“漏缝地板+干清粪”工艺进行清理，经固液分离机

处理后，固体物质作为有机肥基料外售，剩余粪水经污水处理后产生的沼渣及污泥作为有机肥基料外售；病死猪使用安全填埋井处理；生活垃圾定期由环卫部门清运至附近城镇垃圾站；废弃针头、纱布、废弃医疗器材等医疗废物交由有相关处理资质的单位处理；废脱硫剂交由厂家更换并回收。

本项目产生的固体废物经采取上述措施妥善存放和处理，不随意外排，不会对场区内部及周边环境产生明显不良影响。

#### 10.4.6 生态环境影响评价结论

本项目实施后，不会对周围生态环境产生明显影响。项目通过加强厂区及四周的绿化，对生态系统可起到一定的补偿作用；因此项目实施后对生态环境造成的影响可接受。在厂区边界地带、空地以及各类猪舍间等布置绿化隔离带，进行植树绿化，多种植一些常绿乔木。

#### 10.4.7 环境风险影响评价结论

本项目环境风险评价等级确定为简单分析，主要存在高致病性猪疫情感染、废水事故排放两种风险。

建设单位通过加强饲养管理，增强猪只的抵抗力，制订合理的免疫程序，使用药物预防等方法，制定《高致病性疫情风险防范措施及应急预案》，可有效防范猪疫情的爆发。且项目事故应急池容积为  $500\text{m}^3$ ，可容纳本项目 20 天以上的废水量；沼气池容积为  $4800\text{m}^3$ ，可容纳 200 天的沼液；曝气池容积为  $5200\text{m}^3$ ，可容纳 218 天以上的污水，共可容纳本项目 418 天以上的废水量，有效的防止事故情况下废水外排和溢流，因此，项目废水发生事故排放的几率极低。

经采取上述预防措施，本项目的环境风险是可控的；风险事故发生时，立即落实相关事故的应急预案，可有效降低事故危害，对周边环境不会产生明显影响。

### 10.5 环境保护防治措施

#### 10.5.1 水污染防治措施

本项目运营后，产生的废水包括：猪粪尿污水、猪舍冲洗废水和员工生活污水。

本项目产生的猪粪尿污水、猪舍冲洗废水和员工生活污水(经化粪池处理后)统一汇入集污池，综合污水量为  $8701.68\text{m}^3/\text{a}$  ( $23.84\text{m}^3/\text{d}$ )，集污池废水经泵送至固液分离区固液分离后，固体猪粪(含水率 60%)作为有机肥基料外售，粪水

跟随猪尿等经沼气池、曝气池处理达标后用于桉树浇灌，不外排。

正常运营情况下厂区产生的废水经处理达标后用于桉树浇灌，本项目产生的废水量为  $23.84\text{m}^3/\text{d}$ ，沼气池容积为  $4800\text{m}^3$ ，总容积为  $5200\text{m}^3$ ，正常情况下能够处理本项目产生的全部废水。

根据前文分析，经沼气池、曝气池处理后的污水能够达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度（其他地区标准值）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物水质标准值中较严者，故项目废水经沼气池、曝气池处理后用于灌溉桉树是可行的。

事故情况下，事故应急池可容纳本项目 20 天以上的废水量，项目集污池、沼气池、曝气池等池体采取了防渗措施，密封性较强，流入外环境的可能性很小。

本项目场区对猪舍、集污池、沼气池、曝气池、管道阀门以及固体废物临时贮存场所等均采取防渗措施。正常运行过程中，废水、固体废物向地下水发生渗透的概率较小，对场区及周边地区地下水环境的不良影响较小。

### 10.5.2 大气污染防治措施

本项目采用“漏缝地板+干清粪”工艺，常年保持猪舍干燥、猪粪不暴露在空气中，所有排污沟密封、分离出的粪渣不露天堆放、抽风出口喷洒除臭剂。

本项目大气污染防治措施具体流程如下：

#### （1）猪舍、集污池、沼气池、曝气池、安全填埋井

通过优化猪只饲料，在猪舍通风口喷洒除臭剂降低猪舍恶臭源强，此外加强场内通风和绿化，降低恶臭无组织排放。

在集污池、沼气池、曝气池、安全填埋井上方定期喷洒除臭剂去除恶臭。

#### （2）备用发电机尾气

发电机尾气经配电房楼顶的排气口排放。

#### （3）沼气燃烧废气

使用沼气脱硫装置对沼气燃烧废气进行脱硫处理后用于食堂燃烧。

#### （4）食堂油烟

采用烟罩收集、油烟净化装置对食堂产生的油烟废气进行处理后排放。

#### （5）此外，还包括以下措施：

①加强猪舍管理，及时清扫粪便废物；

②在饲料中使用微生物或植物添加剂等，抑制粪便废气挥发；

③对养猪场进行立体绿化，形成花园式景观。在猪舍及水塘周围种植能散发香味的灌木，如九离香等，在猪场四周种植乔木、灌木，吸附和隔离恶臭污染物的散发。

### 10.5.3 噪声防治措施

猪舍可以对猪叫声起到很好的隔声效果，同时给猪只提供充足的饲料和水，减少因饥饿发出突发性噪声。

对固定源设备如水泵、风机等，通过采取选择低噪声设备、布置在远离场界的位置或设置在专用设备房内、减振、厂房隔声等措施进行降噪。发电机和抽水泵产生的电动噪声、机械噪声都在隔声房内，并采取减震措施，这样可减低噪声值 10dB(A)以上。

保持场区内路面平整，对运输车辆限速。在场区内部及各单元间种植树木绿化带，对猪叫声、设备噪声及车辆运输噪声也有吸声和隔声的作用，使产生的噪声自然衰减。

对于场内的办公区，与猪舍中间有绿化带阻隔，因此，项目噪声对场内敏感点影响较小。

### 10.5.4 固体废物防治措施

猪粪采用“漏缝地板+干清粪”工艺进行清理，经固液分离机处理后，固体物质作为有机肥基料外售，剩余粪水经污水处理后产生的沼渣及污泥作为有机肥基料外售；病死猪使用安全填埋井处理；生活垃圾定期由环卫部门清运至附近城镇垃圾站；废弃针头、纱布、废弃医疗器材等医疗废物交由有相关处理资质的单位处理；废脱硫剂交由厂家更换并回收。

### 10.5.5 土壤防治措施

(1) 定期维护污水处理系统，保证废水全部有效利用，不向外环境排放；

(2) 做好厂区分区防渗，如养殖区底部防渗、池体防渗及四壁防渗等，加强地下水环境跟踪监测，一旦发现地下水发生异常情况，必须马上采取紧急措施；

(3) 做好污水灌溉输送管道的维护检查工作，确保管道无老化、无破损，避免污水泄漏，造成沿途土壤、地下水受到污染。按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以减少项目对周边土壤产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。

### 10.5.6 生态环境防护措施

结合项目目前实际情况来看，项目所在地植被覆盖率较高，不存在明显的水土流失现象，因此，项目的建设不会对当地生态环境带来明显不利影响，建议项目建成后在进场道路和场区道路两旁及时种植常绿乔木，如樟树、松树等；根据生活区、管理区的地形及周围环境，布置一些特色花坛和盆景，周围种植抗污染的树种并点缀一些小雕塑，给职工提供一个优美的工作和生活环境；在厂界边缘设置绿化带，种植树形美观、吸收有害气体能力较强的树种，如柏树、夹竹桃、美人蕉等，以减少臭气对环境的污染，同时还可以使场区的景观得以改善。

### 10.6 公众参与与采纳情况

建设单位严格遵照生态环境部发布的《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号，自2019年1月1日起施行）等有关文件要求，开展了项目公众参与，并单独编制完成了《翁源县新江镇龙颈背家庭农场建设项目公众参与说明》。公众参与秉承了公开、平等、广泛和便利的原则，建设单位采取了网站发布、登报、公示的形式进行；公示期间，建设单位和环评单位均未接到公众的反馈意见。

### 10.7 综合结论

翁源县新江镇龙颈背家庭农场投资1200万元建设的《翁源县新江镇龙颈背家庭农场建设项目》符合国家和广东省相关产业政策，符合《广东省人民政府办公厅关于加快推进生猪家禽产业转型升级的意见》（粤府办【2019】25号）提出的相关规定，选址符合区域规划要求。本项目属于生态养殖业，运营过程中产生的恶臭对周围环境影响较小；本项目产生的废水收集后经污水处理系统处理达标后用于桉树浇灌，不外排；猪粪采用“漏缝地板+干清粪”工艺进行清理，固体猪粪、沼渣及污泥作为有机肥基料外售。环境现状经监测均达标，本项目在创造经济价值的同时能较好的减少对环境的影响，只要建设单位认真落实“三同时”制度，在运营过程中切实落实污水及废气污染治理措施，建立完善的管理制度，确保污水、废气达标排放，保证各种污染防治设施正常运行，则对环境的影响在可接受范围内。

从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。