



201719121737

广东省韶关生态环境监测中心站

监 测 报 告

(韶)环境监测(气)字(2023)第008号

项目名称: 废气排放状况监测

受检单位: 乳源瑶族自治县市政管理中心

监测类别: 专项监测

报告日期: 2023年1月13日

广东省韶关生态环境监测中心站 (检验检测专用章)



一、监测目的

根据《中华人民共和国环境保护法》《关于加强全省生活垃圾处理企业污染物排放监测工作的通知》（粤环函〔2014〕271 号）的有关规定，广东省韶关生态环境监测中心站对乳源瑶族自治县市政管理中心废气排放状况进行监测。

二、监测情况

单位名称：乳源瑶族自治县市政管理中心（15812972324）

生产状况：监测当天填埋垃圾 135 吨；甲烷导气管 11 号已被填埋，无法采样。

采样时间：2022 年 12 月 26 日

采样人员：邓伟涛、何志锋、唐文

样品类型：废气

分析时间：2022 年 12 月 23~30 日

分析人员：陈文麟、沈杏、邓伟涛

气象要素：

时间	天气状况	风向	风速（m/s）
2022.12.26	晴	东北	0.6

三、监测项目、监测方法、使用仪器及检出限

项目	监测方法依据	监测仪器	检出限
甲烷	HJ 604-2017	塞里安 456C 气相色谱仪	0.00001%
（总悬浮）颗粒物	GB/T 15432-1995	空气/智能 TSP 总和采样器 （Q02752400/Q02816252/Q 02420368/Q02814420） LRH-250HSE/THS21032390A	0.001mg/L
氨	HJ 533-2009	T6-新世纪	0.25 mg/L

四、监测结果

表 1. 填埋场甲烷监测结果

监测位置	编号	甲烷（%）	标准值（%）	达标情况
甲烷导气管 1	1226-4	0.00051	5	达标
甲烷导气管 2	1226-5	0.00036	5	达标
甲烷导气管 3	1226-6	0.00055	5	达标
甲烷导气管 4	1226-7	0.00031	5	达标
甲烷导气管 5	1226-8	0.00020	5	达标
甲烷导气管 6	1226-9	0.00062	5	达标
甲烷导气管 9	1226-10	0.00047	5	达标
甲烷导气管 10	1226-11	0.00046	5	达标
甲烷导气管 10	1226-22	0.00066	5	达标
备注	执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008） 9.2 甲烷排放控制要求中，9.2.2 生活垃圾填埋场应采取甲烷减排措施；当通过导气管道直接排放填埋气体时，导气管排放口的甲烷的体积百分比不大于 5%。			

表 2 填埋场工作场面监测结果

监测位置 分析项目	填埋区工作场面上 1 （1226-1）	填埋区工作场面上 2 （1226-2）	填埋区工作场面上 3 （1226-3）
甲烷（%）	0.00016	0.00030	0.00029
标准值（%）	0.1	0.1	0.1
达标情况	达标	达标	达标
备注：	执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008） 9.2 甲烷排放控制要求中，9.2.1 填埋工作面上2m 以下高度范围内甲烷的体积百分比应不大于0.1%		


表 3. 无组织监测结果

采样位置 及编号	监测结果 (单位: mg/m³) 臭气浓度除外			
	编号	氨	编号	(总悬浮) 颗粒物
上风向	1226-12	ND	1226-18	0.089
下风向 1#	1226-13	ND	1226-19	0.126
下风向 2#	1226-14	ND	1226-20	0.159
下风向 3#	1226-15	ND	1226-21	0.142
执行标准	—	1.5	—	1.0
达标与否	—	达标	—	达标
备注	1、ND 表示低于方法监测下限； 2、执行《恶臭污染物排放标准》(14554-93) 4.2.1 表 1 恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准：氨：1.5； (总悬浮) 颗粒物执行《大气污染物排放限值》(DB44/ 27—2001) 表 2 中 1.0。			

五、测点分布示意图:

▲—厂界无组织监测点

○—甲烷导气管

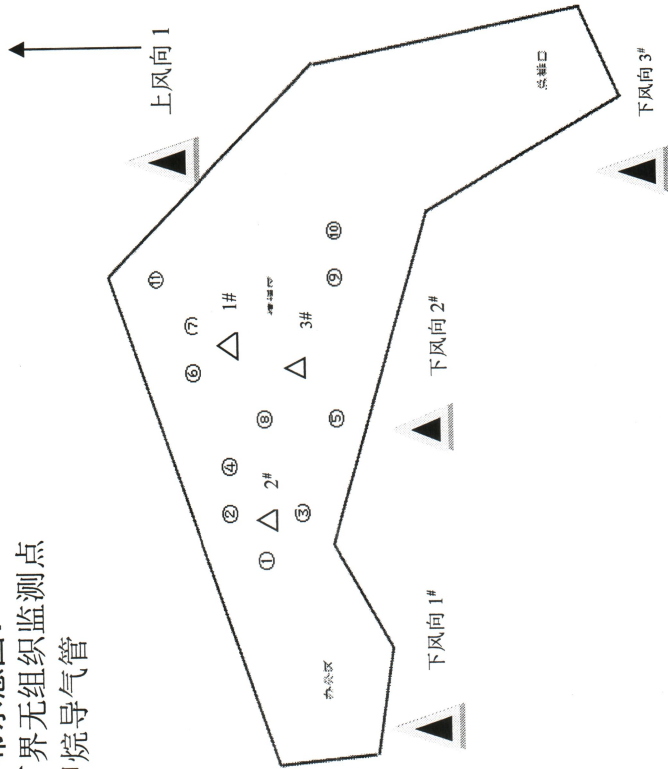

报告编写: 顾微

审核:

Signature

签发: (黄向峰)

Signature

签发日期: 2023 年 11 月 17 日

广东省韶关生态环境监测中心站 (检验检测专用章)

